

שם הפרויקט:

מרה"פ שער הנגב



מקום: מבנה מועצה אזורית שער הנגב

המזמין: מועצה אזורית שער הנגב

בניהול: בני שיק

תאריך: 01.12.2021

SE

SHLOMIT ELHADAD
ARCHITECT

שלומית אלחדד - 052-5672645
el.shlomit.arch@gmail.com

BE.BREATHE.PLAN
מורן מזרחי | אדריכלות

מורן מזרחי - 054-7701503
moranmizrahi.arch@gmail.com

אדריכלות:

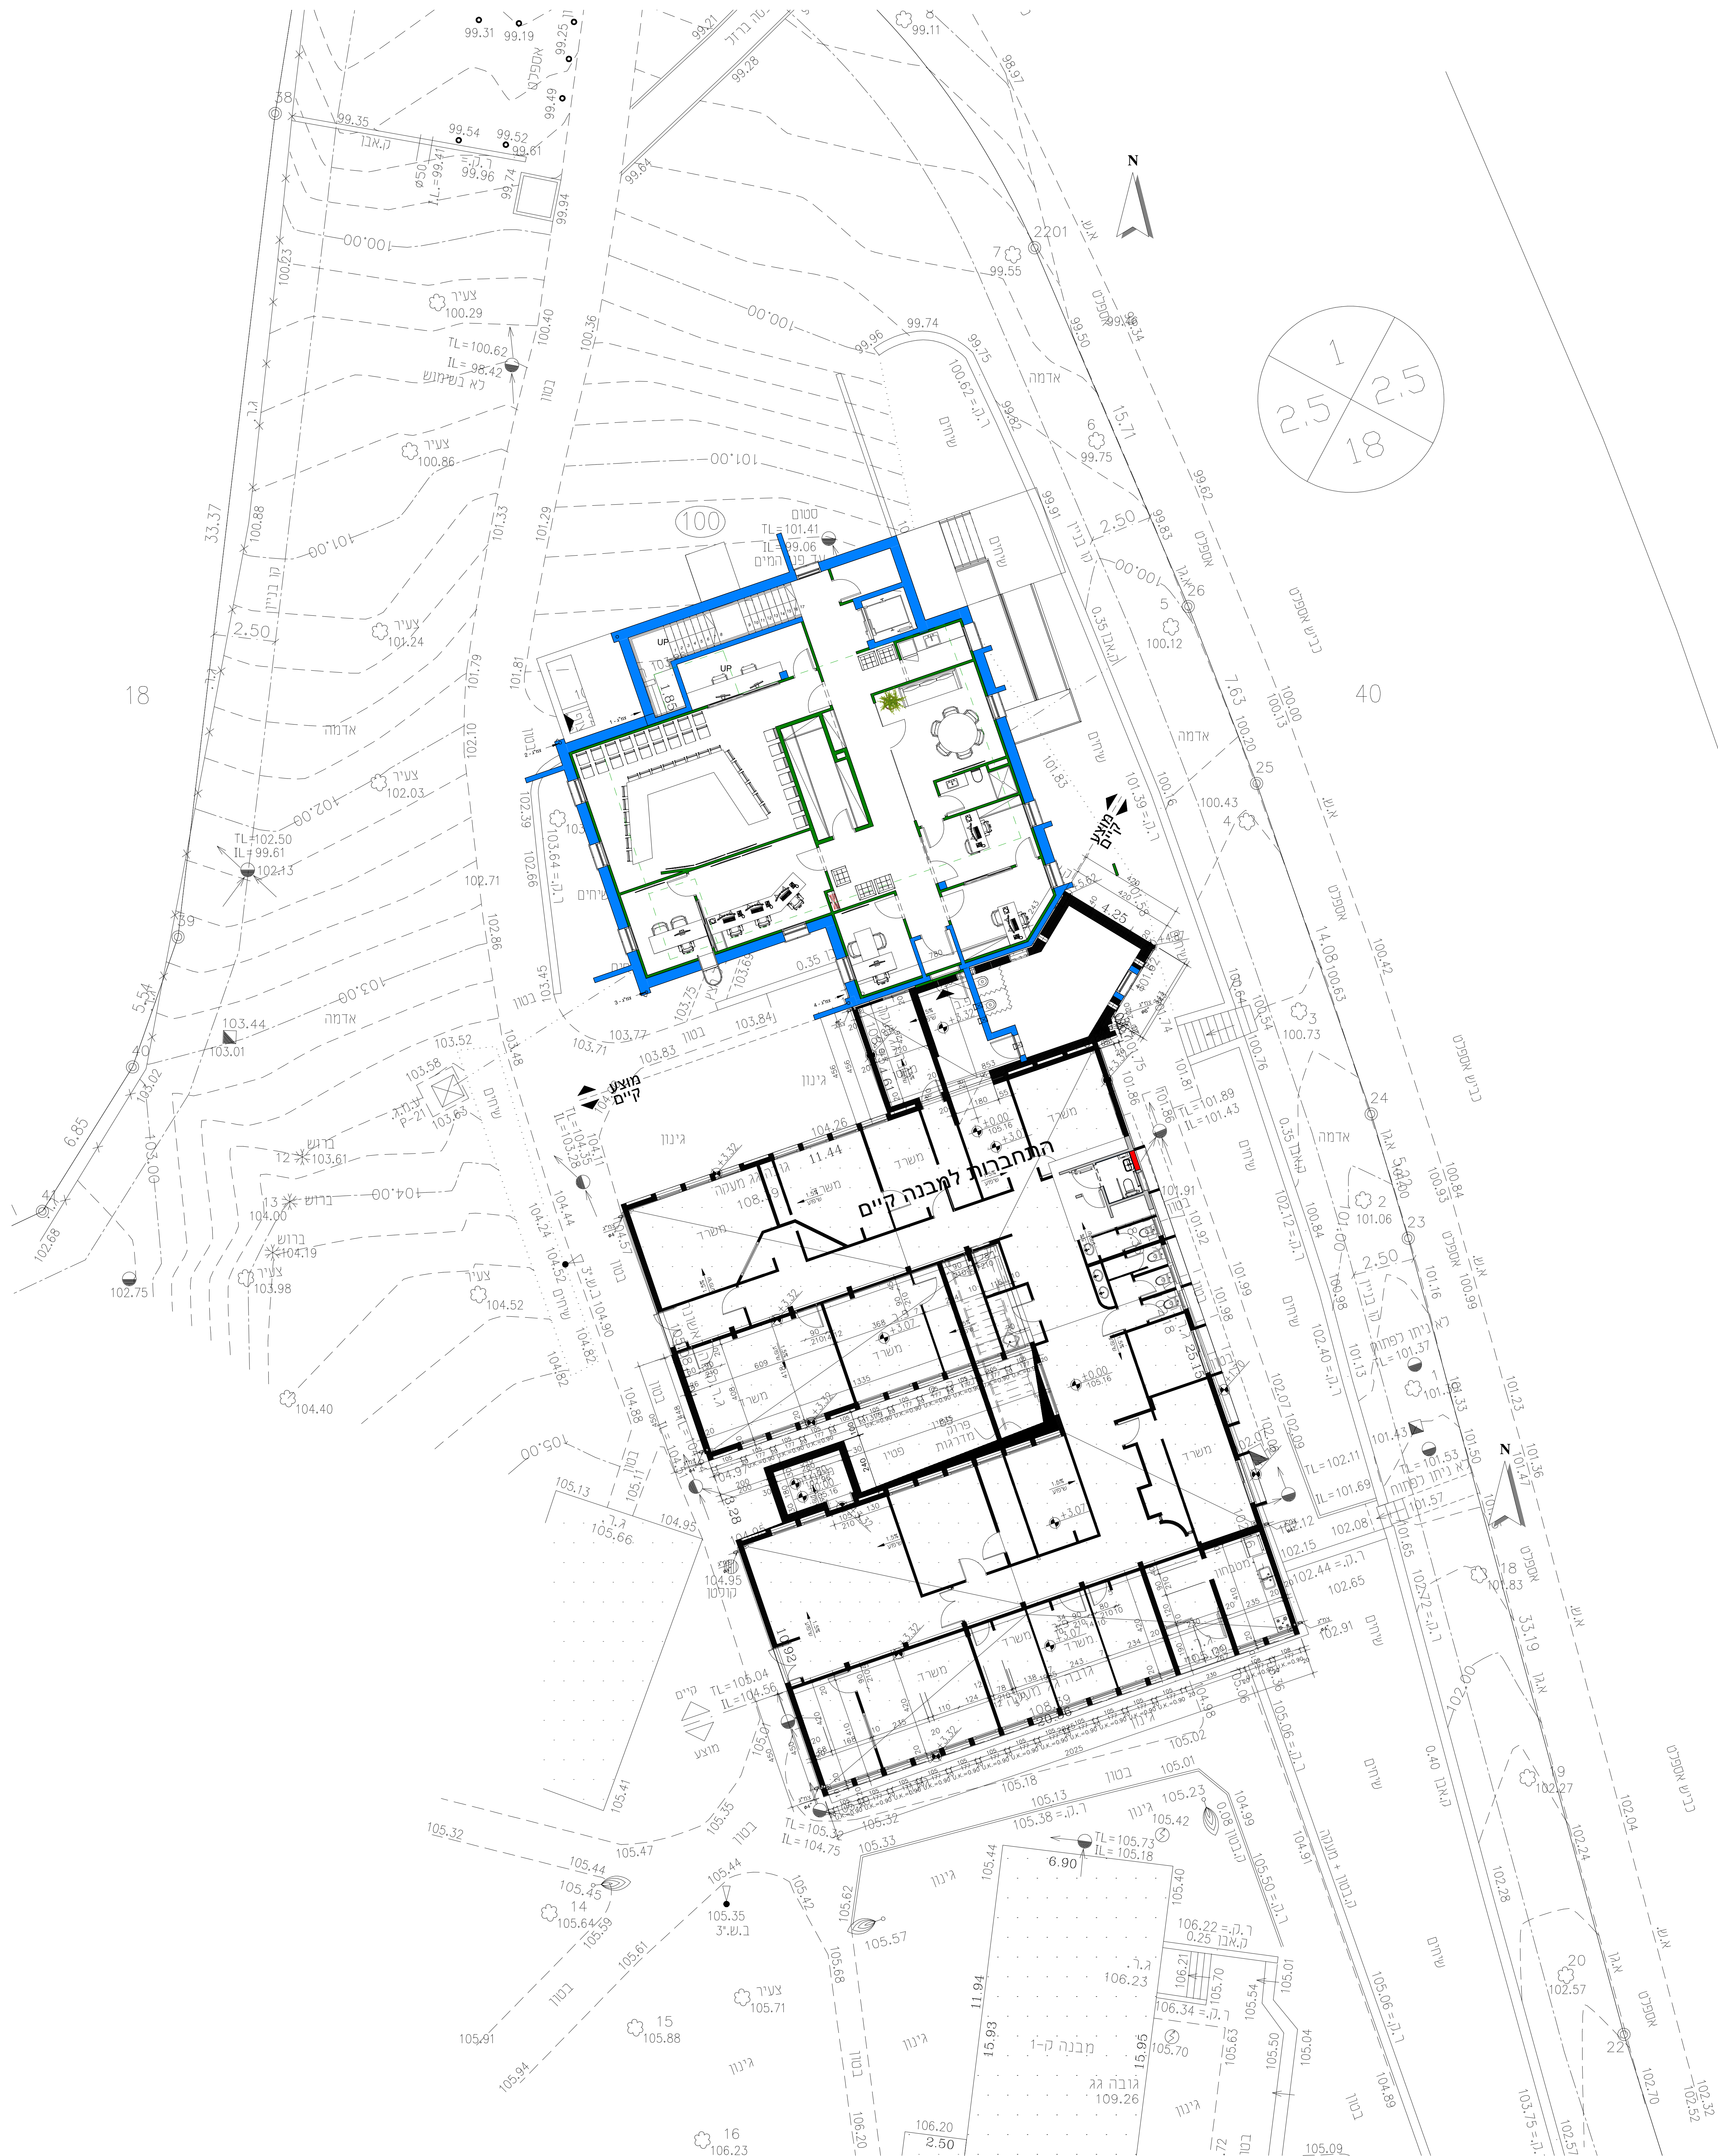


שם הפרויקט:

מרה"פ שער הנגב

אדריכלות

מקום:	מבנה מועצה אזורית שער הנגב
המזמין:	מועצה אזורית שער הנגב
בניהול:	בני שיק 
תאריך:	01.12.2021
 SHLOMIT ELHADAD ARCHITECT	
 BE.BREATHE.PLAN מורן מזרחי אדריכלות	
אדריכלות:	
שלומית אלחדד - 052-5672645 el.shlomit.arch@gmail.com	
מורן מזרחי - 054-7701503 moranmizrahi.arch@gmail.com	



SESHLOMIT ELHADADARCHITECT

אדריכלות:
שלומית אלחדד - 052-5672645
מומן מזרחי - 054-7701503

BE SHLOMIT ELHADADARCHITECT

חזן חזית ומזרחית

שם הפרויקט:

מרכז הפעלה

שער הגב

שינויים ועדכונים

תאריך	מס	מהות השינוי/עדכון
30.06.2021	1	מהדורה ראשונה לעיון
14.07.2021	2	מהדורה ראשונה לעיון
29.09.2021	3	מהדורה ראשונה לעיון
14.10.2021	4	מהדורה ראשונה למכרז
24.11.2021	5	מהדורה שניה למכרז

שם התכנית:

תכנית קומת מרתף

תאריך:

24.11.2021

קנה מידה:

1:50

גליון:

2

דגשים והערות:

1. יש לקרוא את תכנית האדריכלות והקונסטרוקציה יחד.

2. המידות בתכנית מתייחסות לעובי בטון/בלוקים בלבד.

3. יש לשם לב לעוביים של הבידודים התרמיים ו/או חופיים.

4. המבצע אחראי לבידוק המידות ולהתאמתן למקום.

5. בכל מקרה שתמאט טעות או סטירה בתכנית עליו להודיע על כך למפקח/אדריכל אשר יחליט לפי איזו מהן תבוצע העבודה.

6. אין לקבוע גדלים ע"י מידה בשרטוט.

7. על המבצע לבדוק התאמת תכנית מערכות הבית (אינסטלציה, חימום, אוויר, חשמל וכו') לתכנית האדריכלות והקונסטרוקציה, במקרה של אי התאמה יש לנבוא לפי האמור לעיל.

8. כל חזכיות שמורות למתכננים. אין להעתיק, לשנות או להשתמש בתכנית וברעיונות הגלומים בה ללא אישור במפורש.



שם הפרויקט:

שער הנגב

תאריך	מס	מהות השינוי/עדכון
30.06.2021	1	מהדורה ראשונה לעיון
14.07.2021	2	מהדורה ראשונה לעיון
29.09.2021	3	מהדורה שלישית לעיון
14.10.2021	4	מהדורה ראשונה למכרז
24.11.2021	5	מהדורה שנייה למכרז

לאישור	לביצוע	למכרז	לעיון
☐	☐	☒	☐

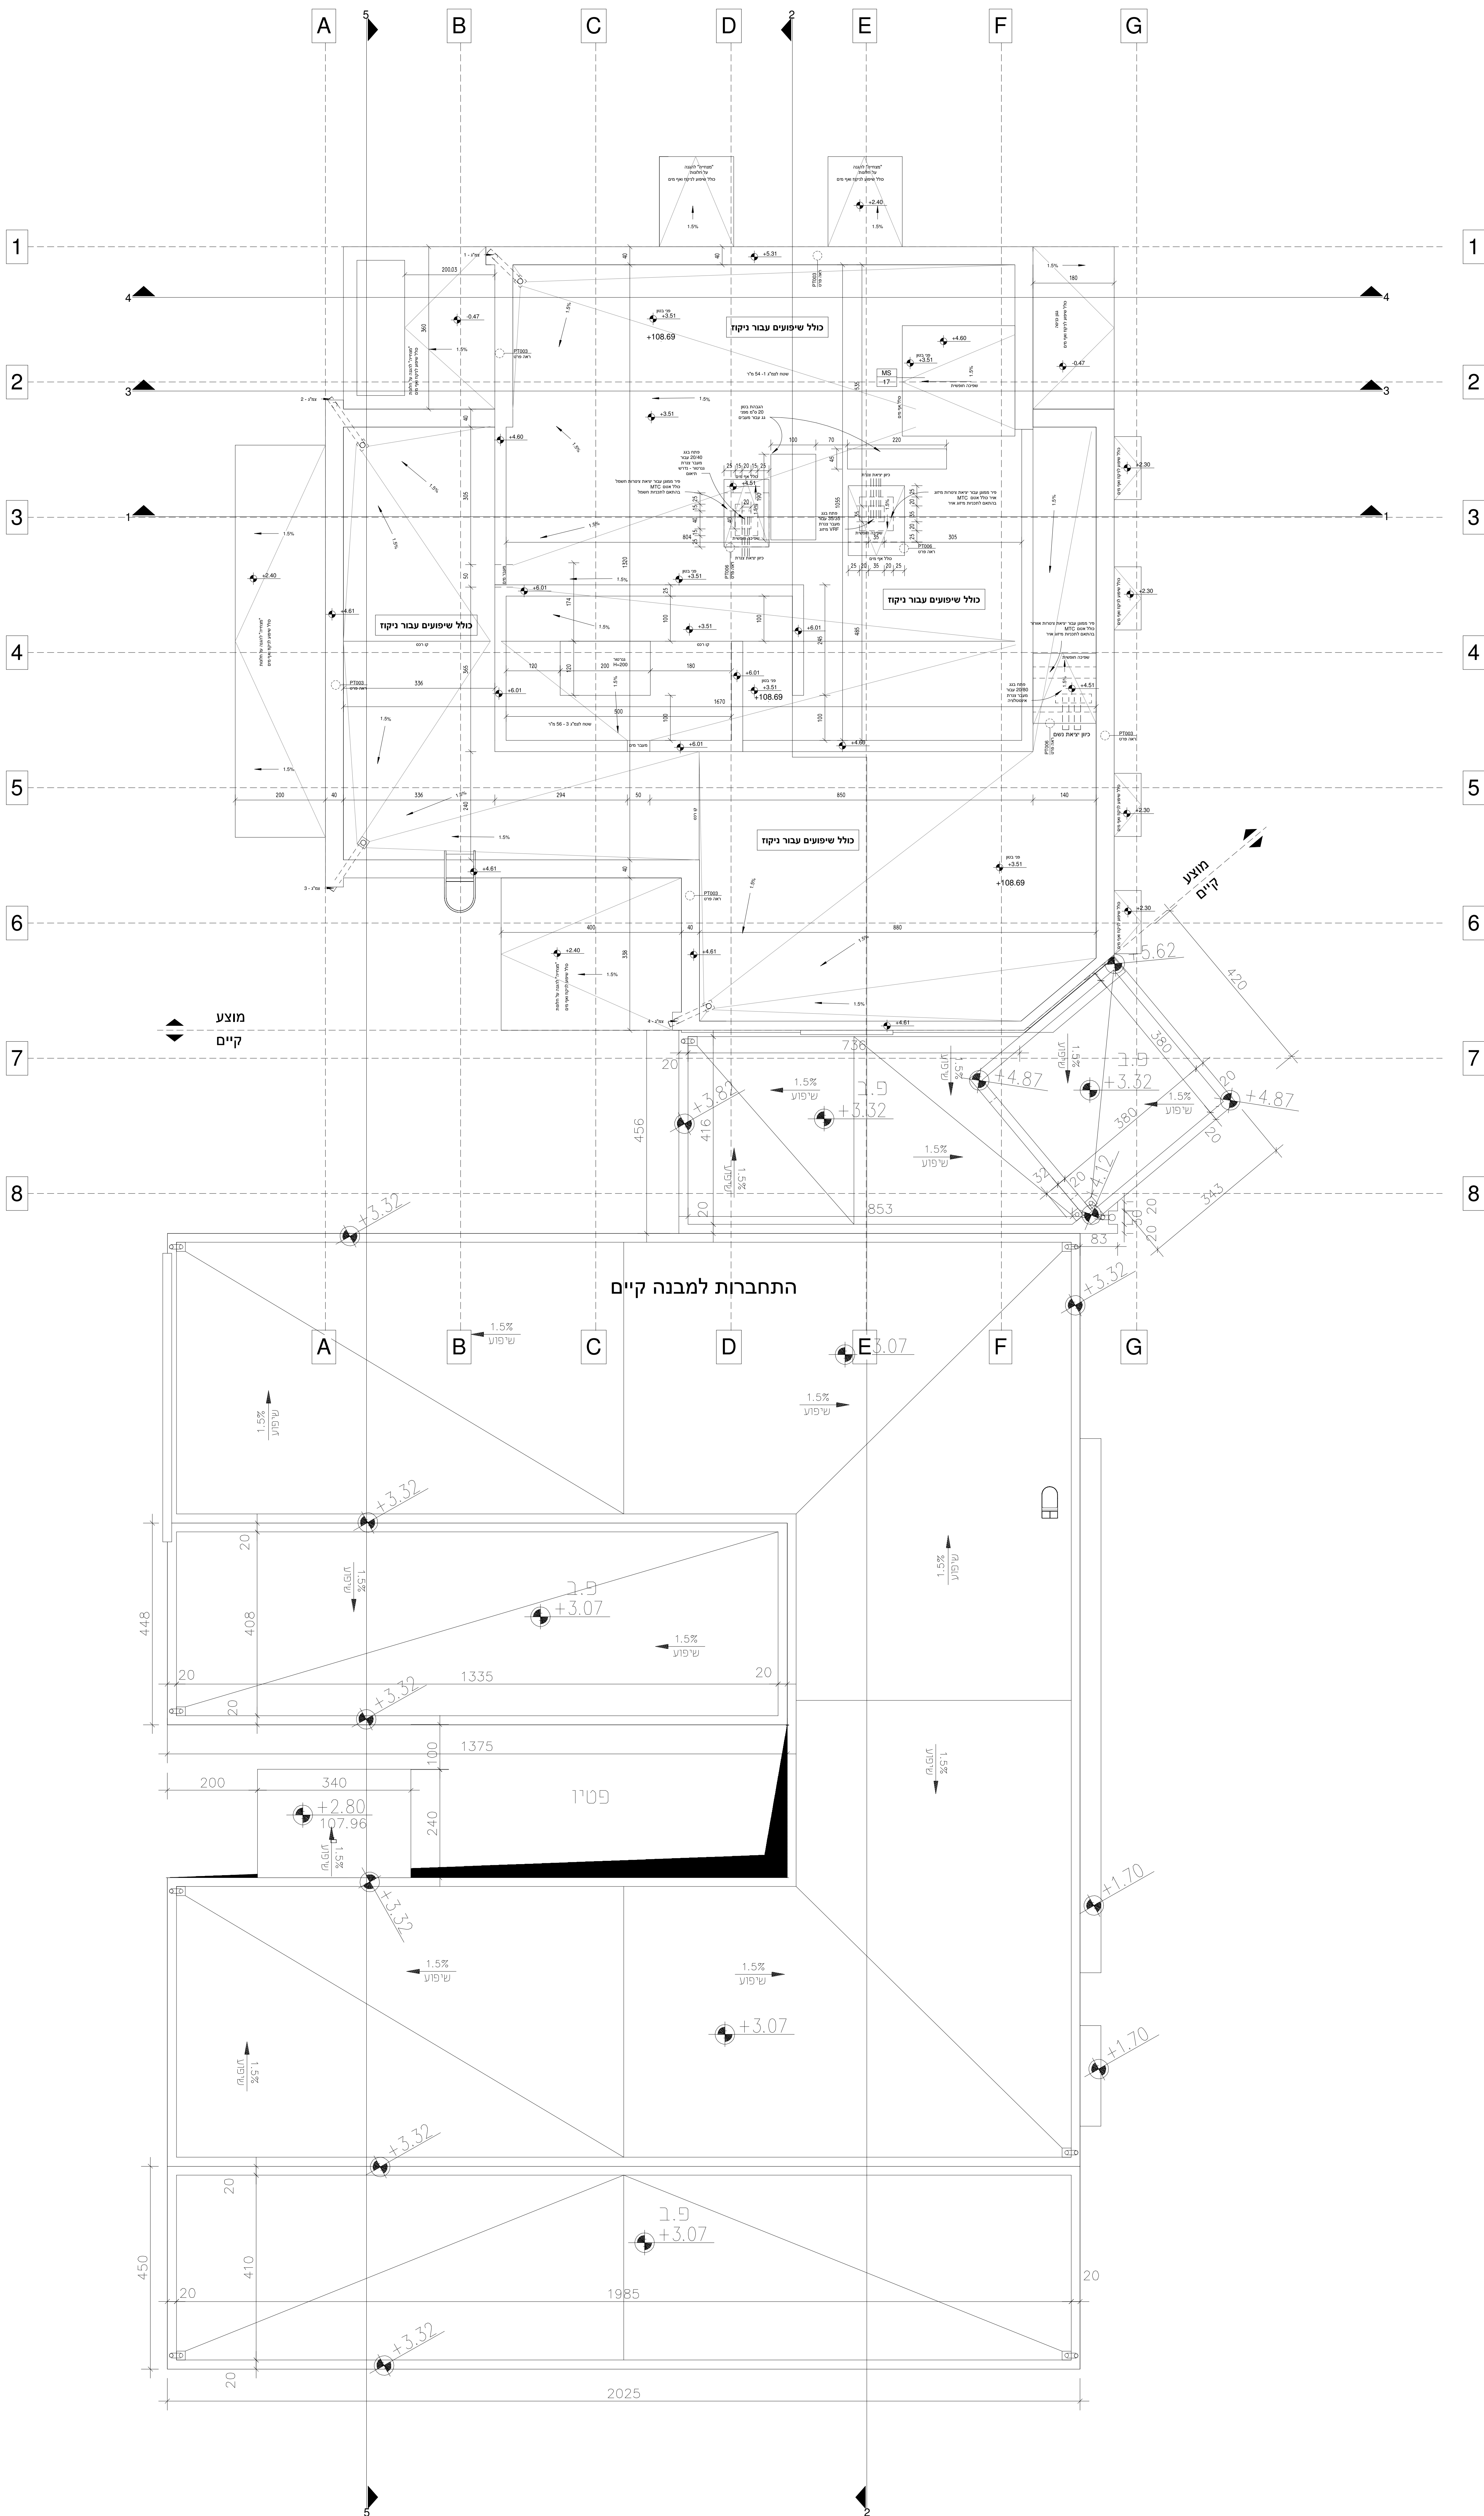
ואם כן?

מפלס 0 +108.69

1.50

4

1. יש לקרוא את תכנית האדריכלות והקונסטרוקציה יחד.
2. תחומים תכניתיים מתחייבות לעובי בטון/בלוקים בדבר.
3. יש לשם כל עובי בטון של בידודים והתפרים ו/או חיפויים.
4. המצב: אחראי בדרישה תכניתית ולהתאמת למקום.
5. עובי המצב שמשמע שטח או מסדה בתכנון שלו להודיע על כך למפקח/אשרט לא אשר יחליט לפי איז מהן בעצב העבודה.
6. אין לקבוע גודלים "ע" מדידה בטאטוט.
7. על המצב לדקדק תכניתית מעטרת הבית (אומטטציה, חזית, מור, שחמל וכו') תכניות (אומטטציה) והקונסטרוקציה, ממקרה יש אי התאמה יש להגות לפי האמת לעיל.
8. כל הדיקות שמורות לתכנונים. אין להיעקף, שנותן ואשתמש בתכניתות וברעיונות הולמים בה ללא אישור בהמפרט.



שינויים ועידכונים

לאישור	לביצוע	למכרז	לעיון
☐	☐	☒	☐

חתימים

1.50

5

יש לקרוא את תכנית האדריכלות והקונסטרוקציה יחד.

אברהם אבינו, אברהם אבינו, אברהם אבינו, אברהם אבינו, אברהם אבינו.

הודיע על כך למפקח/אדריכל אשר יחליט לפי איזו מהן
בוצע העבודה.

אינסטלציה, מיזוג אוויר, חשמל וכיו"ב) לתכניות
אדריכלות והקונסטרוקציה, במקרה של אי התאמה יש

ו להשתמש בתכניות וברעיונות הגלומים בה ללא אישור
מפורש

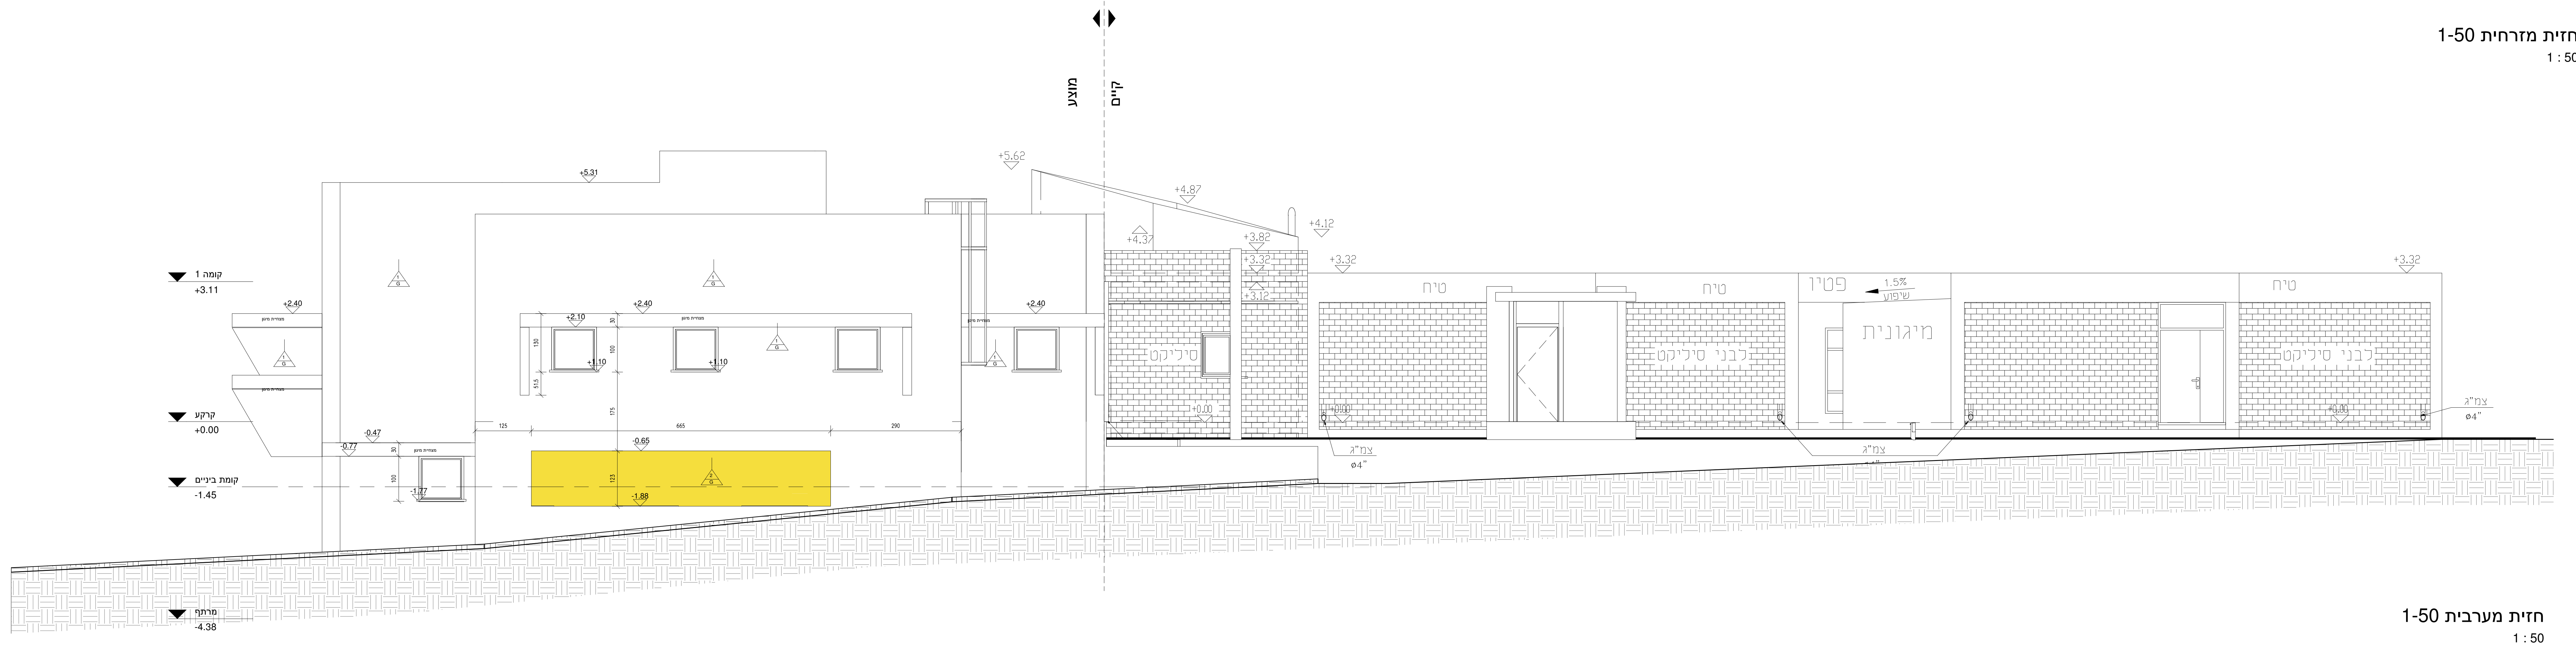
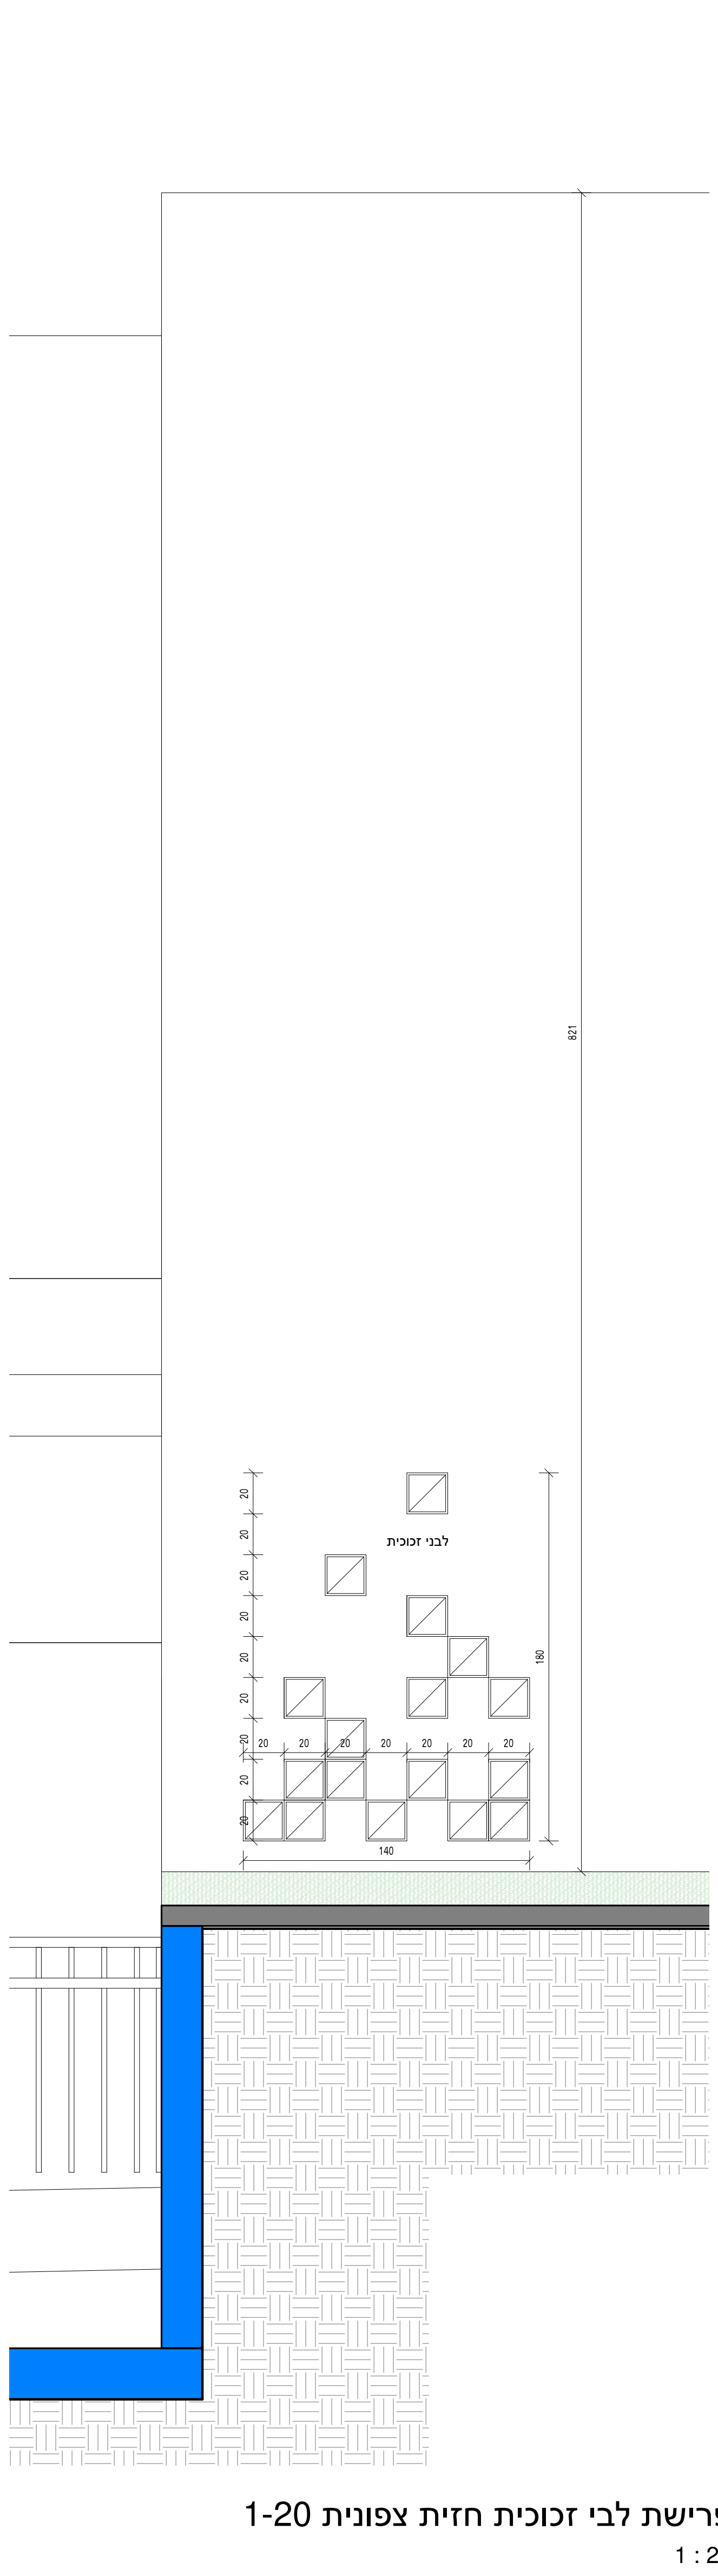
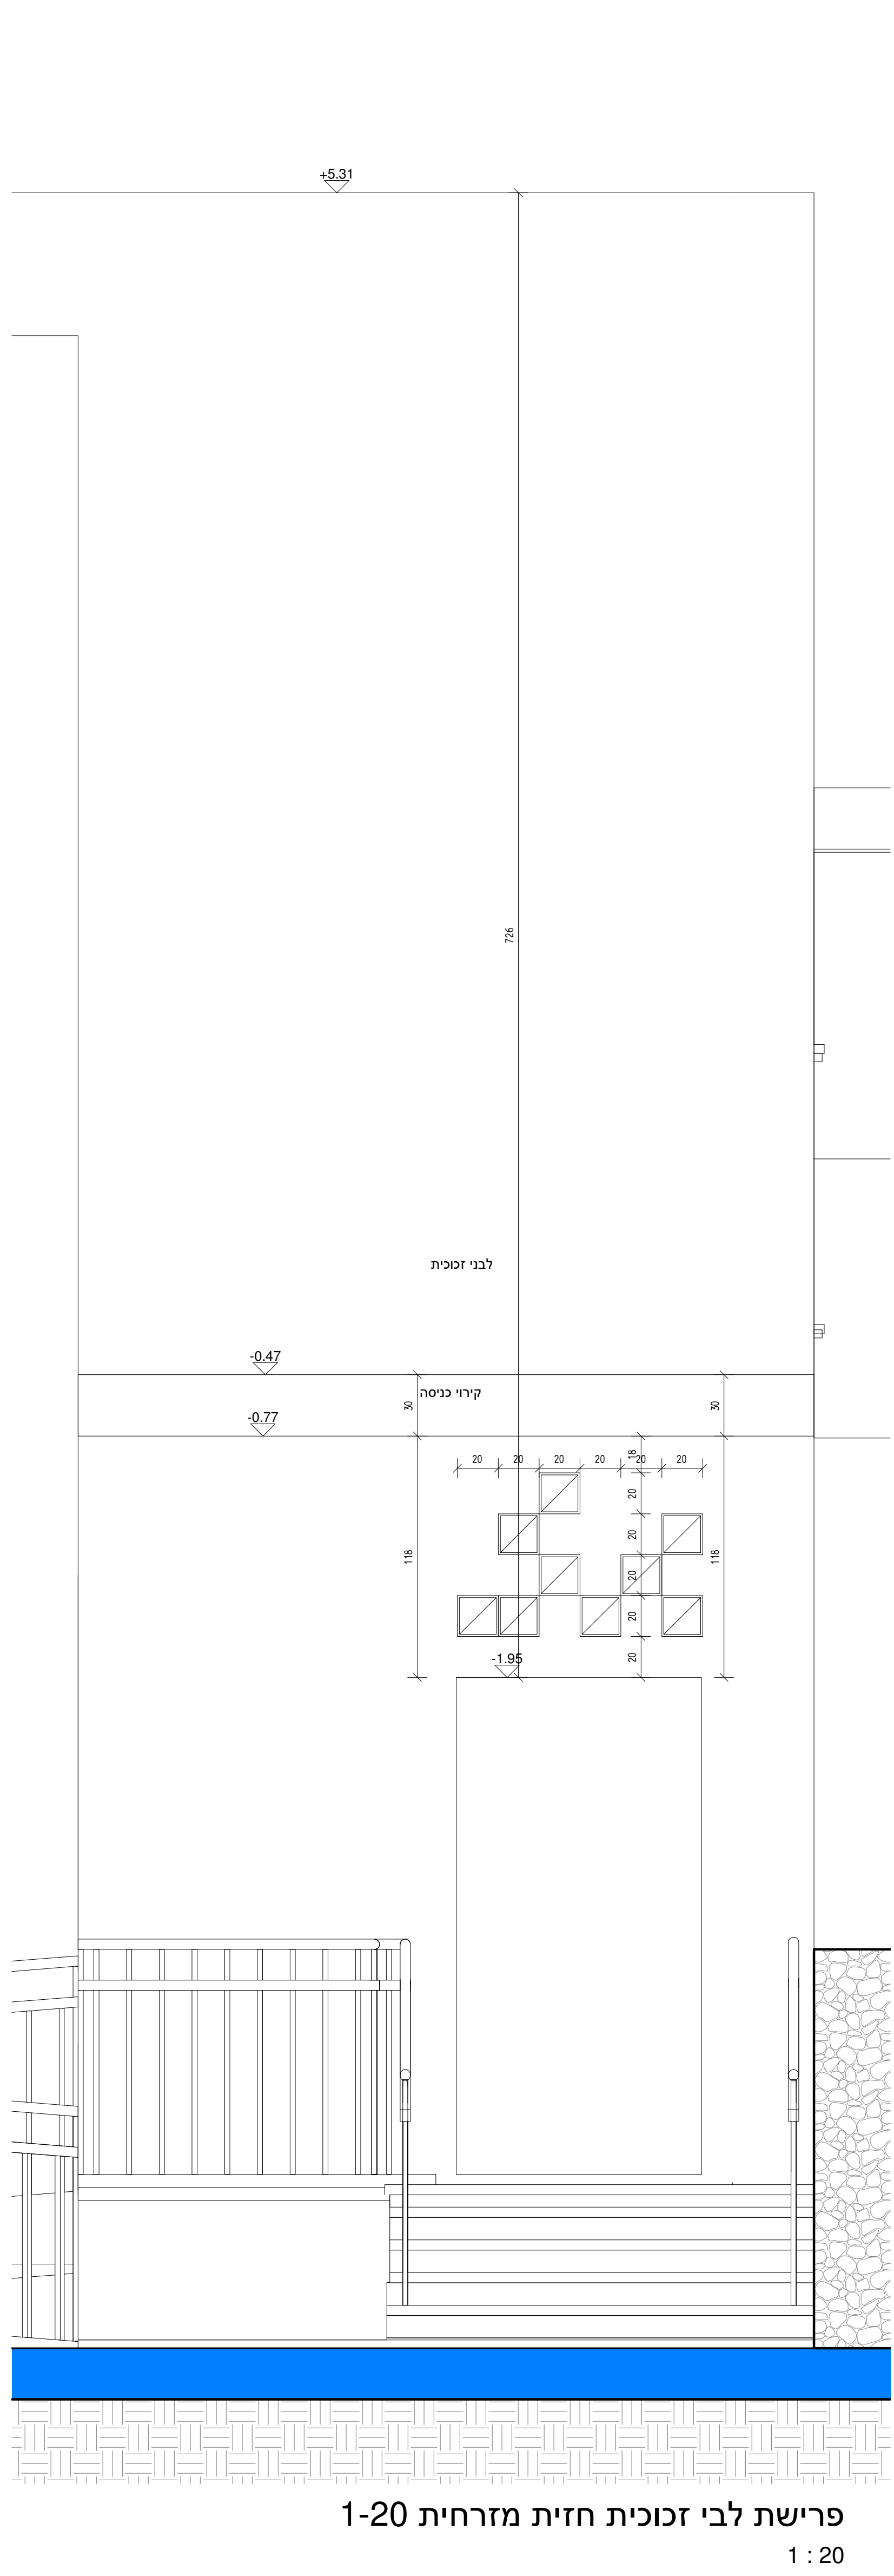
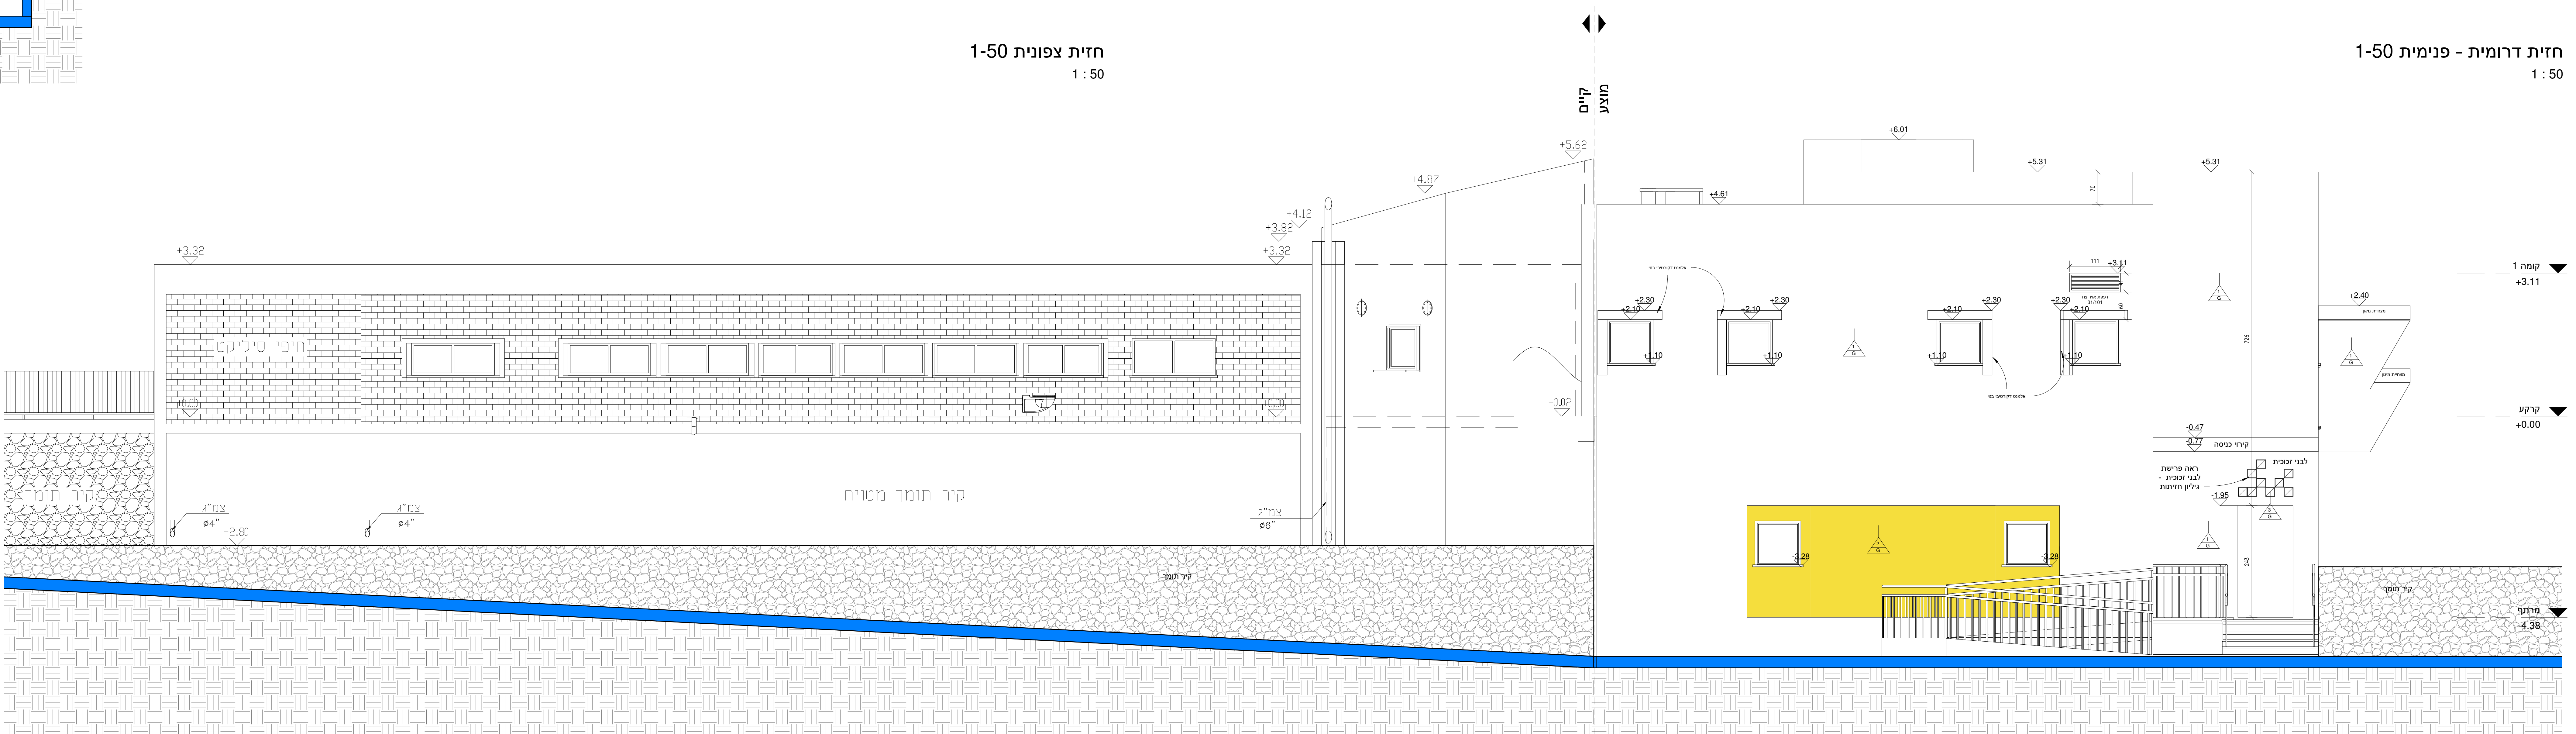
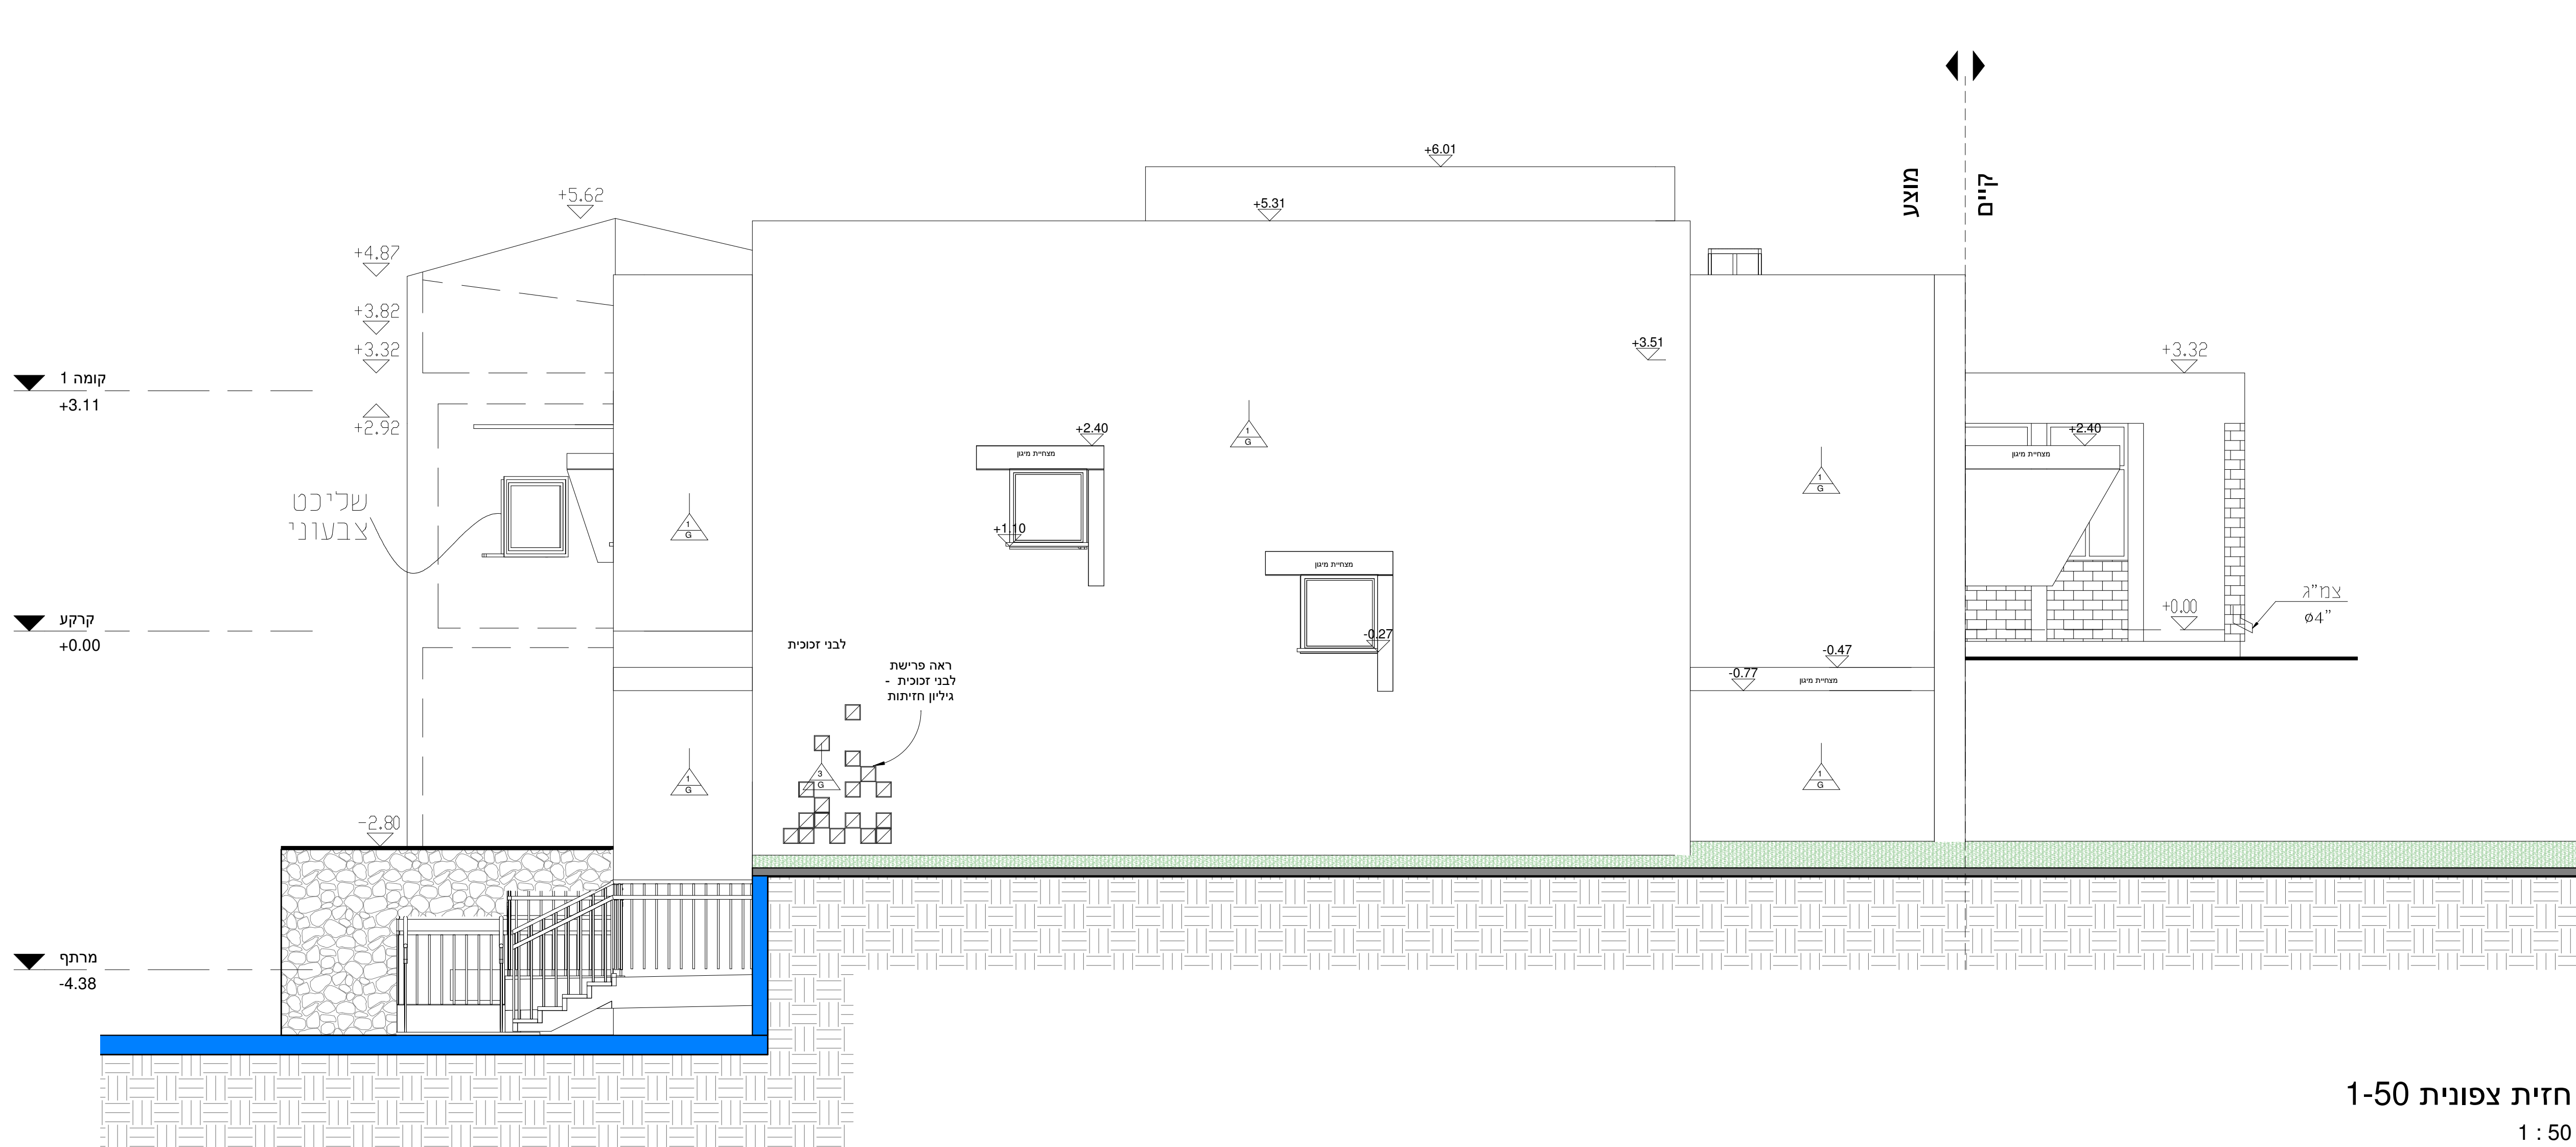
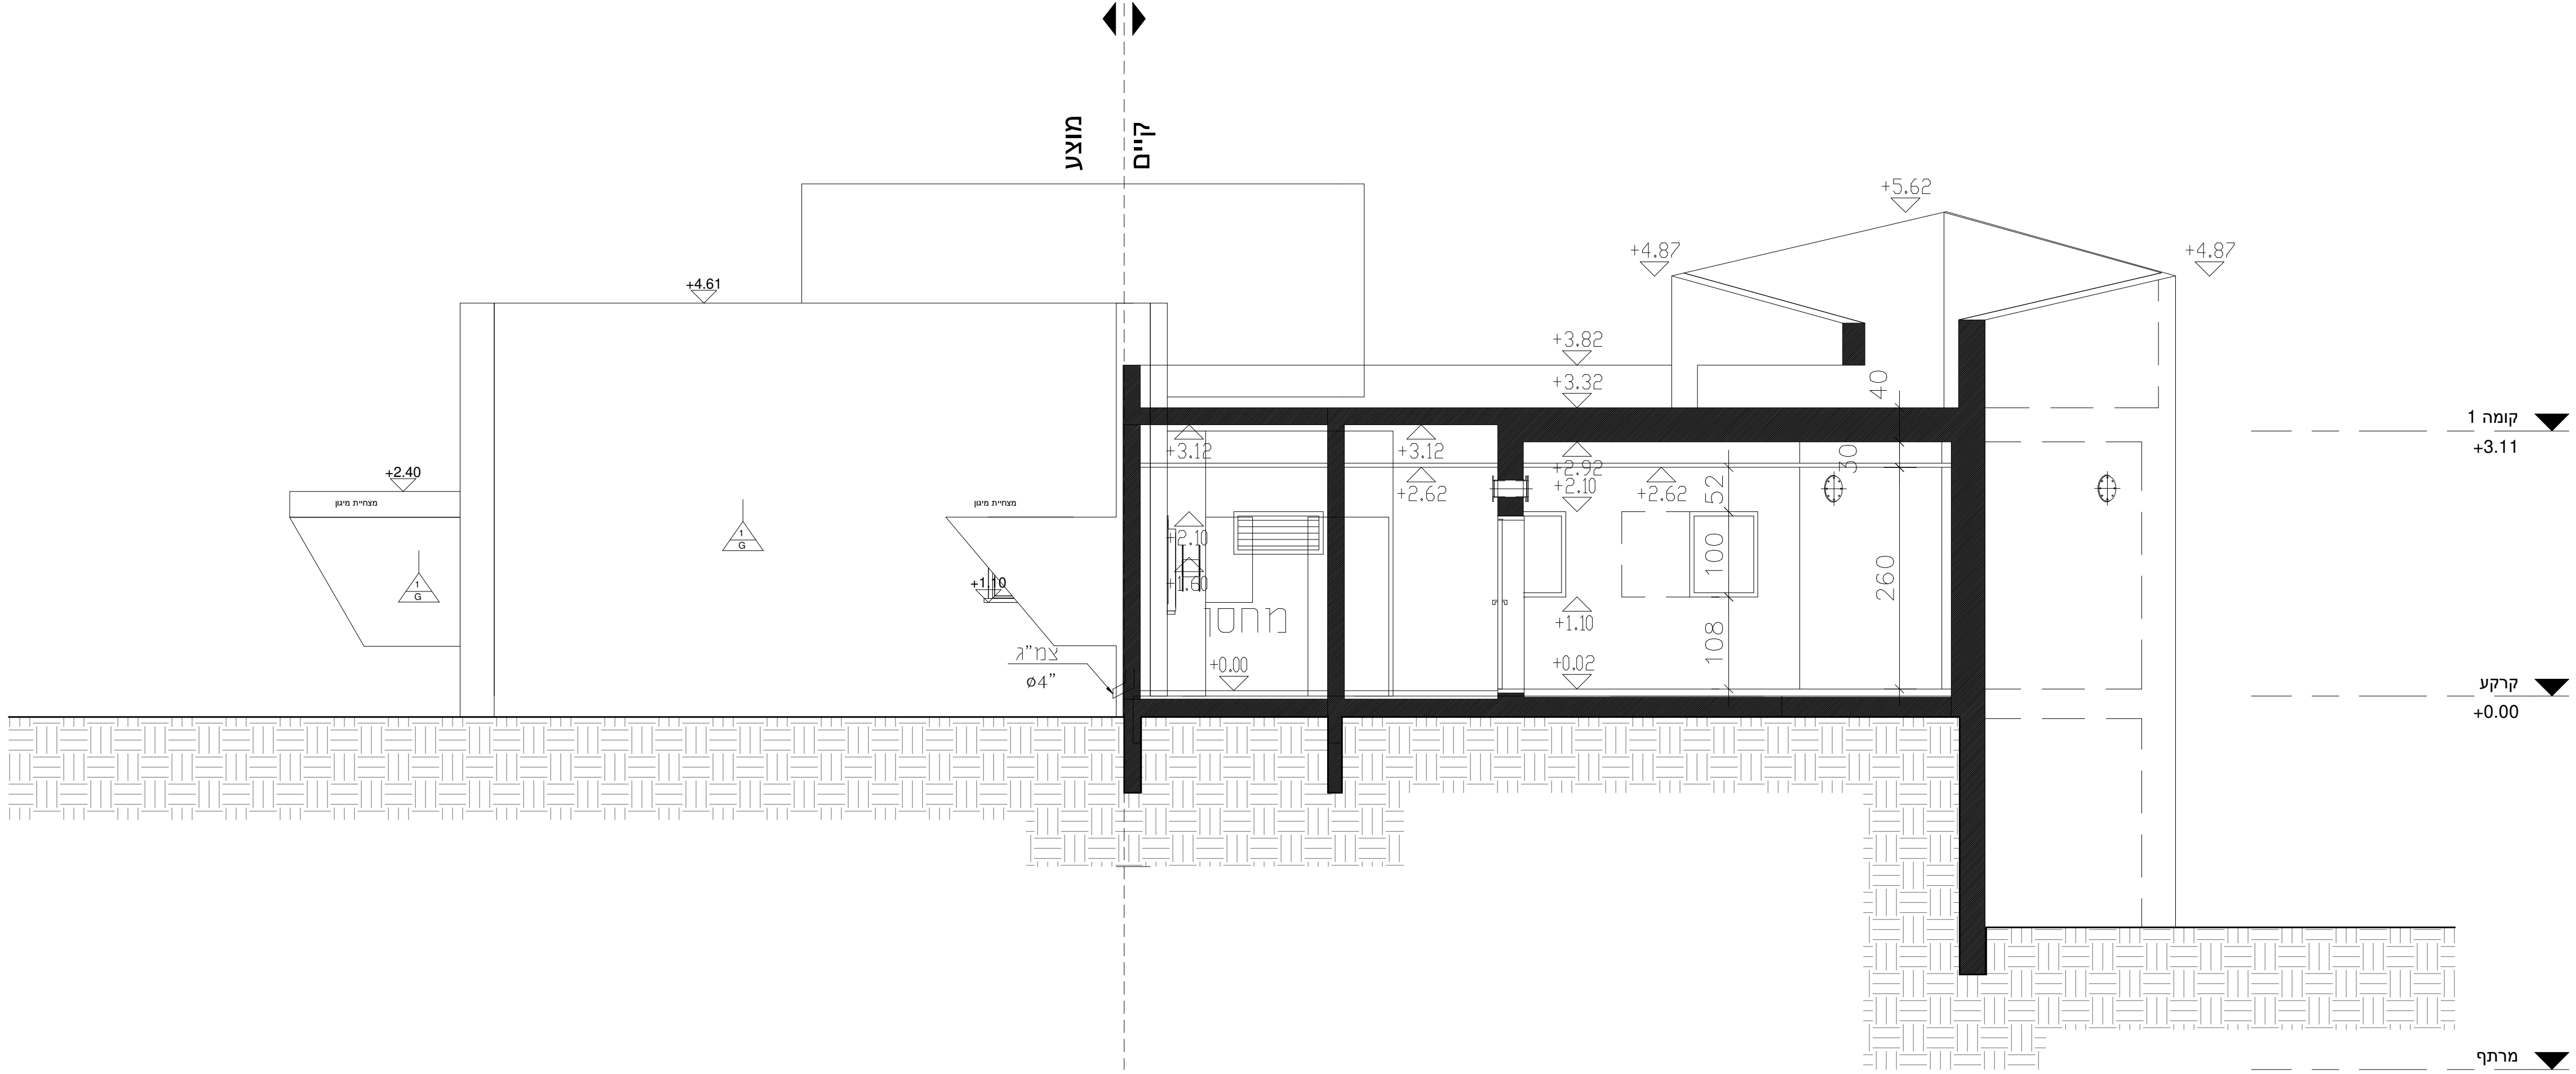
1 : 50

1 : 50

1 : 50

1 : 50

1 : 50



שער הנגב

ס התכנית:

1:50 : מה מידה :

7

שי לקראת זאת תכנית האדריכלות והקונסטרוקציה ייתן
המידות תכנית מתחילת לבדו בטוב/בלתי טוב. בלבד.
ולשים לב לעובים של בידודים והתממים ו/או
המצב אחריו בלבדית המידות והתממים למקום.
כל מקרה שמצא שטות או סתירה בתכנית עליו
לדויע על כך למפקח/אדריכל אשר יחליט על איזו מן
הצד העובד.

אין לקבל דברים על מידה בשרטוט.

כל המצב לבדוק המידות והתממים מערכות הבית
והסניטציה, מיזוג אוויר, שחמל וכיו"א לתכנית
ההתממים והקונסטרוקציה, במקרה לא יתאמה שי
הנה לא יתאמה לעיל.

כל הרכיזות שמורות לתכנית. כל הרכיזות, לשנות
השתמש בתכנית וברעיונות הגלומים בה ללא אישור
מפורש.





מורן מזרחי - 054-7701503

שם הפרויקט :

שער הנגב

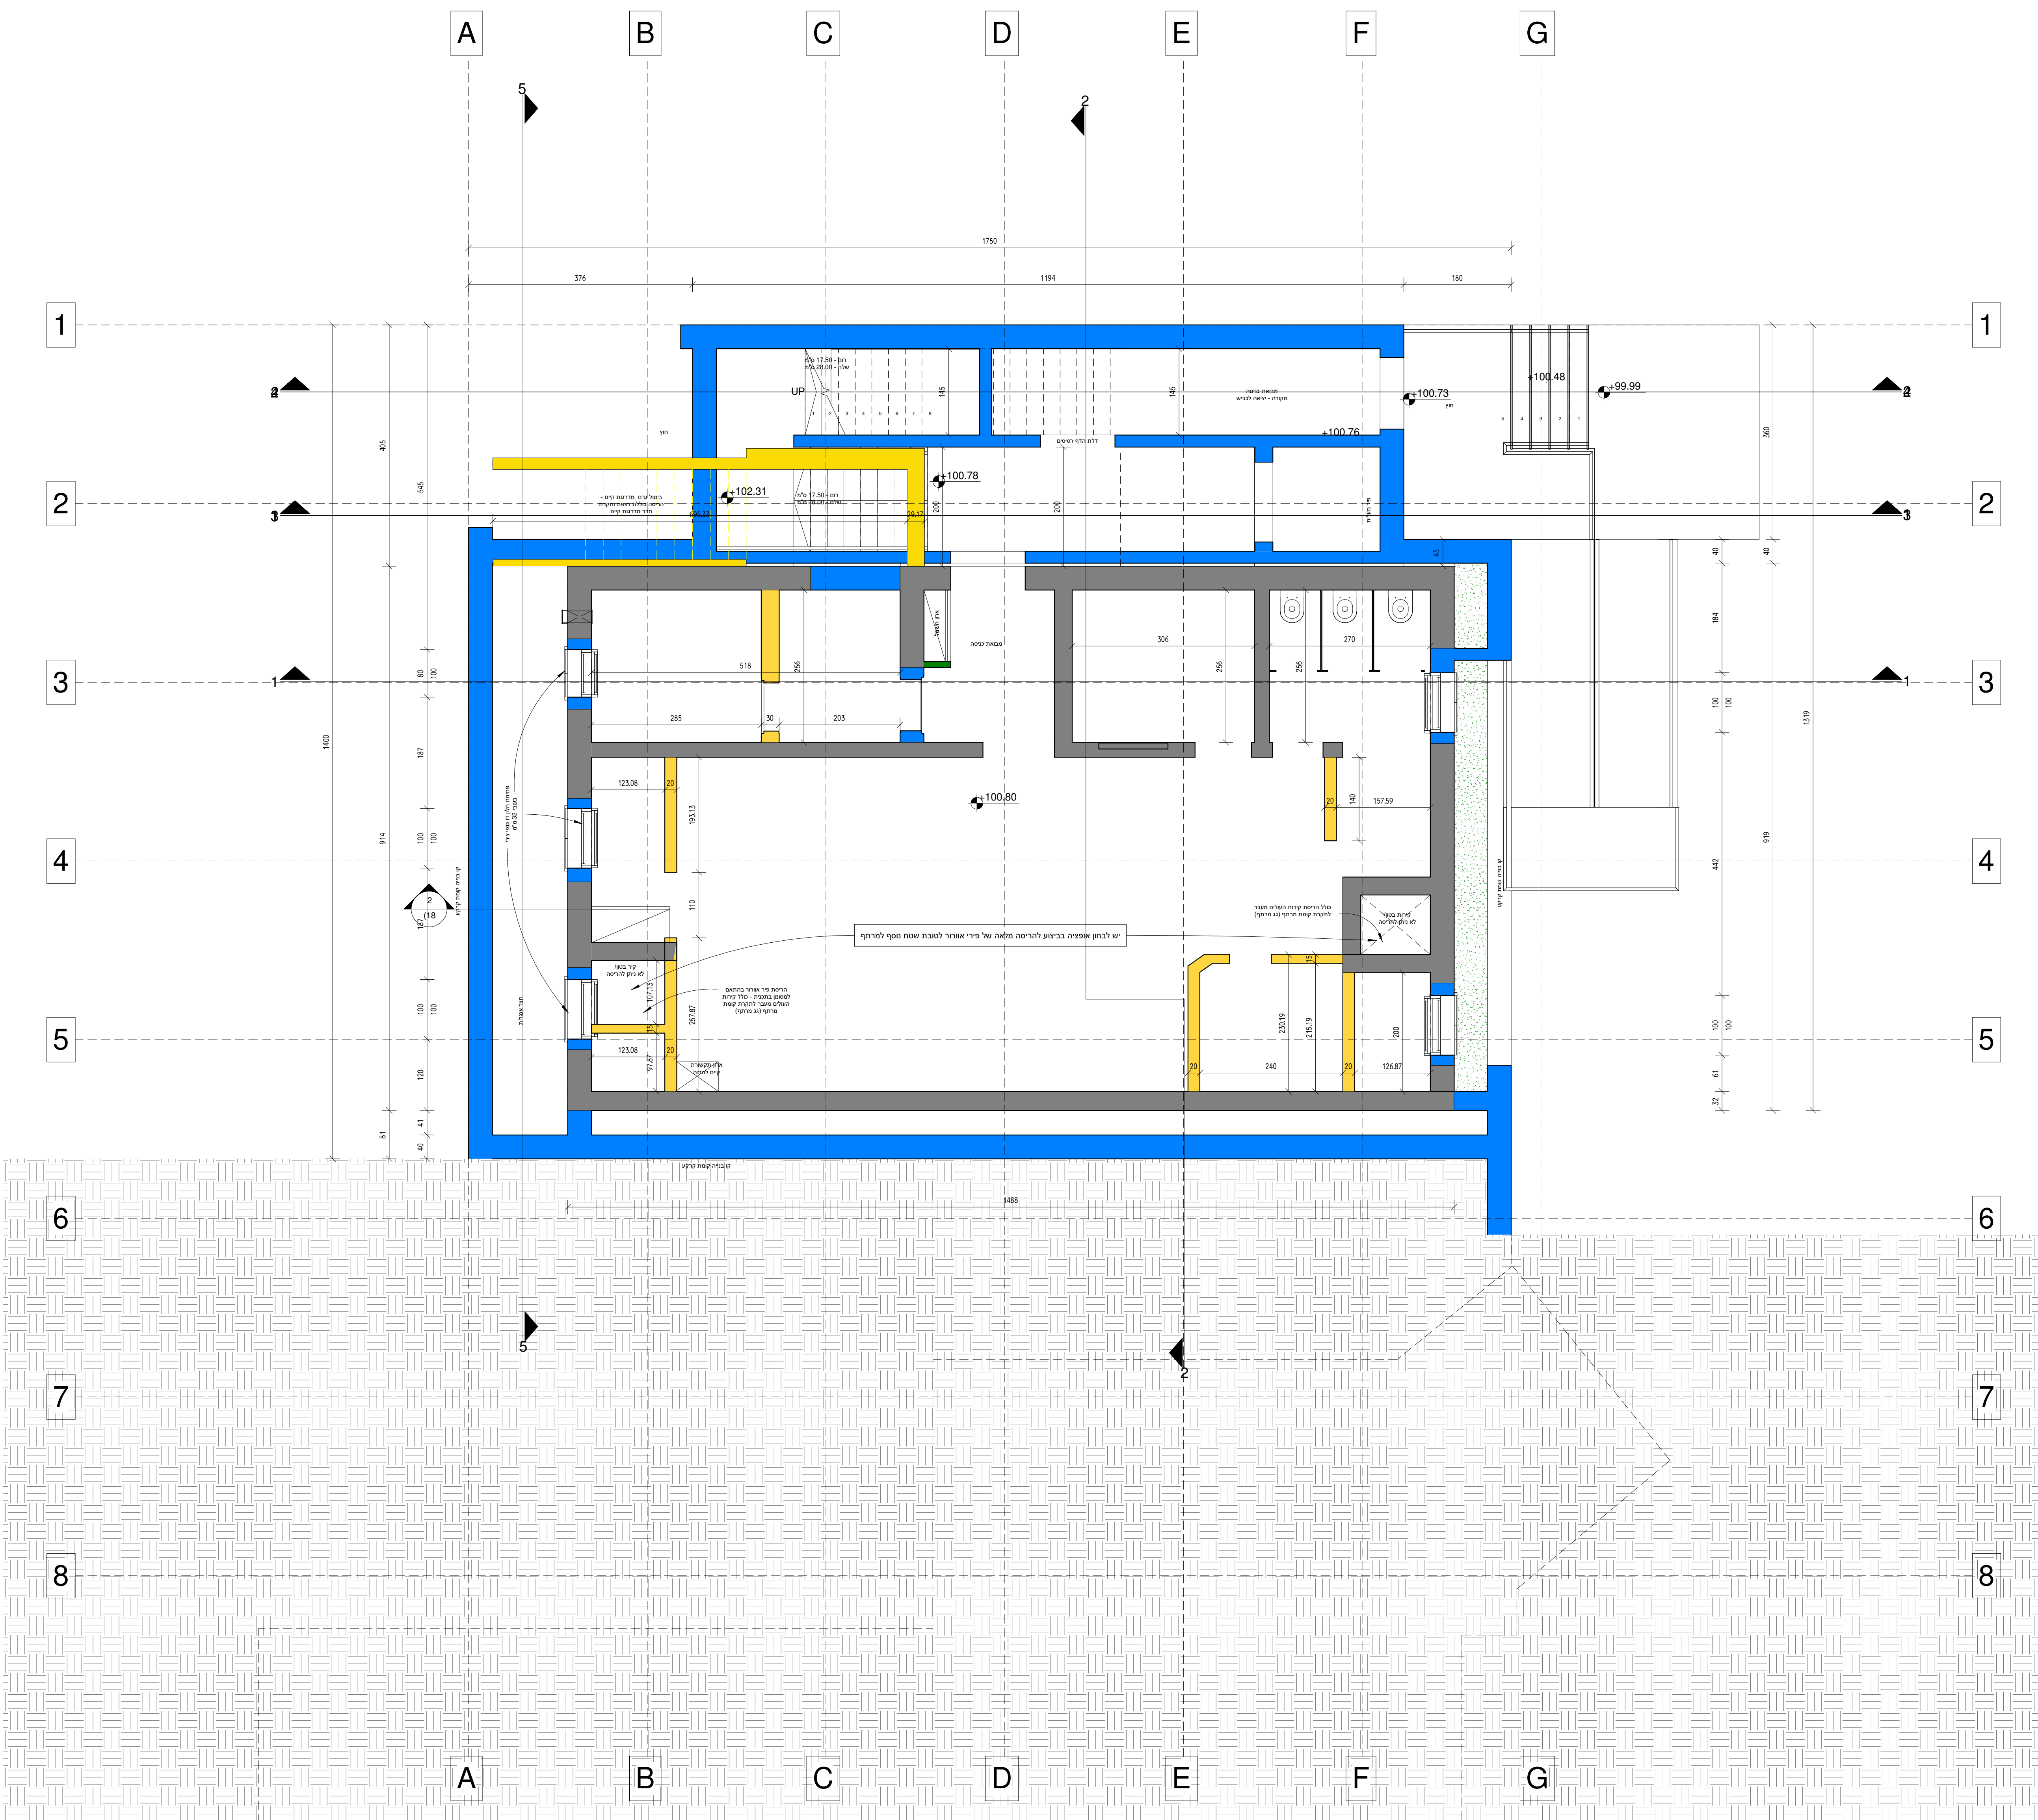
8 :ל"ג

+100.80 o7

24.11.2021

1:50

9

[illegible]

SESHLOMIT ELHADADARCHITECT

052-5672645 - שלומית אלהוד - שלומית אלהוד - שלומית אלהוד

054-7701503 - מור מזור - מור מזור - מור מזור

שם הפרויקט :

אדריכלות:שלומית אלהוד - שלומית אלהוד - שלומית אלהוד

052-5672645 - שלומית אלהוד - שלומית אלהוד - שלומית אלהוד

054-7701503 - מור מזור - מור מזור - מור מזור

שם הפרויקט :

מרכז הפעלה

שער הנגב

שינויים ועידכונים

תאריך	מס	מהות השינוי/עדכון
30.06.2021	1	מהדורה ראשונה לעיון
14.07.2021	2	מהדורה ראשונה לעיון
29.09.2021	3	מהדורה שלישית לעיון
14.10.2021	4	מהדורה ראשונה למכרז
24.11.2021	5	מהדורה שניה למכרז

לאישור	לביצוע	למכרז	לעיון
☐	☐	☒	☐

שם התכנית:סט מדרגות

תאריך: 24.11.2021

קנה מידה: 1:20

גליון: 9

דגשים והערות:

1. יש לקרוא את תכנית האדריכלות והקונסטרוקציה יחד.

2. המידות בתכנית מתייחסות לעובי בטון/בלוקים בלבד. יש לשים לב לעוביים של הבידודים התרמיים ולא חפויים.

3. המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן למקום. בכל מקרה שתמצא טעות או סטירה בתכנית עליו להודיע על כך למפקח/אדריכל אשר יחליט לפי איזו מהן תבוצע העבודה.

4. אין לקבוע גדלים ע"י מדידה בשרטוט.

5. על המבצע לבדוק התאמת תכניות מערכות הבית (אינסטלציה, מיזוג אוויר, חשמל וכיו"ב) לתכנית האדריכלות והקונסטרוקציה, במקרה של אי התאמה יש לנהוג לפי הנאמר לעיל.

6. כל הזכויות שמורות למתכננים. אין להעתיק, לשנות או להשתמש בתכניות וברעיונות הגלומים בה ללא אישור במפורש.

חתך מדרגות 2 1-20
1 : 20

חתך מדרגות 1 1-20
1 : 20

מרכז הפעלה
שער הנגב

שם התכנית:	שרותי נכים -
תכנון מיוחדש בבניין הקיים	
תאריך:	24.11.2021
קנה מידה:	1:20
גליון:	10

אשפתון 10 ליטר

מתקן לניגוב ידיים או מייבש ידיים

סבונים

ברז ידית מכיור

כיור בגודל 50 ס"מ

שולחן חלון

מוט אופקי ואנכי

אסלת מונבלוק

מיכל הדחה

מוט מתקפל

תא שירותים נכים- מחדש

1, 2, 3, 4, 10

90, 210, 170, 175, 140, 77, 78.5, 102.5, 44, 36, 70, 122, 2.5, 2.5, 90

Architectural drawings of a bathroom layout, including a plan view and a side elevation view.

Plan View (Left):

- Overall dimensions: 60, 60, 30, 50, 30, 30, 30, 50.
- Fixtures and dimensions:
 - מראה (Mirror): 18, 55, 90.
 - סבוכיה (Sink): 120, 90.
 - כיור בגודל 120 (Sink size 120).
 - ברז ידית מ... (Faucet handle).
 - אשפתון 0 (Floor tile 0).
 - מיכל הדחה (Flush tank): 75.
 - מוט אופקי ואנכי (Horizontal and vertical rod).
 - אסלת מובבליק (Suction pump).
- Height markers: +1.80, +0.90.

Side Elevation View (Right):

- Overall dimensions: 20.42, 60, 30, 60.
- Fixtures and dimensions:
 - מתקן לניגוב ידיים או מייבש ידיים (Hand dryer or hand towel rack): 57, 30, 60.
 - סגירת חלון (Window closure): 267, 210.
 - אשפתון 10 ליטר (10 liter floor tile).
- Height marker: +1.20.

פרישה פנימית 2

1 : 20

Technical drawing of a toilet stall showing dimensions and components:

- Dimensions: 20.42, 30, 60, 30, 105, 75, 75.
- Components labeled:
 - מוט אופקי ואנכי (Horizontal and vertical rod)
 - לחצן הדחפה בגובה 1.10 מקסימום (Push button at maximum 1.10 height)
 - מיכל הדחפה (Push button tank)
 - מוט מתקפל (Folding rod)
 - אסלת מונבלוק (Flush valve)
- Text on the left: סגירת חלון (Window closure)

[illegible]

פרישה פנימית 4
1 : 20

מורן מזרחי - 054-7701503

שינויים ועידכונים

תאריך	מס	מהות השינוי/עדכון
30.06.2021	1	מהדורה ראשונה לעיון
14.07.2021	2	מהדורה ראשונה לעיון
29.09.2021	3	מהדורה שלישית לעיון
14.10.2021	4	מהדורה ראשונה למכרז
24.11.2021	5	מהדורה שניה למכרז




לאישור	לביצוע	למכרז	לעיון
☐	☐	☒	☐

תכניות ממ"מ

תאריך:

קנה מידה :

גליון:



מורן מזרחי - 054-7701503

מרכז הפעלה

שינויים ועידכונים

תאריך	מס	מהות השינוי/עדכון
30.06.2021	1	מהדורה ראשונה לעיון
14.07.2021	2	מהדורה ראשונה לעיון
29.09.2021	3	מהדורה שלישית לעיון
14.10.2021	4	מהדורה ראשונה למכרז
24.11.2021	5	מהדורה שניה למכרז

לאישור	לביצוע	למכרז	לעיון
☐	☐	☒	☐

פרישת מסדרונות - ויטרינה

תאריך:

קנה מידה :

גליון:

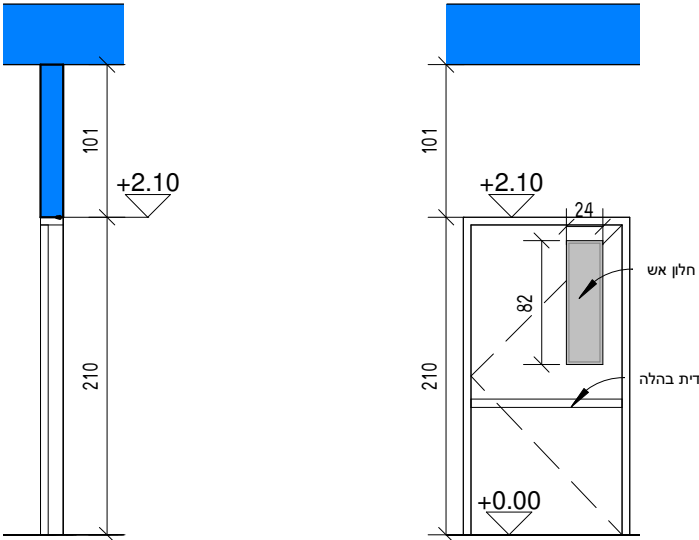

1. יש לקרוא את תכנית האדריכלות והקונסטרוקציה בחדר.
2. המידות לבניית מתייחסות לעובי הבלוקים/בלבד. יש לשים לב לעוביים של הבידודים התרמיים ו/או חיפויים.
3. המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן למקום. בכל מקרה שתמצא טעות או סטירה בתכנית עליו להודיע על כך למפקח/אדריכל אשר יחליט לפי איזו מהן תבוצע העבודה.
4. אין לקבוע דברים ע"י מדידה בשרטוט.
5. על המבצע לדאוג למידות תכנית מערכות הבית (אינסטלציה, מזגן אוויר, שחמל וכו') תכניות האדריכלי והקונסטרוקציה, במקרה ש אי התאמה יש להזהר לפי האמור לעיל.
6. כל הזכויות שמורות למתכננים. אין להעתיק, לשנות או להשתמש בתכניות וברעיונות הגלומים בה ללא אישור במופשו.



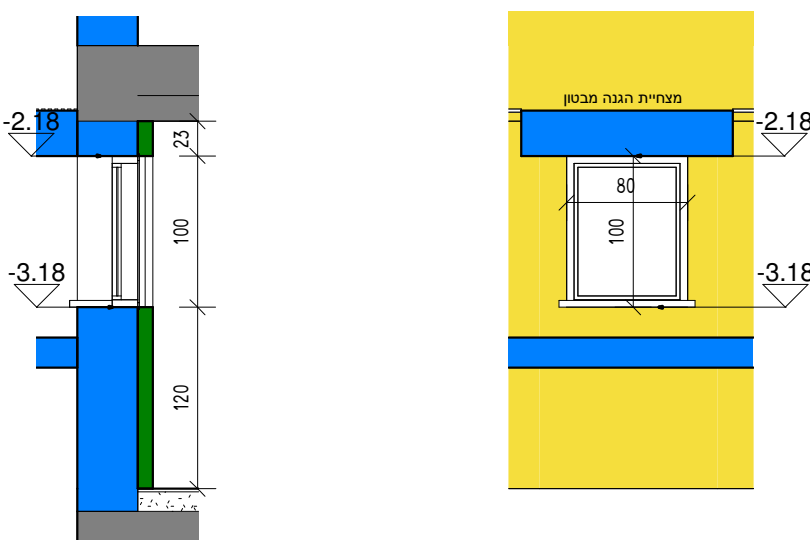

1 : 20

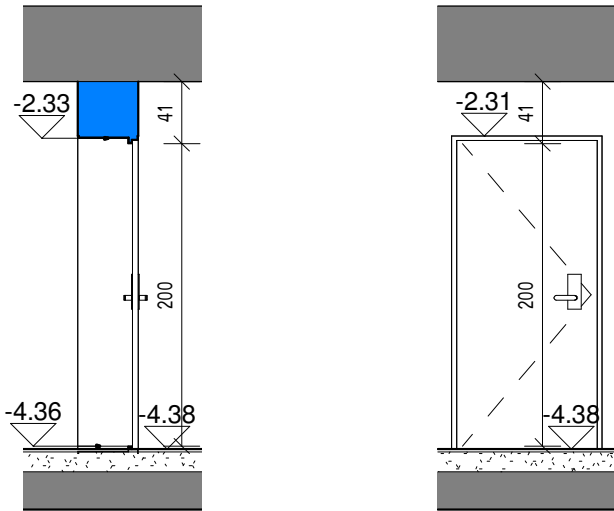



1 : 20

רשימת מסגרות			תאריך	שלב
מס פריט:	מיקום: מסדרון קומת קרקע		לעיון	☐
	מידות: 110/210		לאישור	☐
	עובי קיר: 15 ס"מ		למכרז	☒
מ (1)		לביצוע	24.11.2021	☐
מראה + חתך				
תכנית				
תאור		דלת אש 30/30 חד כנפית כולל צוהר בעלת עמידות אש ל - 30 דקות בידוד ו 30 דקות כשל תחילי יציבות ע"פ תקן ישראל 1212 והנחיות יועץ בטיחות משקוף פח פלדה מגולוון ומכופף בעובי 2 מ"מ מותאם לעובי הקיר כולל החיפוי כנף שני פחי 1.5 מ"מ ביניהם צמר סלעים עם תיקוני צבע עשיר אבץ בריתוכים		
פירזול		שלושה צירי פרפר, ידית בהלה, ידיות+רוזטה, מחזיר שמן - הכל לפי מפרט יצרן ובהתאם למפרט מסגרות		
גמר		צבע תעשייתי או איתן של טמבור או המרייט, גוון לבחירת האדריכל מקטלוג ר.א.ל		
זיגוג				
הערות		כולל מעצור צפתי וסוגר דלת הידראולי פרוט משלים של הפריט - ראה במפרט המהווה חלק בילתי נפרד מרשימת המסגרות כיוון פתיחה ימין-שמאל לפי תכנית		
ראו גיליון מס'				
כמות:		1		
אדריכלות:		שם הפרויקט: מרה"פ שער הנגב		
		מקום: מבנה מועצה אזורית שער הנגב		
		המזמין: מועצה אזורית שער הנגב		
		בניהול: בני שיק		
		קנה מידה: 1 : 50		
		שלוּמית אלחַדַד - 052-5672645 el.shlomit.arch@gmail.com		
		מורן מזרחי - 054-7701503 moranmizrahi.arch@gmail.com		

רשימת מסגרות			תאריך	שלב
מס פריט:	מיקום:	קומת קרקע+מרתף	לעיון	☐
	מידות:	100/100	לאישור	☐
	עובי קיר:	קיר בטון 40 ס"מ + קיר גבס 10 ס"מ	למכרז	☒
			לביצוע	☐
מראה + חתך		מציית הגנה מבטון 2.10 30 100 1.10 2.10 100 40 1.10		
תכנית		100 100 100 100		
תאור		חלון הדף מוסדי מסוג דו-כנפי צירי במידות 100/100 עם כנף בעובי 32 מ"מ המיועד להתקנה בישוב קדמי דרומי. החלון יסופק עם חלון בטון מאלומיניום פנימי מסוג דריי קיפ תואם. החלון יעמדו בתקן 4422 ו-1068. משקוף פלדה לפי תקן.		
פירזול		מקורי של היצרן		
גמר		פלדה מגלוונט צבוע בתנור ע"י היצרן. גוון לבחירת אדריכל		
זיגוג		זכוכית שקופה לפי תקן הג"א		
הערות		חלון מדגם דור חדש יש לבצע התאמות לקיר בטון הכולל קיר גבס פנימי בעובי 10 ס"מ		
ראה				
כמות:		רשימה זו כפופה להוראות פרק 12 (עבודות מסגרות פלדה) במפרט המיוחד ובמפרט הכללי		
17				
אדריכלות:		שם הפרויקט: מרה"פ שער הנגב		
SE SHLOMIT ELHADAD ARCHITECT 052-5672645 - שלומית אלחדד el.shlomit.arch@gmail.com		מקום:	מבנה מועצה אזורית שער הנגב	
		המזמין:	מועצה אזורית שער הנגב	
		בניהול:	בני שיק	
BE.BREATHE.PLAN מורן מזרחי אדריכלות 054-7701503 - מורן מזרחי moranmizrahi.arch@gmail.com		קנה מידה:	1 : 50	

רשימת מסגרות			תאריך	שלב
מס פריט:	מיקום: ממ"מ מרתף		לעיון	☐
	מידות: 80/100		לאישור	☐
	עובי קיר: קיר בטון 40 ס"מ + קיר גבס 10 ס"מ		למכרז 24.11.2021	☒
מ (3)		לביצוע	☐	
מראה + חתך				
תכנית				
תאור		חלון הדף מוסדי מסוג דו-כנפי צירי במידות 80/100 עם כנף בעובי 32 מ"מ המיועד להתקנה בישוב קדמי דרומי. החלון יסופק עם חלון בטחון מאלומיניום פנימי מסוג דריי קיפ תואם. החלון יעמדו בתקן 4422 ו-1068. משקוף פלדה לפי תקן.		
פירזול		מקורי של היצרן		
גמר		פלדה מגלוונט צבוע בתנור ע"י היצרן. גוון לבחירת אדריכל		
זיגוג		זכוכית שקופה לפי תקן הג"א		
הערות		חלון מדגם דור חדש יש לבצע התאמות לקיר בטון הכולל קיר גבס פנימי בעובי 10 ס"מ		
ראה				
כמות:		1		
אדריכלות:		שם הפרויקט: מרה"פ שער הנגב		
		מקום: מבנה מועצה אזורית שער הנגב		
		המזמין: מועצה אזורית שער הנגב		
		בניהול: בני שיק		
		קנה מידה: 1 : 50		
				
		שלומית אלחדד - 052-5672645 el.shlomit.arch@gmail.com		
		מורן מזרחי - 054-7701503 moranmizrahi.arch@gmail.com		

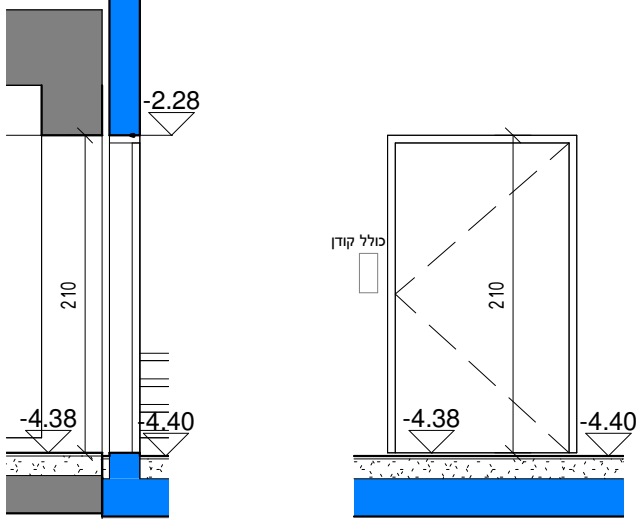

רשימת מסגרות			תאריך	שלב
מס פריט:	מיקום: ממ"מ מרתף + ממ"מ מחודש בקומת קרקע			○ לעיון
	מידות: 85/200			○ לאישור
	עובי קיר: 40 ס"מ		24.11.2021	● למכרז
מ (4)				○ לביצוע
מראה + חתך				
תכנית				
תאור		דלת כנף - נגד הדף לפי תקן הג"א תלויה על צירי צד (ניתנים לכיוון) בעובי לפי תקן הג"א משקוף - לפי תקן הג"א		
פירזול		3 צירי פרפר עם מסבים לפי דרישת היצרן ידיות תוצרת ALUM או שווה ערך אנודיז בגוון לפי בחירת האדריכל יש לצרף אטמי גומי מסביב למשקוף לפי דרישת היצרן לדלת אטומה		
גמר		כל חלקי המתכת הגלויים צבועים ב-2 שכבות של צבע יסוד+ שכבה 1 פוליאור או שו"ע צבע כנף בגוון ע"פ בחירת אדריכל צבע משקוף בגוון ע"פ בחירת אדריכל.		
זיגוג				
הערות		קטע המשקוף הנמצא מתחת לרצפה (לפחות 6 ס"מ) יצופה בחומר ביטומני נגד רטיבות כולל חיזוק תחתון. כיוון פתיחה ימין-שמאל לפי תכנית.		
ראה גיליון מס'				
אדריכלות:		שם הפרויקט: מרה"פ שער הנגב		
		מקום: מבנה מועצה אזורית שער הנגב		
		המזמין: מועצה אזורית שער הנגב		
		בניהול: בני שיק		
		קנה מידה: 1 : 50		
		 SHLOMIT ELHADAD ARCHITECT		
		 BE.BREATHE.PLAN מורן מזרחי אדריכלות		
		052-5672645 - שלומית אלחדד el.shlomit.arch@gmail.com		
		054-7701503 - מורן מזרחי moranmizrahi.arch@gmail.com		

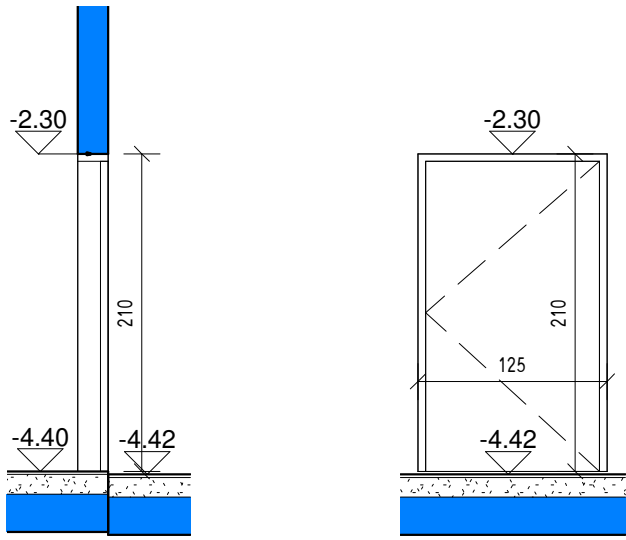

1. כיווני הפתיחה של הדלתות והחלונות יתאימו לתכנית העבודה
2. כל פרטי הביצוע, הפירזול, והגוונים יאשרו ע"י האדריכל
3. המבצע אחראי לבדיקת המידות והתאמתן לשטח
4. על המבצע לבקש את כל המידות ועל כל טעות או אי התאמה עליו להודיע לאדריכל לפני ביצוע.
5. אין לקבוע גדלים ע"י מדידה בשרטוט

6. רשימה זו כפופה להוראות פרק 12 (עבודות מסגרות פלדה) במפרט המיוחד ובמפרט הכללי

כמות:

2

רשימת מסגרות			תאריך	שלב
מס פריט:	מיקום:	כניסה למרתף	לעיין	☐
	מידות:	125/210	לאישור	☐
	עובי קיר:	20 ס"מ	למכרז	☒
מ (5)			24.11.2021	לביצוע
מראה + חתך				
תכנית				
תאור		דלת חד כנפית מפח מגלון יצוק כולל קודן להפרדה בין שגרה לחירום תוצרת "שרהבני" או דלת פלדה של "רב בריח" המשקוף יהיה מפח מגלון בעובי 2 מ"מ מכופף ברוחב הקיר, צבוע וכולל גומיות בלימה.		
פירזול		ידית לפתיחה מבפנים החוצה וידית קבועה לכניסה מנעולי ROLL + מנעול צילינדר + "מאסטר" מחזיר שמן תוצרת חברת YELL. הכל מקורי תוצרת החברה המייצרת את הדלת		
גמר		דלת - מגולוונת וצבועה בתנור בגוון לבחירת אדריכל משקוף - צבוע בגוון לבחירת אדריכל		
זיגוג				
הערות		כולל התקנת סטופר כולל צירים סמויים כולל מגן אצבעות בין המשקוף לדלת		
ראה גיליון מס'				
כמות:		1		
אדריכלות:		 SHLOMIT ELHADAD ARCHITECT  BE.BREATHE.PLAN מורן מזרחי אדריכלות		
שם הפרויקט:		מרה"פ שער הנגב		
מקום:		מבנה מועצה אזורית שער הנגב		
המזמין:		מועצה אזורית שער הנגב		
בניהול:		בני שיק		
קנה מידה:		1 : 50		
שלומית אלחדד - 052-5672645 el.shlomit.arch@gmail.com		מורן מזרחי - 054-7701503 moranmizrahi.arch@gmail.com		

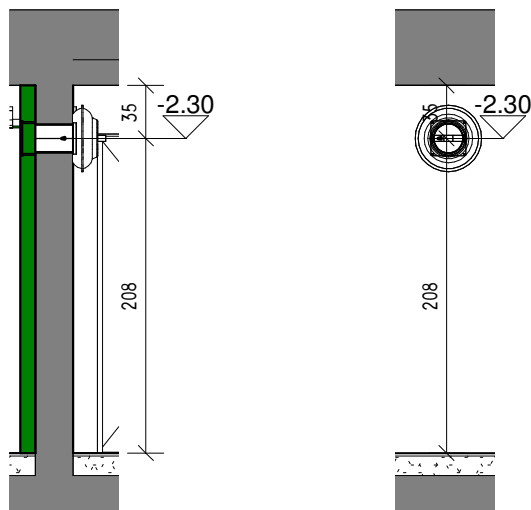
רשימת מסגרות			שלב	תאריך
מס פריט:	מיקום:		כניסה למרתף + מסדרון קומת קרקע	לעיון
	מידות:		125/210	לאישור
	עובי קיר:		20 ס"מ	לביצוע
מראה + חתך				
תכנית				
תאור		דלת הדף רסיסים כנף - נגד הדף לפי תקן הג"א תלויה על צירי 3 צד (ניתנים לכיוון) בעובי לפי תקן הג"א משקוף - לפי תקן הג"א		
פירזול		3 צירי פרפר עם מסבים לפי דרישת היצרן ידיות תוצרת ALUM או שווה ערך אנודיז בגוון לפי בחירת האדריכל יש לצרף אטמי גומי מסביב למשקוף לפי דרישת היצרן לדלת אטומה		
גמר		כל חלקי המתכת הגלויים צבועים ב-2 שכבות של צבע יסוד+ שכבה 1 פוליאור או שו"ע צבע כנף בגוון ע"פ בחירת אדריכל צבע משקוף בגוון ע"פ בחירת אדריכל.		
זיגוג				
הערות		קטע המשקוף הנמצא מתחת לרצפה (לפחות 6 ס"מ) יצופה בחומר ביטומני נגד רטיבות כולל חיזוק תחתון. כיוון פתיחה ימין-שמאל לפי תכנית.		
ראה גיליון מס'				
אדריכלות:		שם הפרויקט: מרה"פ שער הנגב		
		מקום: מבנה מועצה אזורית שער הנגב		
		המזמין: מועצה אזורית שער הנגב		
		בניהול: בני שיק		
		קנה מידה: 1 : 50		
		 SHLOMIT ELHADAD ARCHITECT		
		 BE.BREATH.PLAN מורן מזרחי אדריכלות		
		052-5672645 - שלומית אלחדד el.shlomit.arch@gmail.com		
		054-7701503 - מורן מזרחי moranmizrahi.arch@gmail.com		

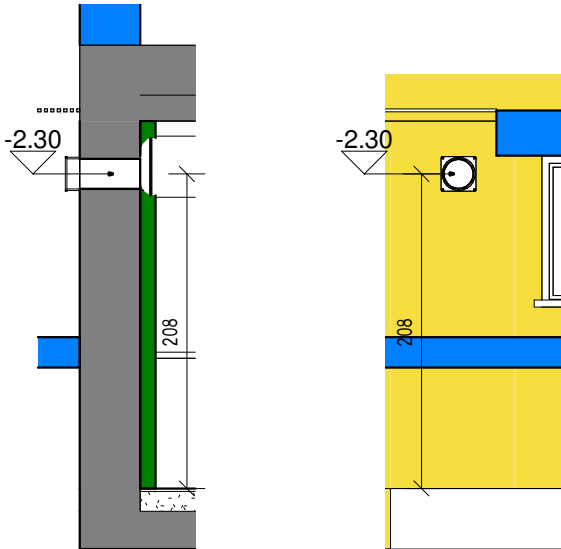
1. כיווני הפתיחה של הדלתות והחלונות יתאמו לתכניות העבודה
2. כל פרטי הביצוע, הפירזול, והגוונים יאשרו ע"י האדריכל
3. המבצע אחראי לבדיקת המידות והתאמתן לשטח
4. על המבצע לבקש את כל המידות ועל כל טעות או אי התאמה עליו להודיע לאדריכל לפני ביצוע.
5. אין לקבוע גדלים ע"י מדידה בשרטוט

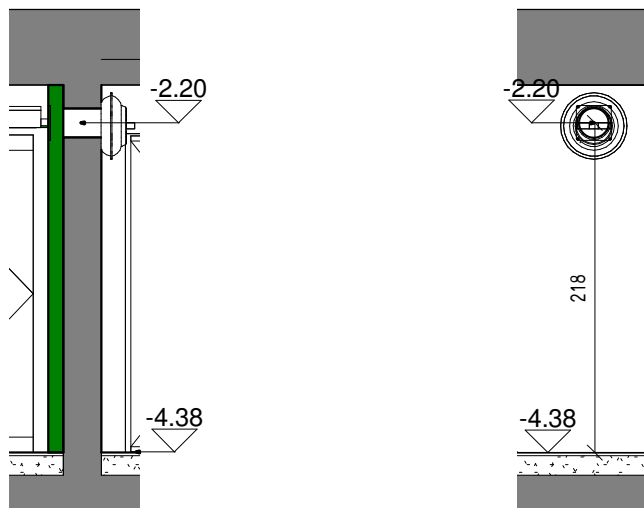

6. רשימה זו כפופה להוראות פרק 12 (עבודות מסגרות פלדה) במפרט המיוחד ובמפרט הכללי

כמות:

2

רשימת מסגרות			תאריך	שלב
מס פריט:	מיקום:	ממ"מ במרתף + ממ"מ מחודש בקומת קרקע	לעיון	☐
	מידות:	8"	לאישור	☐
	עובי קיר:	40 ס"מ	למכרז	☒
			לביצוע	☐
מראה + חתך				
תכנית				
תאור		צינור פלדה ליציאת אויר כולל מגן רסס בעובי 10 מ"מ דגם תיקני ע"פ מפרט מאושר ע"י פיקוד העורף צינור אוורור מפלדה בקוטר 8" - בהתאם לעובי קירות ולפי פרטי הג"א		
פירזול		לפי פרט הג"א		
גמר		כל חלקי המתכת הגלויים מגולוונים וצבועים ע"פ מפרט בגוון לבחירת האדריכל דוגמת צבע תואב לאישור האדריכל לפני ביצוע		
זיגוג				
הערות		גובה התקנה משתנה לפי תוכנית ממ"מ תכנון וביצוע לפי פרטי יצרן אשר יוגשו בקנה מידה 1:1 ויאושרו לפני ביצוע ע"י יועץ מיגון ואדריכל		
ראה				
כמות:		3		
אדריכלות:		שם הפרויקט: מרה"פ שער הנגב		
 SHLOMIT ELHADAD ARCHITECT  BE.BREATHE.PLAN מורן מזרחי אדריכלות		מקום:		מבנה מועצה אזורית שער הנגב
		המזמין:		מועצה אזורית שער הנגב
		בניהול:		בני שיק
		קנה מידה:		1 : 50
שלומית אלחדד - 052-5672645 el.shlomit.arch@gmail.com		מורן מזרחי - 054-7701503 moranmizrahi.arch@gmail.com		

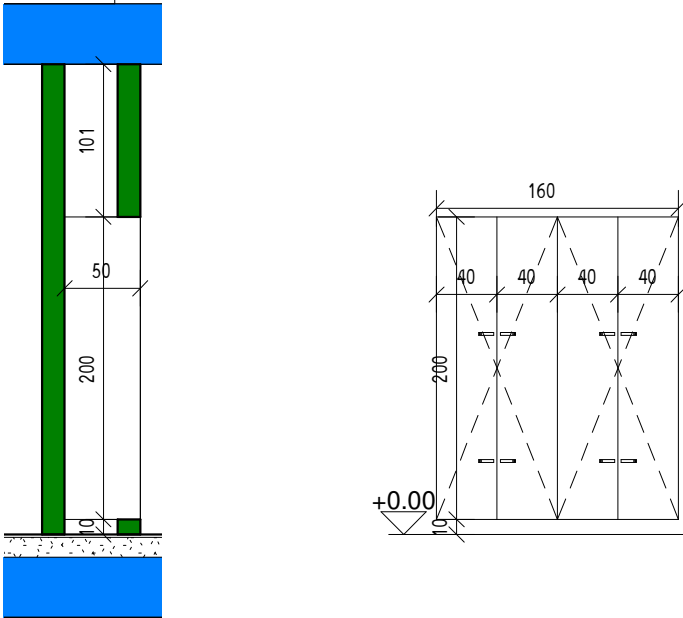



רשימת מסגרות			תאריך	שלב
מס פריט:	מיקום: ממ"מ במרתף		לעיון	☐
	מידות: 8"		לאישור	☐
	עובי קיר: 40 ס"מ		לביצוע	☐
מראה + חתך				
תכנית				
תאור		צינור פלדה לכניסת אויר דגם תיקני ע"פ מפרט מאושר ע"י פיקוד העורף צינור אוורור מפלדה בקוטר 8" - בהתאם לעובי קירות ולפי פרטי הג"א		
פירזול		לפי פרט הג"א		
גמר		כל חלקי המתכת הגלויים מגולוונים וצבועים ע"פ מפרט בגוון לבחירת האדריכל דוגמת צבע תובא לאישור האדריכל לפני ביצוע		
זיגוג				
הערות		גובה התקנה משתנה לפי תוכנית ממ"מ תכנון וביצוע לפי פרטי יצרן אשר יוגשו בקנה מידה 1:1 ויאושרו לפני ביצוע ע"י יועץ מיגון ואדריכל		
ראה				
כמות:			1	
אדריכלות:			שם הפרויקט: מרה"פ שער הנגב	
 SHLOMIT ELHADAD ARCHITECT			מקום:	מבנה מועצה אזורית שער הנגב
			המזמין:	מועצה אזורית שער הנגב
			בניהול:	בני שיק
 i-CEPA			קנה מידה:	1 : 50
 BE.BREATHE.PLAN מורן מזרחי אדריכלות			מורן מזרחי - 054-7701503 moranmizrahi.arch@gmail.com	
שלומית אלחדד - 052-5672645 el.shlomit.arch@gmail.com				

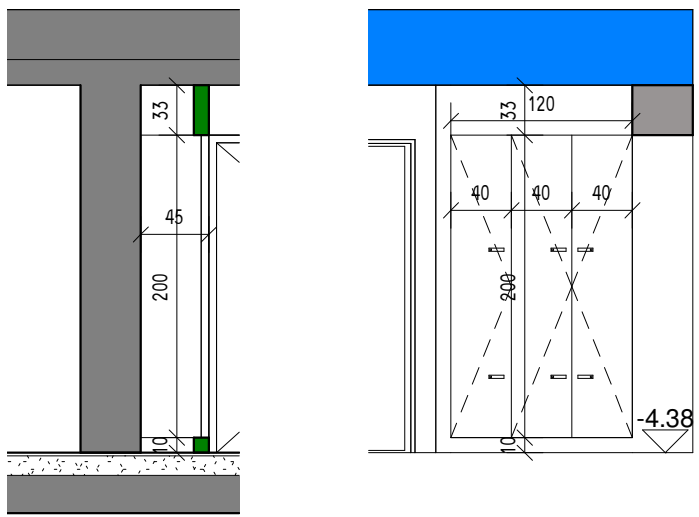

רשימת מסגרות			שלב	תאריך
מס פריט:	מיקום:	ממ"מ במרתף + ממ"מ מחודש בקומת קרקע	☐ לעיון	
	מידות:	8"	☐ לאישור	
	עובי קיר:	40 ס"מ	☒ למכרז	24.11.2021
			☐ לביצוע	
מראה + חתך				
תכנית				
תאור		צינור פלדה לאוורור ולמעבר צנרת מיזוג אויר דגם תיקני ע"פ מפרט מאושר ע"י פיקוד העורף צינור אוורור מפלדה בקוטר 8" - בהתאם לעובי קירות ולפי פרטי הג"א		
פירזול		לפי פרט הג"א		
גמר		כל חלקי המתכת הגלויים מגולוונים וצבועים ע"פ מפרט בגוון לבחירת האדריכל דוגמת צבע תואב לאישור האדריכל לפני ביצוע		
זיגוג				
הערות		גובה התקנה משתנה לפי תוכנית ממ"מ תכנון וביצוע לפי פרטי יצרן אשר יוגשו בקנה מידה 1:1 ויאושרו לפני ביצוע ע"י יועץ מיגון ואדריכל		
ראה				
כמות:		2		
אדריכלות:		שם הפרויקט: מרה"פ שער הנגב		
 SHLOMIT ELHADAD ARCHITECT		מקום:	מבנה מועצה אזורית שער הנגב	
		המזמין:	מועצה אזורית שער הנגב	
		בניהול:	בני שיק	
 BE.BREATHE.PLAN מורן מזרחי אדריכלות		קנה מידה: 1 : 50		
		מורן מזרחי - 054-7701503 moranmizrahi.arch@gmail.com		
		שלומית אלחדד - 052-5672645 el.shlomit.arch@gmail.com		

1. כיווני הפתיחה של הדלתות והחלונות יתאימו לתכניות העבודה
2. כל פרטי הביצוע, הפירזול, והגוונים יאשרו ע"י האדריכל
3. המבצע אחראי לבדיקת המידות והתאמתן לשטח
4. על המבצע לבקש את כל המידות ועל כל טעות או אי התאמה עליו להודיע לאדריכל לפני ביצוע.
5. אין לקבוע גדלים ע"י מדידה בשרטוט

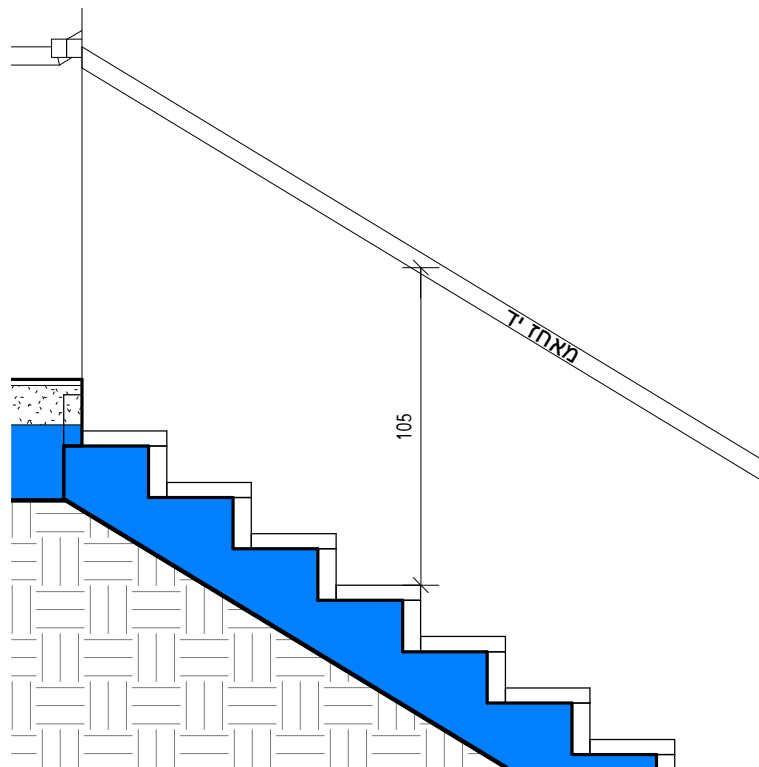
6. רשימה זו כפופה להוראות פרק 12 (עבודות מסגרות פלדה) במפרט המיוחד ובמפרט הכללי

רשימת מסגרות			תאריך	שלב
מס פרט:	מיקום:	קומת קרקע חזית מזרחית		☐ לעיון
	מידות:	33/103		☐ לאישור
	עובי קיר:	40 ס"מ	24.11.2021	☒ למכר
				☐ לביצוע
מראה + חתך				
תכנית				
תאור		תריס רפפה קבוע לאוויר צח נגד גשם גובה 30 ס"מ רוחב 100 ס"מ 33X103פתח תוצרת חברת מטלפרס או שווה ערך באישור אדריכלית		
פירזול		לפי בחירת אדריכלית		
גמר		צבע בתנור, גוון לפי בחירת אדריכלית		
זיגוג				
הערות		כולל מסגרת היקפית ברוחב 4 ס"מ כולל פתיחה מקומית בקיר גבס היקפי		
ראה		פרט מס' 8 בחוברת פרטים		
כמות:		1		
אדריכלות:		שם הפרויקט: מרה"פ שער הנגב		
		מקום: מבנה מועצה אזורית שער הנגב		
		המזמין: מועצה אזורית שער הנגב		
		בניהול: בני שיק		
		קנה מידה: 1 : 50		
		שלומית אלחדד - 052-5672645 el.shlomit.arch@gmail.com		
		מורן מזרחי - 054-7701503 moranmizrahi.arch@gmail.com		

רשימת מסגרות			תאריך	שלב
מס פריט:	מיקום: קומת קרקע - מסדרון		לעיון	☐
	מידות: 160/200/50		לאישור	☐
	עובי קיר:		למכרז	☒
מ (11)			24.11.2021	לביצוע
מראה + חתך				
תכנית				
תאור		ארון דגם 2 זוגות דו כנפית לפתיחה רגילה תלויות על 3 צירי צד תוצרת חברת "שהרבני" או ש.ע. כנפיים ומשקוף - פח מכופף מגולוון בעובי 1.5 מ"מ		
פירזול		כל הפרזול מגולוון		
גמר		משקוף - צבוע ב"איתן" כולל צבע יסוד, בגוון לפי בחירת האדריכל. כנף - צבועה בתנור, בגוון לפי בחירת האדריכל		
זיגוג				
הערות		ראה דרישות יצרן בגובה 10 ס"מ מהרצפה		
ראה				
כמות:		1		
אדריכלות:		 SHLOMIT ELHADAD ARCHITECT  BE.BREATHE.PLAN מורן מזרחי אדריכלות		
שם הפרויקט:		מרה"פ שער הנגב		
מקום:		מבנה מועצה אזורית שער הנגב		
המזמין:		מועצה אזורית שער הנגב		
בניהול:		בני שיק		
קנה מידה:		1 : 50		
שלומית אלחדד - 052-5672645 el.shlomit.arch@gmail.com		מורן מזרחי - 054-7701503 moranmizrahi.arch@gmail.com		

רשימת מסגרות			תאריך	שלב
מס פריט:	מיקום: קומת מרתף - מבואה			☐ לעיון
	מידות: 120/200/45		24.11.2021	☐ לאישור
	עובי קיר:			☒ למכרז
				☐ לביצוע
מראה + חתך				
תכנית				
תאור			ארון דגם 2 זוגות דו כנפית לפתיחה רגילה תלויות על 3 צירי צד תוצרת חברת "שהרבני" או ש.ע כנפיים ומשקוף - פח מכופף מגולוון בעובי 1.5 מ"מ	
פירזול			כל הפרזול מגולוון	
גמר			משקוף - צבוע ב"איתן" כולל צבע יסוד, בגוון לפי בחירת האדריכל. כנף - צבועה בתנור, בגוון לפי בחירת האדריכל	
זיגוג				
הערות			ראה דרישות יצרן בגובה 10 ס"מ מהרצפה	
ראה גיליון מס'				
כמות:			1	
אדריכלות:			שם הפרויקט: מרה"פ שער הנגב	
 SHLOMIT ELHADAD ARCHITECT			מקום:	מבנה מועצה אזורית שער הנגב
			המזמין:	מועצה אזורית שער הנגב
			בניהול:	בני שיק
			קנה מידה:	1 : 50
 BE.BREATH.PLAN מורן מזרחי אדריכלות			 i-CAPA BE PREPARED, IT'S SIMPLE	
מורן מזרחי - 054-7701503 moranmizrahi.arch@gmail.com			שלומית אלחדד - 052-5672645 el.shlomit.arch@gmail.com	

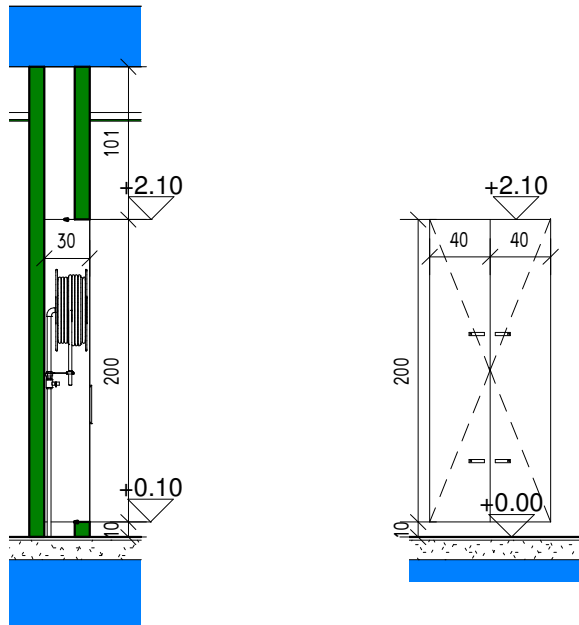

רשימת מסגרות			מס פריט:	מיקום:	שלב	תאריך
מ (13)	מראה + חתך	1. כיווני הפתיחה של הדלתות והחלונות יתאימו לתכנית העבודה 2. כל פרטי הביצוע, הפירזול, והגוונים יאשרו ע"י האדריכל 3. המבצע אחראי לבדיקת המידות והתאמתן לשטח 4. על המבצע לבקש את כל המידות ועל כל טעות או אי התאמה עליו להודיע לאדריכל לפני ביצוע. 5. אין לקבוע גדלים ע"י מדידה בשרטוט		מיקום:	לעיון	
				מידות:	לאישור	
				עובי קיר:	למכרז	24.11.2021
					לביצוע	
		ברזל שטוח 50/5 מגולוון מפלס פיתוח				
תאור	סולם עליה לגג					
פירזול	כל הפרזול מגולוון					
גמר	כל חלקי המתכת הגלויים מגולוונים וצבועים ע"פ מפרט צבע בתנור					
כמות:	ראה דרישות יצרן					
1	ראה					
אדריכלות:		שם הפרויקט: מרה"פ שער הנגב				
		מקום: מבנה מועצה אזורית שער הנגב				
		המזמין: מועצה אזורית שער הנגב				
		בניהול: בני שיק				
		קנה מידה: 1 : 50				
		שלוMIT אלחדד - 052-5672645 el.shlomit.arch@gmail.com מורן מזרחי - 054-7701503 moranmizrahi.arch@gmail.com				

רשימת מסגרות			תאריך		שלב	
מס פריט:	מ (14)	מיקום:	מדרגות פנים			
		מידות:				
		עובי קיר:				
מראה + חתך						
תאור	מאחז יד לחדר מדרגות פרופיל 1.5" כולל תומכים מעוגנים בקיר בטון ורוזטות					
פירזול	כל הפרזול מגלון					
גמר	צבע תעשייתי או איתן של טמבור או המרייט גוון לבחירת האדריכל מקטלוג RAL					
הערות	לפי מפרט יצרן, הכל ע"פ תקן ישראלי					
ראה	פרט מס' 9 בחוברת פרטים					
כמות:		24 מ"א				
אדריכלות:		שם הפרויקט: מרה"פ שער הנגב				
 SHLOMIT ELHADAD ARCHITECT		מיקום:			מבנה מועצה אזורית שער הנגב	
		המזמין:			מועצה אזורית שער הנגב	
		בניהול:			בני שיק	
		קנה מידה:			1 : 25	
מורן מזרחי - 054-7701503 moranmizrahi.arch@gmail.com		שלומית אלחדד - 052-5672645 el.shlomit.arch@gmail.com				

1. כיווני הפתיחה של הדלתות והחלונות יתאימו לתכניות העבודה
2. כל פרטי הביצוע, הפירזול, והגוונים יאשרו ע"י האדריכל
3. המבצע אחראי לבדיקת המידות והתאמתן לשטח
4. על המבצע לבקש את כל המידות ועל כל טעות או אי התאמה עליו להודיע לאדריכל לפני ביצוע.
5. אין לקבוע גדלים ע"י מדידה בשרטוט

6. רשימה זו כפופה להוראות פרק 12 (עבודות מסגרות פלדה) במפרט המיוחד ובמפרט הכללי

רשימת מסגרות		שלב	תאריך
מס פריט:	מיקום:	○ לעיון	
	מידות:	○ לאישור	
	עובי קיר:	● למכרז	24.11.2021
		○ לביצוע	
מראה + חתך			
תכנית			
תאור		דלת אש 30/30 חד כנפית בעלת עמידות אש ל - 30 דקות בידוד ו 30 דקות כשל תחילי יציבות ע"פ תקן ישראל 1212 והנחיות יועץ בטיחות משקוף פח פלדה מגולוון ומכופף בעובי 2 מ"מ מותאם לעובי הקיר כולל החיפוי כנף שני פחי 1.5 מ"מ ביניהם צמר סלעים עם תיקוני צבע עשיר אבץ בריתוכים	
פירזול		שלושה צירי פרפר, ידית בהלה, ידיות+רוזטה, מחזיר שמן - הכל לפי מפרט יצרן ובהתאם למפרט מסגרות	
גמר		צבע תעשייתי או איתן של טמבור או המרייט, גוון לבחירת האדריכל מקטלוג ר.א.ל	
זיגוג			
הערות		כולל קודן כניסה, כולל מעצור צפתי וסוגר דלת הידראולי פרוט משלים של הפריט - ראה במפרט המהווה חלק בילתי נפרד מרשימת המסגרות כיוון פתיחה ימין-שמאל לפי תכנית	
ראה			
כמות:		1	
אדריכלות:		שם הפרויקט: מרה"פ שער הנגב	
 SHLOMIT ELHADAD ARCHITECT		מקום: מבנה מועצה אזורית שער הנגב	
		המזמין: מועצה אזורית שער הנגב	
		בניהול: בני שיק	
		קנה מידה: 1 : 50	
מורן מזרחי - 054-7701503 moranmizrahi.arch@gmail.com		שלומית אלחדד - 052-5672645 el.shlomit.arch@gmail.com	

רשימת מסגרות			תאריך	שלב
מס פריט:	מיקום:	קומת קרקע - מסדרון	24.11.2021	לעיון
	מידות:	80/200/30		לאישור
	עובי קיר:			לביצוע
מראה + חתך				
תכנית				
תאור		ארון דגם 2 זוגות דו כנפית לפתיחה רגילה תלויות על 3 צירי צד תוצרת חברת "שהרבני" או ש.ע כנפיים ומשקוף - פח מכופף מגולון בעובי 1.5 מ"מ		
פירזול		כל הפירזול מגולון		
גמר		משקוף - צבוע ב"איתן" כולל צבע יסוד, בגוון לפי בחירת האדריכל. כנף - צבועה בתנור, בגוון לפי בחירת האדריכל		
זיגוג				
הערות		ראה דרישות יצרן בגובה 10 ס"מ מהרצפה		
ראה				
כמות:		1		
אדריכלות:		שם הפרויקט: מרה"פ שער הנגב		
 SHLOMIT ELHADAD ARCHITECT		מקום:		מבנה מועצה אזורית שער הנגב
		המזמין:		מועצה אזורית שער הנגב
		בניהול:		בני שיק
 BE.BREATHE.PLAN מורן מזרחי אדריכלות		קנה מידה: 1 : 50		
מורן מזרחי - 054-7701503 moranmizrahi.arch@gmail.com		שלומית אלחדד - 052-5672645 el.shlomit.arch@gmail.com		

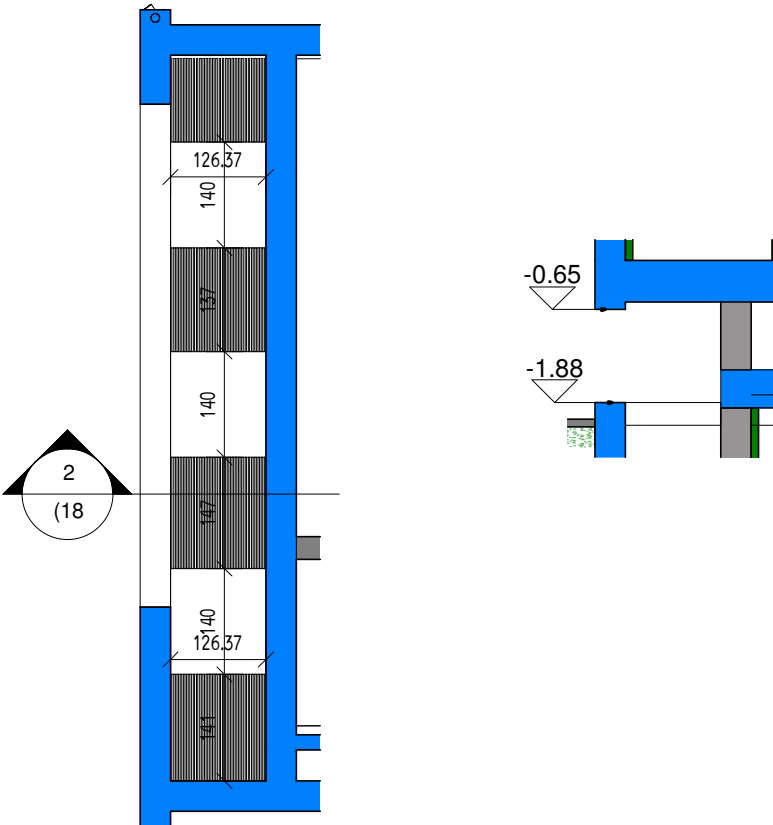
רשימת מסגרות			תאריך	שלב
מס פריט:	מיקום: פיר מעלית - גג עליון			☐ לעיון
	מידות: 30/100			☐ לאישור
	עובי קיר: 40 ס"מ		24.11.2021	☒ למכרז
				☐ לביצוע
מראה + חתך				
תאור			תריס רפפה קבוע לשחרור עשן נגד גשם גובה 30 ס"מ רוחב 100 ס"מ פתח 35X103 תוצרת חברת מטלפרס או שווה ערך באישור אדריכלית	
פירזול			לפי בחירת אדריכלית	
גמר			צבע בתנור, גוון לפי בחירת אדריכלית	
הערות			כולל מסגרת היקפית ברוחב 4 ס"מ	
ראה			פרט מס' 8 בחוברת פרטים	
אדריכלות:			שם הפרויקט: מרה"פ שער הנגב מקום: מבנה מועצה אזורית שער הנגב המזמין: מועצה אזורית שער הנגב בניהול: בני שיק קנה מידה: 1 : 25	
SE SHLOMIT ELHADAD ARCHITECT 052-5672645 - שלומית אלחדד el.shlomit.arch@gmail.com			מורן מזרחי - 054-7701503 moranmizrahi.arch@gmail.com	

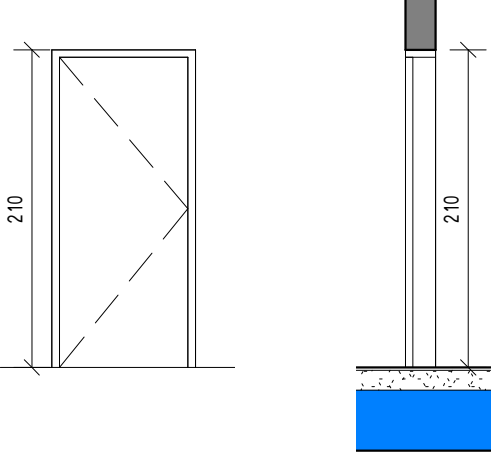

1. כיווני הפתיחה של הדלתות והחלונות יתאימו לתכניות העבודה
2. כל פרטי הביצוע, הפירזול, והגוונים יאשרו ע"י האדריכל
3. המבצע אחראי לבדיקת המידות והתאמתן לשטח
4. על המבצע לבקש את כל המידות ועל כל טעות או אי התאמה עליו להודיע לאדריכל לפני ביצוע.
5. אין לקבוע גדלים ע"י מדידה בשרטוט

6. רשימה זו כפופה להוראות פרק 12 (עבודות מסגרות פלדה) במפרט המיוחד ובמפרט הכללי

כמות:

1

רשימת מסגרות			שלב		תאריך
מס פריט:	מיקום:		מרתף - חצר אנגלית		○ לעיון
	מידות:		ע"פ תכנית		○ לאישור
	עובי קיר:				● למכרז
					○ לביצוע
מ (18)					
מראה + חתך					
תאור	סבכת פלדה מגולוונת				
פירזול	לפי בחירת אדריכלית				
גמר	צבע בתנור, גוון לפי בחירת אדריכלית				
הערות					
ראה					
כמות:		1			
אדריכלות:		שם הפרויקט: מרה"פ שער הנגב			
 SHLOMIT ELHADAD ARCHITECT		מקום:			מבנה מועצה אזורית שער הנגב
		המזמין:			מועצה אזורית שער הנגב
		בניהול:			בני שיק
		קנה מידה:			1 : 100
מורן מזרחי - 054-7701503 moranmizrahi.arch@gmail.com		שלומית אלחדד - 052-5672645 el.shlomit.arch@gmail.com			

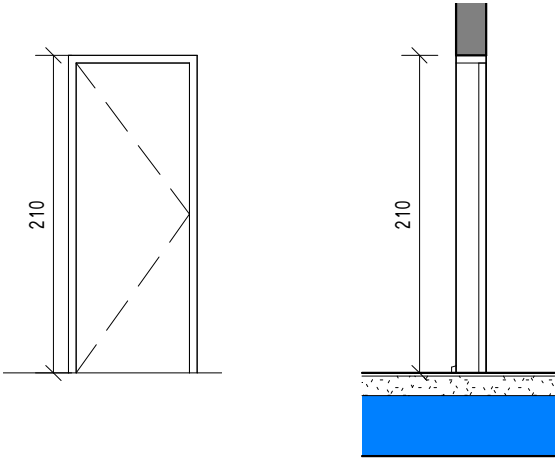

רשימת נגרות			תאריך	שלב
מס פריט: נ 1.	מיקום:	חדרים בקומת קרקע + מרתף		☐ לעיון
	מידות:	95/210		☐ לאישור
	עובי קיר:	קומת קרקע 10 ס"מ / מרתף 25 ס"מ	24.11.2021	☒ למכרז
				☐ לביצוע
מראה + חתך				
תכנית				
תאור		דלת פנים מעץ, נגרות אומן, חד כנפית פתיחה צרית. מילוי 100% פלקסבורד. משקוף - מפח מגולוון מכופף טיפוס לפי סוג הדלת, מתוצרת חברת "שרהבני" או ש.ע צביעה ידנית, בעובי לפי דרישת היצרן. כולל גלגל האטה ומגן אצבעות, כולל מנעולים למפתח מאסטר.		
פירזול		3 צירים לפי מפרט מנעול רגיל עם מפתח שן ידית ניקל מוברש לפתיחה מבפנים החוצה וידית קבועה לכניסה, מחזיר שמן, כולל סטופר קבוע לריצפה הכל מקורי תוצרת החברה המייצרת את הדלת		
גמר		ציפוי הדלת בפורמייקה משני צדדים בגוון לפי בחירת האדריכל קנט עץ אלון גושני בציפוי לקה שקופה משקוף - גמר צבע בגוון עפ"י בחירת אדריכל		
זיגוג				
הערות		גימור פנים עמיד בפני שחיקה ופגיעות מכניות וקל לניקוי תכנון וביצוע לפי פרטי היצרן אשר יוגשו בק"מ 1:1 ויאושרו לפני ביצוע ע"י האדריכל יש להתאים כל דלת לפי מידות עובי קיר פתיחה נסתרת (כיוון פתיחה ימין-שמאל לפי תכנית)		
ראה גיליון מס'				
שם הפרויקט: מרה"פ שער הנגב מקום: מבנה מועצה אזורית שער הנגב המזמין: מועצה אזורית שער הנגב בניהול: בני שיק קנה מידה: 1 : 50			אדריכלות:	
			SE SHLOMIT ELHADAD ARCHITECT	
			BE.BREATHE.PLAN מורן מזרחי אדריכלות	
			שלומית אלחדד - 052-5672645 el.shlomit.arch@gmail.com	
			מורן מזרחי - 054-7701503 moranmizrahi.arch@gmail.com	

1. כיווני הפתיחה של הדלתות והחלונות יתאימו לתכניות העבודה
2. כל פרטי הביצוע, הפירזול, והגוונים יאשרו ע"י האדריכל
3. המבצע אחראי לבדיקת המידות והתאמתן לשטח
4. על המבצע לבקש את כל המידות ועל כל טעות או אי התאמה עליו להודיע לאדריכל לפני ביצוע.
5. אין לקבוע גדלים ע"י מדידה בשרטוט

רשימה זו כפופה להוראות פרק 06 (עבודות נגרות) במפרט המיוחד ובמפרט הכללי.

כמות:

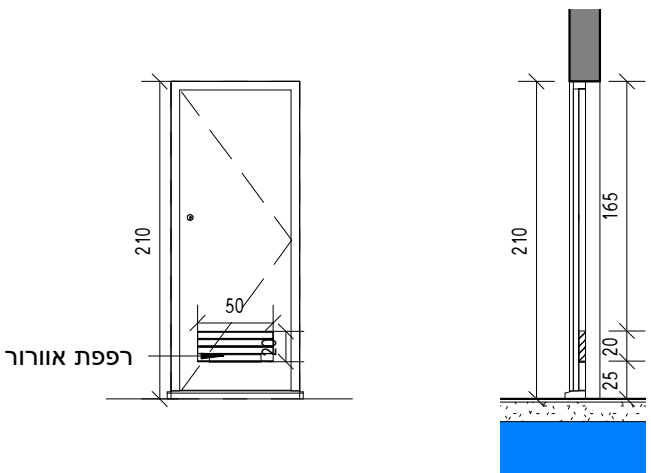


7

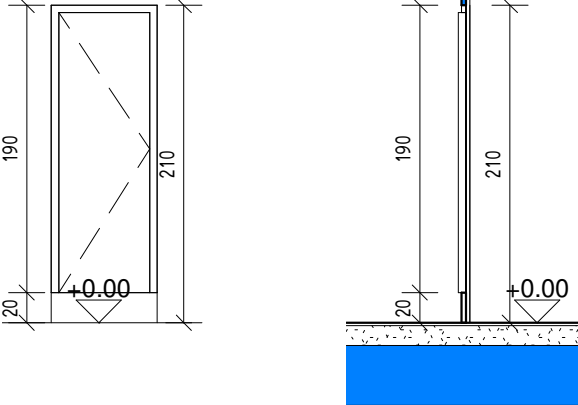

רשימת נגרות			תאריך	שלב
מס פריט: נ 2.	מיקום:	קומת קרקע - שרותי ראש המועצה		☐ לעיון
	מידות:	85/210	24.11.2021	☐ לאישור
	עובי קיר:	10 ס"מ		☒ למכרז ☐ לביצוע
מראה + חתך				
תכנית				
תאור		דלת פנים מעץ, נגרות אומן, חד כנפית פפתיחה צרית. מילוי 100% פלקסבורד. משקוף - מפח מגולוון מכופף טיפוס לפי סוג הדלת, מתוצרת חברת "שרהבני" או ש.ע צביעה ידנית, בעובי לפי דרישת היצרן. כולל גלגל האטה ומגן אצבעות, כולל מנעולים למפתח מאסטר.		
פירזול		3 צירים לפי מפרט מנעול "תפוס-פנוי" ידית ניקל מוברש לפתיחה מבפנים החוצה וידית קבועה לכניסה, מחזיר שמן, כולל סטופר קבוע לריצפה הכל מקורי תוצרת החברה המייצרת את הדלת		
גמר		ציפוי הדלת בפורמייקה משני צדדים בגוון לפי בחירת האדריכל קנט עץ אלון גושני בציפוי לקה שקופה משקוף - גמר צבע בגוון עפ"י בחירת אדריכל		
זיגוג				
הערות		גימור פנים עמיד בפני שחיקה ופגיעות מכניות וקל לניקוי תכנון וביצוע לפי פרטי היצרן אשר יוגשו בק"מ 1:1 ויאשרו לפני ביצוע ע"י האדריכל יש להתאים כל דלת לפי מידות עובי קיר פתיחה נסתרת (כיוון פתיחה ימין-שמאל לפי תכנית)		
ראה גיליון מס'				
כמות:			1	
אדריכלות:			שם הפרויקט: מרה"פ שער הנגב	
 SHLOMIT ELHADAD ARCHITECT			מקום:	מבנה מועצה אזורית שער הנגב
			המזמין:	מועצה אזורית שער הנגב
			בניהול:	בני שיק 
			קנה מידה:	1 : 50
מורן מזרחי - 054-7701503 moranmizrahi.arch@gmail.com			שלומית אלחדד - 052-5672645 el.shlomit.arch@gmail.com	

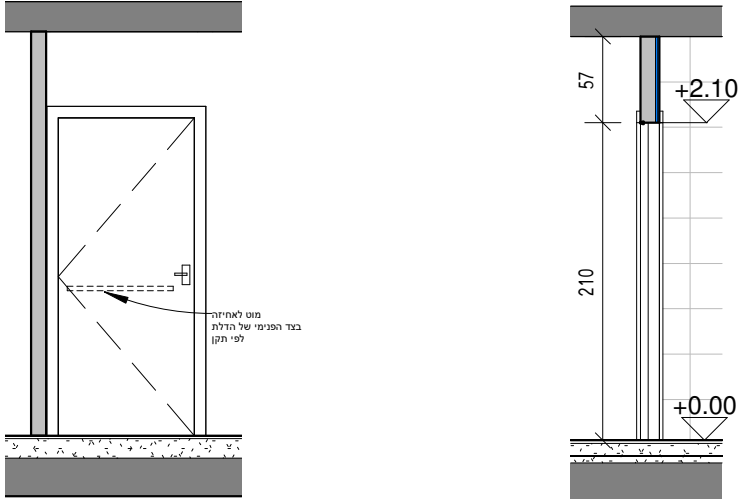

1. כיווני הפתיחה של הדלתות והחלונות יתאימו לתכנית העבודה
 2. כל פרטי הביצוע, הפירזול, והגוונים יאשרו ע"י האדריכל
 3. המבצע אחראי לבדיקת המידות והתאמתן לשטח
 4. על המבצע לבקש את כל המידות ועל כל טעות או אי התאמה עליו להודיע לאדריכל לפני ביצוע.
 5. אין לקבוע גדלים ע"י מדידה בשרטוט

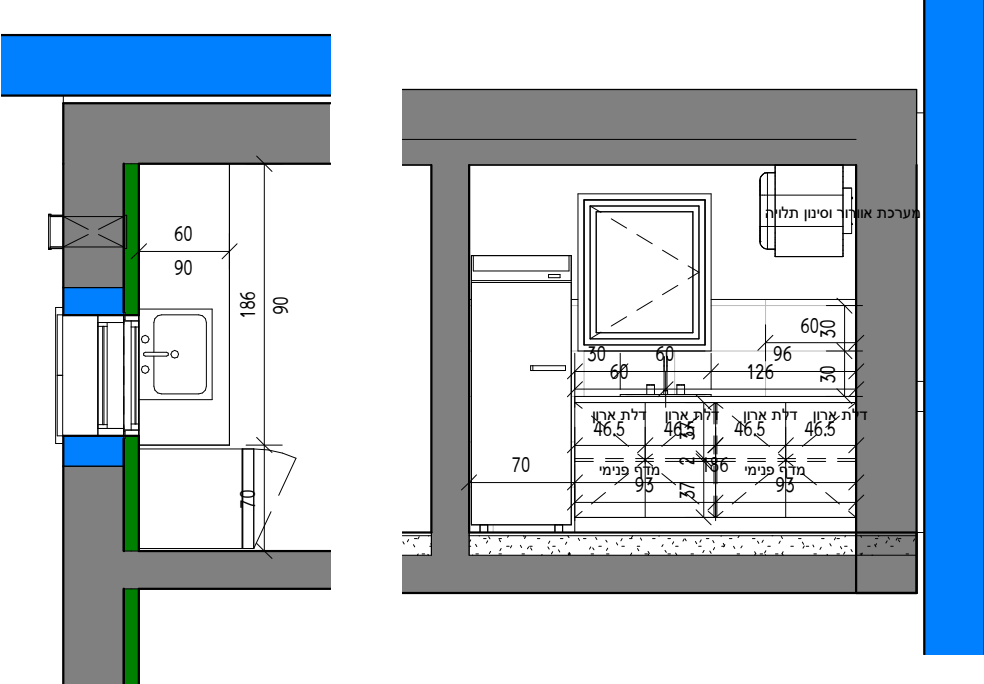
6. רשימה זו כפופה להוראות פרק 06 (עבודות נגרות) במפרט המיוחד ובמפרט הכללי.



רשימת נגרות			תאריך	שלב
מס פריט: נ 3.	מיקום:	קומת מרתף - שרותים		○ לעיון
	מידות:	85/210	24.11.2021	○ לאישור
	עובי קיר:	10 ס"מ		● למכרז
				○ לביצוע
מראה + חתך				
תכנית				
תאור		דלת פנים מעץ, נגרות אומן, חד כנפית פפתיחה צרית. מילוי 100% פלקסבורד. משקוף - מפח מגולוון מכופף טיפוס לפי סוג הדלת, מתוצרת חברת "שרהבני" או ש.ע צביעה ידנית, בעובי לפי דרישת היצרן. כולל גלגל האטה ומגן אצבעות, כולל רפפת אוורור 20/50, כולל מנעולים למפתח מאסטר.		
פירזול		3 צירים לפי מפרט מנעול רגיל עם מפתח שן ידית ניקל מוברש לפתיחה מבפנים החוצה וידית קבועה לכניסה, מחזיר שמן, כולל סטופר קבוע לריצפה הכל מקורי תוצרת החברה המייצרת את הדלת		
גמר		ציפוי הדלת בפורמייקה משני צדדים בגוון לפי בחירת האדריכל קנט עץ אלון גושני בציפוי לקה שקופה משקוף - גמר צבע בגוון עפ"י בחירת אדריכל		
זיגוג				
הערות		גימור פנים עמיד בפני שחיקה ופגיעות מכניות וקל לניקוי תכנון וביצוע לפי פרטי היצרן אשר יוגשו בק"מ 1:1 ויאשרו לפני ביצוע ע"י האדריכל יש להתאים כל דלת לפי מידות עובי קיר פתיחה נסתרת (כיוון פתיחה ימין-שמאל לפי תכנית)		
ראה גיליון מס'				
כמות:			1	
אדריכלות:				
שם הפרויקט:			מרה"פ שער הנגב	
מקום:			מבנה מועצה אזורית שער הנגב	
המזמין:			מועצה אזורית שער הנגב	
בניהול:			בני שיק	
קנה מידה:			1 : 50	
אדריכלות:			 SHLOMIT ELHADAD ARCHITECT	
שלומית אלחדד - 052-5672645 el.shlomit.arch@gmail.com			 BE.BREATHE.PLAN מורן מזרחי אדריכלות	
מורן מזרחי - 054-7701503 moranmizrahi.arch@gmail.com				

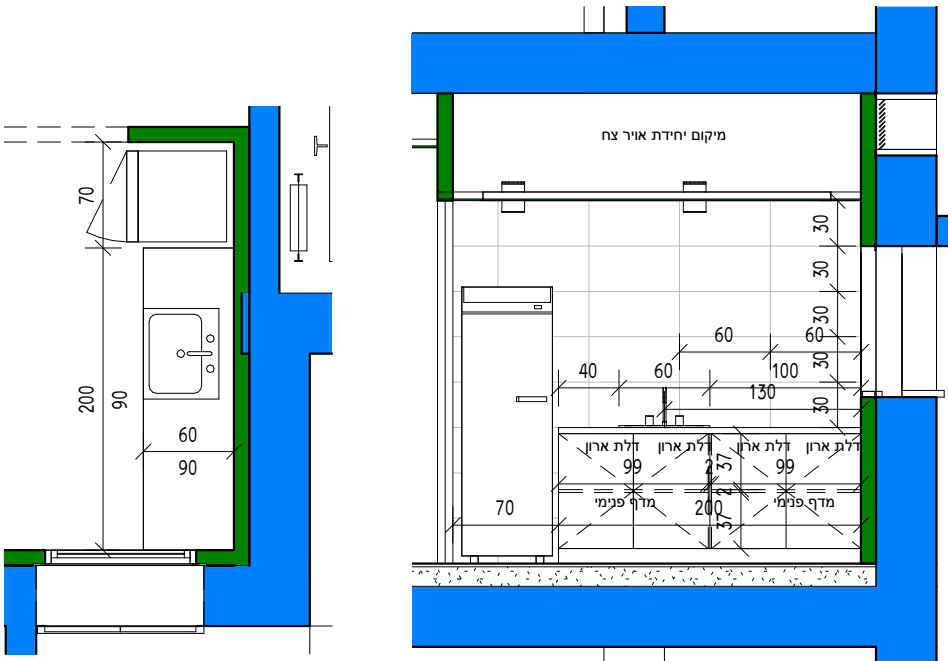
רשימת נגרות			תאריך	שלב
מס פריט: נ 4.	מיקום:	קומת מרתף - שרותים		לעיון
	מידות:	70/210		לאישור
	עובי קיר:	מותאם למחיצות טרספה	24.11.2021	למכרז
				לביצוע
מראה + חתך				
תכנית				
תאור		דלת חד כנפית מסוג HPL טרספה, מוגבהת 20 ס"מ מהריצפה, פתיחה כלפי פנים. תוצרת "אמבין" - מינרב תעשיות בע"מ או שו"ע. מגן מאצבעות אינטגרלי מגומי למניעת תפיסת אצבעות (חברת נורמבאו או שו"ע) מנעול "תפוס-פנו" הניתן לפתיחה גם מבחוץ בשעת חירום.		
פירזול		ע"פ דרישות יצרן		
גמר		גוונים יקבעו ע"י האדריכל		
זיגוג				
הערות		גימור פנים עמיד בפני שחיקה ופגיעות מכניות וקל לניקוי יש לאמת את המידות ע"י מדידה מדויקת בשטח תכנון וביצוע לפי פרטי היצרן אשר יוגשו בק"מ 1:1 ויאושרו לפני ביצוע ע"י האדריכל		
ראה גיליון מס'				
כמות:			4	
אדריכלות:			מרה"פ שער הנגב	
			שם הפרויקט:	מרה"פ שער הנגב
			מקום:	מבנה מועצה אזורית שער הנגב
			המזמין:	מועצה אזורית שער הנגב
			בניהול:	בני שיק
			קנה מידה:	1 : 50
			 SHLOMIT ELHADAD ARCHITECT	
			 BE.BREATHE.PLAN מורן מזרחי אדריכלות	
			שלומית אלחדד - 052-5672645 el.shlomit.arch@gmail.com	
			מורן מזרחי - 054-7701503 moranmizrahi.arch@gmail.com	

רשימת נגרות			תאריך	שלב
מס פריט: נ 5	מיקום:	קומת קרקע - תא שירותים נכים		☐ לעיון
	מידות:	90/210 ע"פ תקן	24.11.2021	☐ לאישור
	עובי קיר:	10 ס"מ קיר גבס		☒ למכרז
מראה + חתך				
תכנית				
תאור		דלת פנים מעץ, נגרות אומן, חד כנפית פתיחה צרית. מילוי 100% פלקסבורד כולל מוט אחיזה בחלקה הפנימי. משקוף - מפח מגולוון מכופף טיפוס לפי סוג הדלת, מתוצרת חברת "שרהבני" או ש.ע. צבוע בתנור בעובי לפי דרישת היצרן. כולל גלגל האטה ומגן אצבעות.		
פירזול		3 צירים לפי מפרט מנעול "תפוס-פנוי" ידית ניקל מוברש לפתיחה מבפנים החוצה וידית קבועה לכניסה, מחזיר שמן, כולל סטופר קבוע לריצפה הכל מקורי תוצרת החברה המייצרת את הדלת		
גמר		ציפוי הדלת בפורמייקה משני צדדים בגוון לפי בחירת האדריכל קנט עץ אלון גושני בציפוי לקה שקופה משקוף - גמר צבע בגוון עפ"י בחירת אדריכל		
זיגוג				
הערות		גימור פנים עמיד בפני שחיקה ופגיעות מכניות וקל לניקוי תכנון וביצוע לפי פרטי היצרן אשר יוגשו בק"מ 1:1 ויאושרו לפני ביצוע ע"י האדריכל יש להתאים כל דלת לפי מידות עובי קיר (כיוון פתיחה ימין-שמאל לפי תכנית)		
ראה גיליון מס'				
כמות: 1				
אדריכלות:			שם הפרויקט: מרה"פ שער הנגב	
 SHLOMIT ELHADAD ARCHITECT			מקום:	מבנה מועצה אזורית שער הנגב
			המזמין:	מועצה אזורית שער הנגב
			בניהול:	בני שיק 
קנה מידה: 1 : 50			מורן מזרחי - 054-7701503 moranmizrahi.arch@gmail.com	
שלומית אלחדד - 052-5672645 el.shlomit.arch@gmail.com			 BE.BREATHE.PLAN מורן מזרחי אדריכלות	

רשימת נגרות		מס פריט:		מיקום: קומת מרתף - מטבחון		שלב		תאריך	
1. כיווני הפתיחה של הדלתות והחלונות יתאימו לתכניות העבודה 2. כל פרטי הביצוע, הפירזול, והגוונים יאשרו ע"י האדריכל 3. המבצע אחראי לבדיקת המידות והתאמתן לשטח 4. על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל טעות או התאמה עליו להודיע לאדריכל לפני ביצוע. 5. אין לקבוע גדלים ע"י מדידה בשרטוט		1 6		מידות: 186/60/90		לעיון			
						לאישור			
						למכרז		24.11.2021	
				עובי קיר:		לביצוע			
תכנית									
תאור		ארונות מטבח עשויים מעץ לבד בעובי 18 מ"מ מצופה פורמיקה משני צדדים. משטח שיש כולל קנטו בגובה 20 ס"מ משיש יצוק, קערת מטבח אינטגרלית יצוקה. ארונות תחתונים כוללים דלת אחת, ארונות כליונים כוללים 3 דלתות, מדפים מחלקים. חיפוי קיר באריחי קרמיקה							
פירזול		צירים קפיציים, ידיות מתכת לדלתות בגוון לבחירת אדריכלית							
גמר		משטח שיש יצוק בפנים - פורמייק לבנה בכל חלקי הארון בחוץ פורמיקה בגוון לבחירת אדריכלית							
זיגוג		יש לאמת את המידות ע"י מדידה מדוייקת בשטח על היצרן להגיש חומר גרפי לאישור אדריכלית							
הערות									
כמות:		1							
אדריכלות:		ראה גיליון מס'							

שם הפרויקט:		מרה"פ שער הנגב	
מקום:		מבנה מועצה אזורית שער הנגב	
המזמין:		מועצה אזורית שער הנגב	
בניהול:		בני שיק	
קנה מידה:		1 : 50	

SE SHLOMIT ELHADAD ARCHITECT		 BE.BREATHE.PLAN מורן מזרחי אדריכלות	
שלומית אלחדד - 052-5672645 el.shlomit.arch@gmail.com		מורן מזרחי - 054-7701503 moranmizrahi.arch@gmail.com	

רשימת נגרות		מס פריט:		תכנית
מיקום:	קומת מרתף - מטבחון	7 1		
מידות:	200/60/90			
עובי קיר:				
שלב	תאריך			
לעיון	24.11.2021			
לאישור				
למכרז				
לביצוע				
				
ארונות מטבח עשויים מעץ לבד בעובי 18 מ"מ מצופה פורמייקה משני צדדים משטח שייש כולל קנטו בגובה 20 ס"מ משייש יצוק, קערת מטבח אינטגרלית יצוקה. ארונות תחתונים כוללים דלת אחת, ארונות כליונים כוללים 3 דלתות, מדפים מחלקים. חיפוי קיר באריחי קרמיקה				
צירים קפיציים, ידיות מתכת לדלתות בגוון לבחירת אדריכלית				
משטח שיש יצוק בפנים - פורמייק לבנה בכל חלקי הארון בחוץ פורמיקה בגוון לבחירת אדריכלית				
יש לאמת את המידות ע"י מדידה מדויקת בשטח על היצרן להגיש חומר גרפי לאישור אדריכלית				
הערות				
ראה גיליון מס'				
1				
כמות:				
אדריכלות:				
SE SHLOMIT ELHADAD ARCHITECT  BE.BREATHE.PLAN מורן מזרחי אדריכלות				
שם הפרויקט: מרה"פ שער הנגב				
מקום: מבנה מועצה אזורית שער הנגב				
המזמין: מועצה אזורית שער הנגב				
בניהול: בני שיק				
קנה מידה: 1 : 50				
מורן מזרחי - 054-7701503 moranmizrahi.arch@gmail.com				
שלומית אלחדד - 052-5672645 el.shlomit.arch@gmail.com				

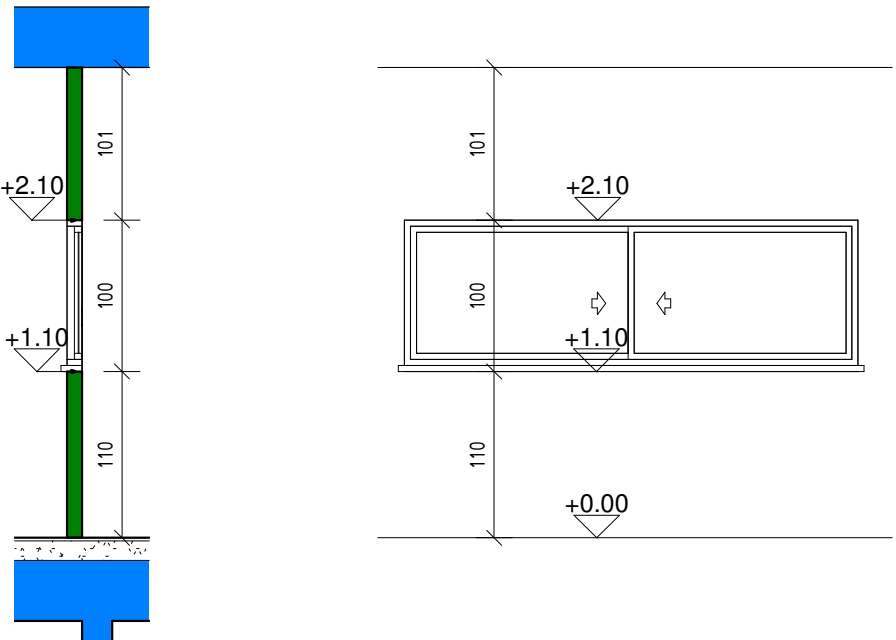

רשימת נגרות		שלב		תאריך
מס פריט:	מיקום:	קומת מרתף - שרותים		☐ לעיון
	מידות:	ע"פ תכנית		☐ לאישור
	עובי קיר:			☒ למכרז
				☐ לביצוע
מס פריט: 1.8		תכנית		
תאור		מערכת מחיצות מסוג HPL טרספה, מוגבהת 20 ס"מ מהריצפה, פתיחה כלפי פנים. תוצרת "אמבין" - מינרב תעשיות בע"מ או שו"ע. דגמים סטנדרטיים, גובה מחיצות ההפרדה 185 ס"מ, לא כולל ההגבה מהריצפה.		
פירזול		ע"פ דרישות יצרן		
גמר		גוונים יקבעו ע"י האדריכל		
זיגוג				
הערות		על המחיצות לעמוד בדרישות שרותי הכבאות גימור פנים עמיד בפני שחיקה ופגיעות מכניות וקל לניקוי יש לאמת את המידות ע"י מדידה מדויקת בשטח תכנון וביצוע לפי פרטי היצרן אשר יוגשו בק"מ 1:1 ויאושרו לפני ביצוע ע"י האדריכל		
ראו גיליון מס'				
אדריכלות:		שם הפרויקט: מרה"פ שער הנגב		
		מקום: מבנה מועצה אזורית שער הנגב		
		המזמין: מועצה אזורית שער הנגב		
		בניהול: בני שיק		
		קנה מידה: 1 : 50		
אדריכלות:		שלומית אלחדד - 052-5672645 el.shlomit.arch@gmail.com		
		מורן מזרחי - 054-7701503 moranmizrahi.arch@gmail.com		

1. כיווני הפתיחה של הדלתות והחלונות יתאמו לתכנית העבודה
2. כל פרטי הביצוע, הפירזול, והגוונים יאשרו ע"י האדריכל
3. המבצע אחראי לבדיקת המידות והתאמתן לשטח
4. על המבצע לבקש את כל המידות ועל כל טעות או אי התאמה עליו להודיע לאדריכל לפני ביצוע.
5. אין לקבוע גדלים ע"י מדידה בשרטוט

6. רשימה זו כפופה להוראות פרק 06 (עבודות נגרות) במפרט המיוחד ובמפרט הכללי.

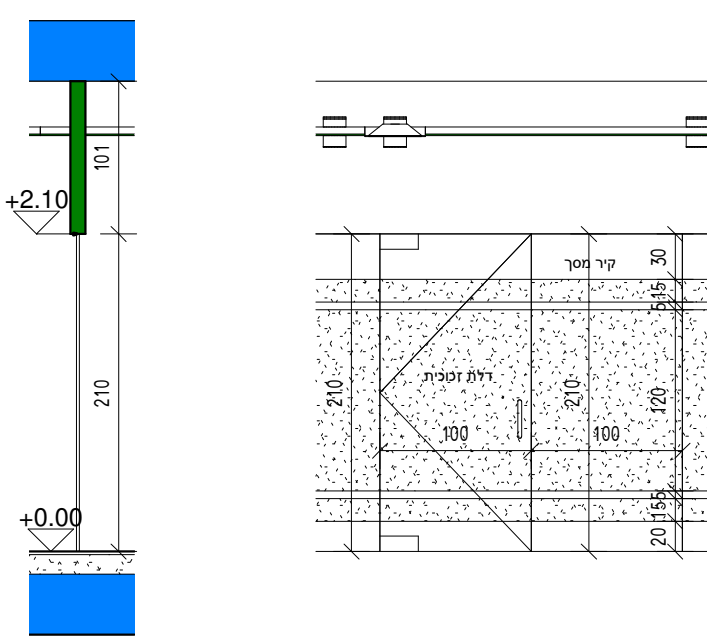
כמות:

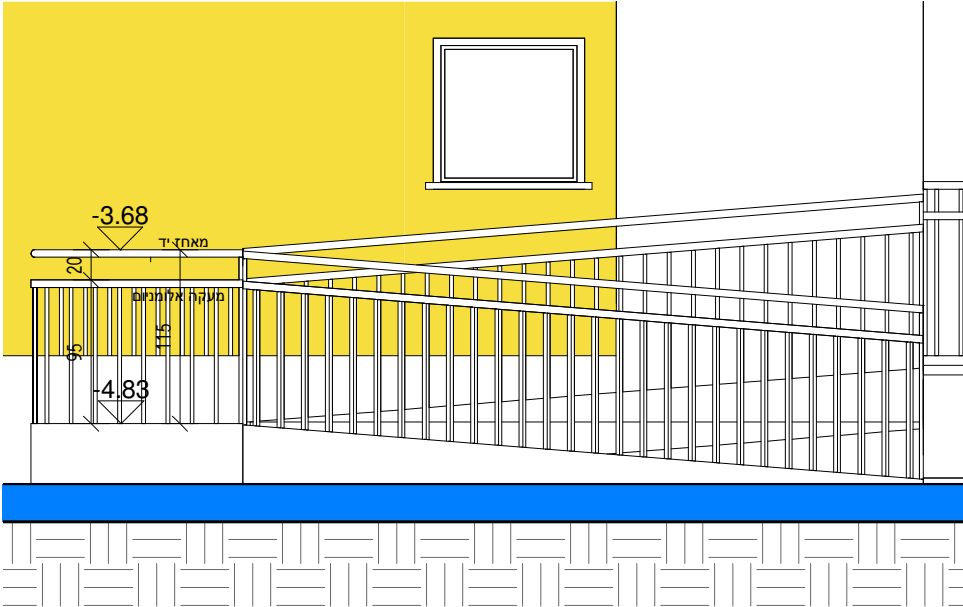
1

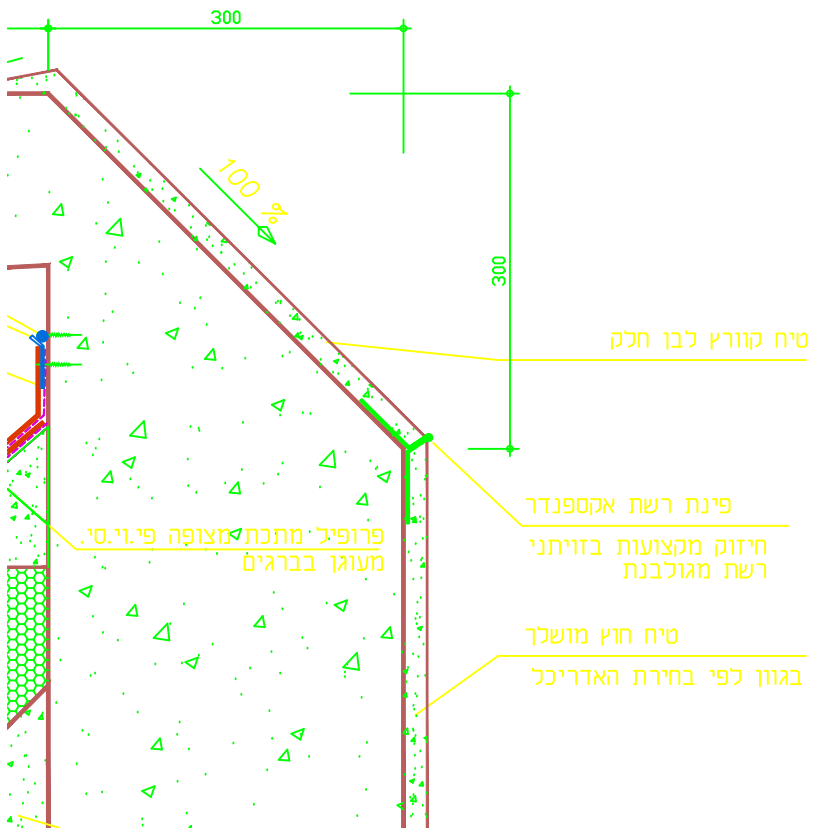
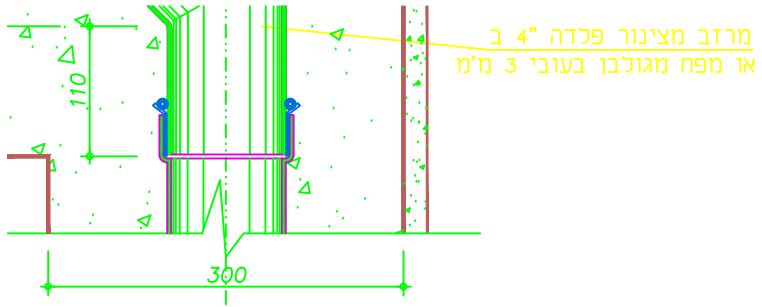
רשימת אלומיניום			תאריך		שלב	
מס פריט: א 2. מראה + חתך	מיקום:	קומת קרקע - בין תא מבצעים לשולחן מרכזי	לעיון	☐		
	מידות:	100/300	לאישור	☐		
	עובי קיר:	10 ס"מ	למכרז	☒		
			לביצוע	☐		
			24.11.2021			
						
			תכנית			
חלון הזזה כנף על כנף דו כנפי תוצרת קליל אופיס או שווה ערך לאישור אדריכלית משקוף עיוור בהתאם לפרופיל האלומיניום מפח מגלון בעובי 1.5 ס"מ דוגמת קליל חלון בהוהאוס 7600 או שווה ערך מאושר על ידי אדריכלית			תאור			
ידית לפתיחה לפי אביזרים מותאמים ראה הערות תקן			פירזול			
צבע בתנור, גוון לפי בחירת אדריכלית			גמר			
זכוכית מחוסמת לפי תקן			זיגוג			
			כמות:			
			הערות			
			ראה גיליון מס' 1			
שם הפרויקט: מרה"פ שער הנגב			אדריכלות:			
מקום: מבנה מועצה אזורית שער הנגב			SE SHLOMIT ELHADAD ARCHITECT 052-5672645 - שלומית אלחדד el.shlomit.arch@gmail.com  BE.BREATHE.PLAN מורן מזרחי אדריכלות 054-7701503 - מורן מזרחי moranmizrahi.arch@gmail.com			
המזמין: מועצה אזורית שער הנגב						
בניהול: בני שיק						
						
קנה מידה: 1 : 50						

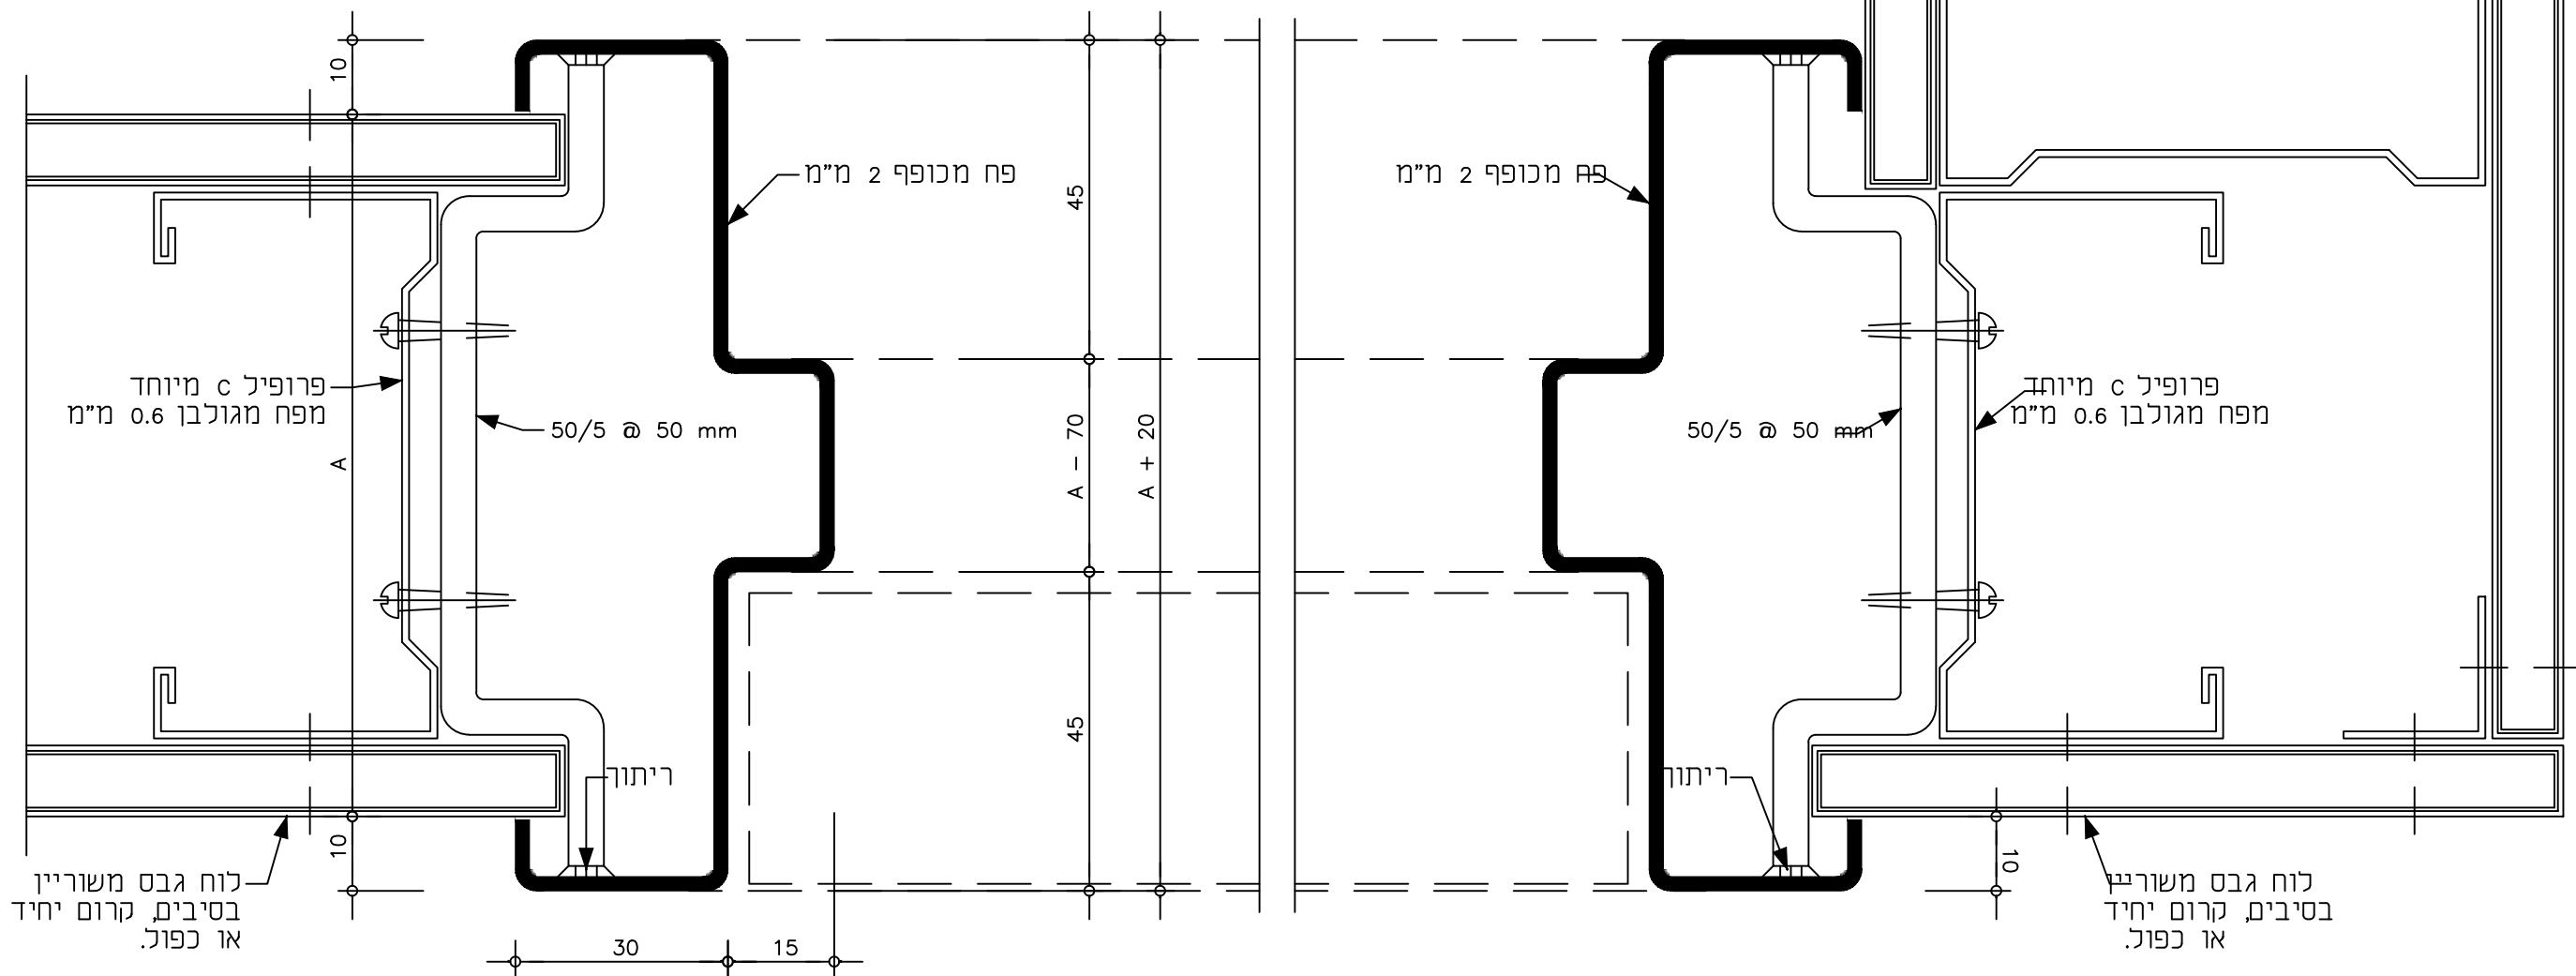
1. כיווני הפתיחה של הדלתות והחלונות יתאימו לתכנית העבודה
2. כל פרטי הביצוע, הפירזול, והגומים יאשרו ע"י האדריכל
3. המבצע אחראי לבדיקת המידות והתאמתן לשטח
4. על המבצע לבקש את כל המידות ועל כל טעות או אי התאמה עליו להודיע לאדריכל לפני ביצוע.
5. אין לקבוע גדלים ע"י מדידה בשרטוט

רשימת אלומיניום			שלב		תאריך
מס פריט:	מיקום:	דלתות כניסה למשרדים קומת קרקע + קומת מרתף	☐	לעיון	
	מידות:	100/210	☐	לאישור	
	עובי קיר:	10 ס"מ או כחלק מקיר מסך	☒	למכרז	24.11.2021
			☐	לביצוע	
מראה + חתך					
תאור	דלת סיקורית - נפתחת על ציר. ללא פרופילים כולל מנעולים למפתח מאסטר.				
פירזול	חיבורים סמויים, פתיחה נסתרת (כיוון פתיחה ימין-שמאל לפי תכנית) פרטי חיבור: חיבור תחתון בגוון ריצוף חיבור עליון בגוון לבן ע"פ דרישות יצרן				
גמר	התזה בחול ע"פ מידות				
זיגוג	זכוכית שקופה כולל התזה בחול ע"פ מידות				
הערות	גימור פנים עמיד בפני שחיקה ופגיעות מכניות וקל לניקוי יש לאמת את המידות ע"י מדידה מדויקת בשטח תכנון וביצוע לפי פרטי היצרן אשר יוגשו בק"מ 1:1 ויאושרו לפני ביצוע ע"י האדריכל				
כמות:	12	ראה גיליון מס'	11		
אדריכלות:		שם הפרויקט: מרה"פ שער הנגב			
		מקום:	מבנה מועצה אזורית שער הנגב		
		המזמין:	מועצה אזורית שער הנגב		
		בניהול:	בני שיק		
		קנה מידה:	1 : 25		
מורן מזרחי - 054-7701503 moranmizrahi.arch@gmail.com		שלומית אלחדד - 052-5672645 el.shlomit.arch@gmail.com			

רשימת אלומיניום		שלב		תאריך
מס פריט:	מיקום:	☐	לעיון	
	מידות:	☐	לאישור	
	עובי קיר:	☒	למכרז	24.11.2021
		☐	לביצוע	
מראה + חתך				
תאור	ויטריות משולבות דלת סיקורית , ללא פרופילים			
פירזול	חיבורים סמויים, פתיחה נסתרת (כיוון פתיחה ימין-שמאל לפי תכנית) פרטי חיבור: חיבור תחתון בגוון ריצוף חיבור עליון בגוון לבן ע"פ דרישות יצרן			
גמר	התזה בחול ע"פ מידות			
זיגוג	זכוכית שקופה כולל התזה בחול ע"פ מידות			
הערות	גימור פנים עמיד בפני שחיקה ופגיעות מכניות וקל לניקוי יש לאמת את המידות ע"י מדידה מדויקת בשטח תכנון וביצוע לפי פרטי היצרן אשר יוגשו בק"מ 1:1 ויאושרו לפני ביצוע ע"י האדריכל			
כמות:	8 מ"א (לא כולל דלתות)	ראה גיליון מס' 12		
אדריכלות:		שם הפרויקט: מרה"פ שער הנגב		
 SHLOMIT ELHADAD ARCHITECT  BE.BREATHE.PLAN מורן מזרחי אדריכלות		מקום:	מבנה מועצה אזורית שער הנגב	
		המזמין:	מועצה אזורית שער הנגב	
		בניהול:	בני שיק	
		קנה מידה:	1 : 50	
מורן מזרחי - 054-7701503 moranmizrahi.arch@gmail.com		שלומית אלחדד - 052-5672645 el.shlomit.arch@gmail.com		

רשימת אלומיניום			תאריך	שלב
מס פריט: א 5. מראה + חתך	מיקום:			☐ לעיון
	מידות:			☐ לאישור
	עובי קיר:		24.11.2021	☒ למכרז
				☐ לביצוע
				
			תכנית	
			תאור	
			פירזול	
			גמר	
			זיגוג	
			הערות	
			ראה גיליון מס'	
			כמות:	
			34 מ"א	
			אדריכלות:	
			 SHLOMIT ELHADAD ARCHITECT  BE.BREATHE.PLAN מורן מזרחי אדריכלות	
			שם הפרויקט: מרה"פ שער הנגב מקום: מבנה מועצה אזורית שער הנגב המזמין: מועצה אזורית שער הנגב בניהול: בני שיק	
			 BE PREPARED, IT'S SIMPLE קנה מידה: 1 : 50	
			שלומית אלחדד - 052-5672645 el.shlomit.arch@gmail.com מורן מזרחי - 054-7701503 moranmizrahi.arch@gmail.com	





1 צד בקיר אורך

2 צד בקיר ניצב

שם הפרויקט

מרכז הפעלה

שער הנגב

שם הפרט

הרכבת משקוף פח על קיר גבס

קנייט

1:10

מס' הפרט

PT010

תאריך עדכון

24.11.2021

לאישור



לביצוע



למכרז



לעיון



דגשים והערות:

- המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן למקום. בכל מקרה שתמצא טעות או סתירה בתכניות עליו להודיע על כך למפקח/אדריכל אשר יחליט לפי איזו מהן תבוצע העבודה.
- אין לקבוע גדלים ע"י מדידה בשרטוט.
- על המבצע לבדוק התאמת תכניות מערכות הבית (אינסטלציה, מיזוג אוויר, חשמל וכיו"ב) לתכניות האדריכלות והקונסטרוקציה, במקרה של אי התאמה יש לנהוג לפי הנאמר לעיל.
- כל הזכויות שמורות למתכננים. אין להעתיק, לשנות או להשתמש בתכניות וברעיונות הגלומים בה ללא אישור במפורש.

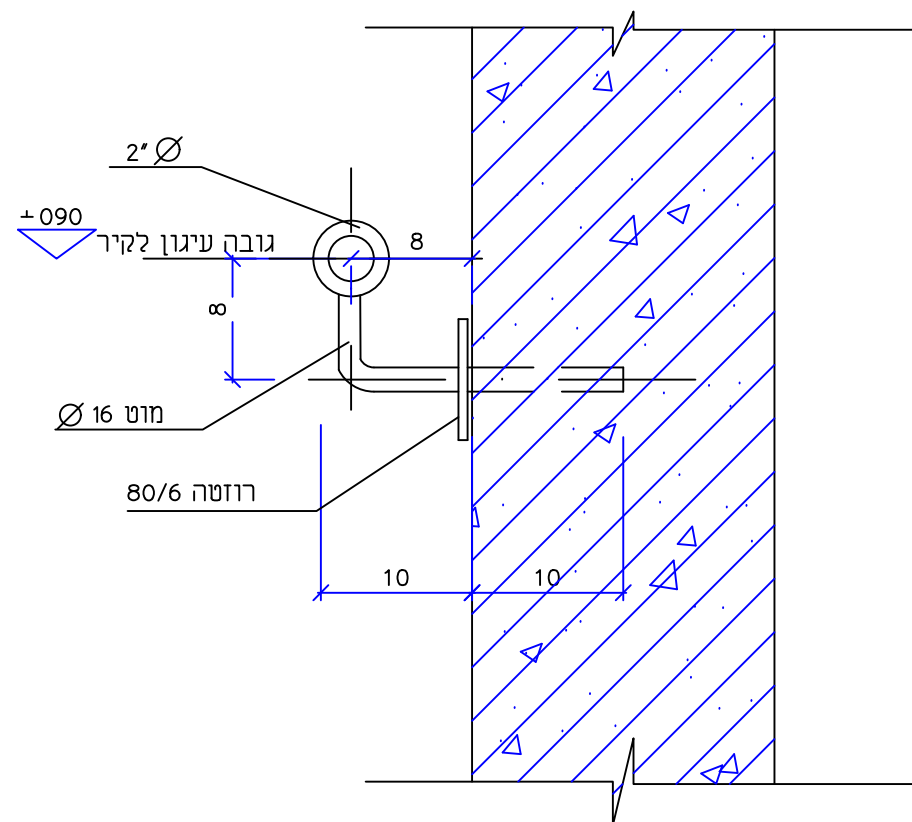


אדריכלות:

שלומית אלחדד - 052-5672645

מורן מזרחי - 054-7701503

SE
SHLOMIT ELHADAD
ARCHITECT



שם הפרויקט

מרכז הפעלה

שער הנגב

שם הפרט

מאחז יד מפלדה מעוגן לקיר בטון

קני"מ

1:5

מסי הפרט

PT009

תאריך עדכון

24.11.2021

לאישור



לביצוע



למכרז



לעיון



דגשים והערות:

- המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן למקום. בכל מקרה שתמצא טעות או סתירה בתכניות עליו להודיע על כך למפקח/אדריכל אשר יחליט לפי איזו מהן תבוצע העבודה.
- אין לקבוע גדלים ע"י מדידה בשרטוט.
- על המבצע לבדוק התאמת תכניות מערכות הבית (אינסטלציה, מיזוג אוויר, חשמל וכיו"ב) לתכניות האדריכלות והקונסטרוקציה, במקרה של אי התאמה יש לנהוג לפי הנאמר לעיל.
- כל הזכויות שמורות למתכננים. אין להעתיק, לשנות או להשתמש בתכניות וברעיונות הגלומים בה ללא אישור במפורש.



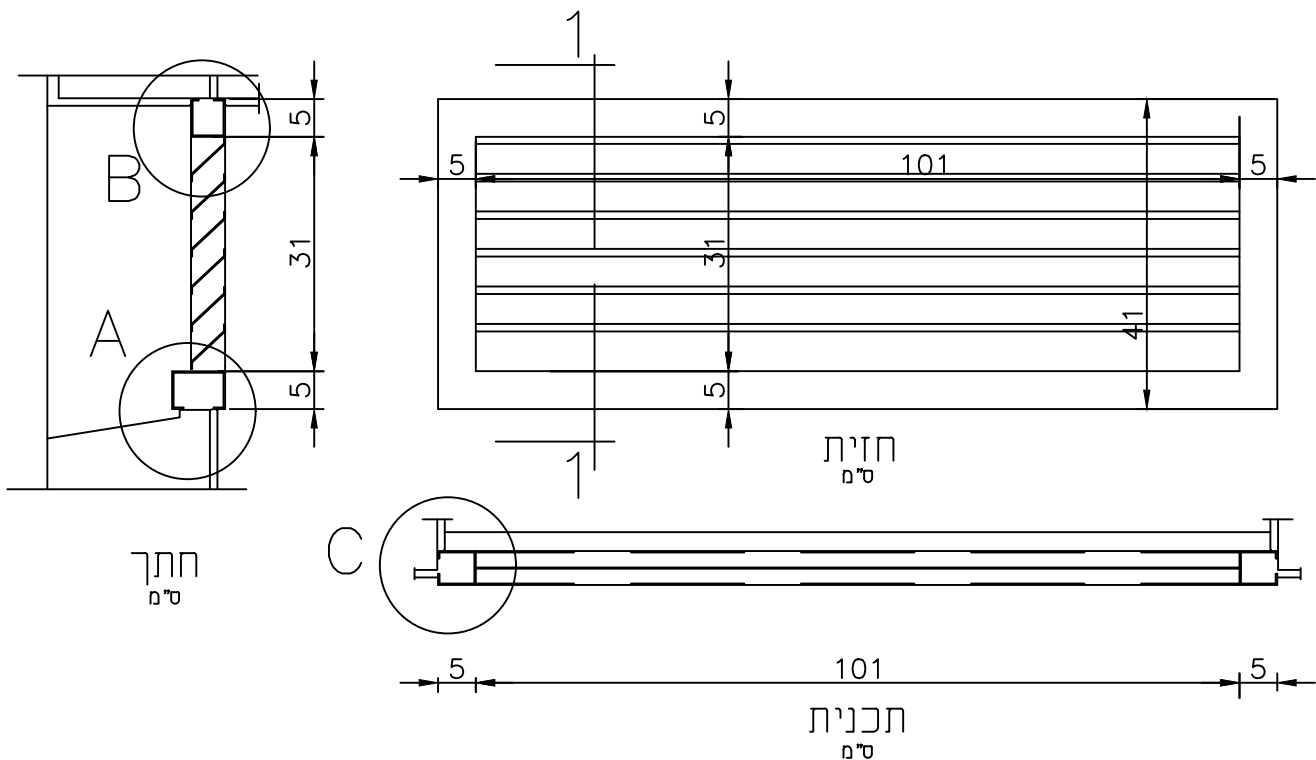
אדריכלות:

שלומית אלחדד - 052-5672645

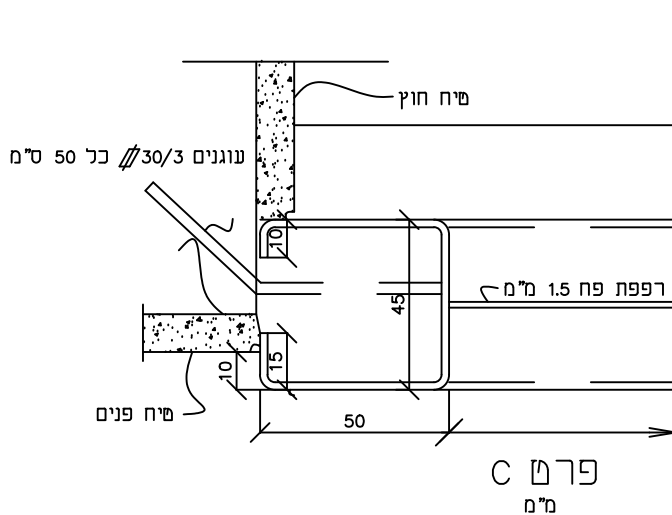
מורן מזרחי - 054-7701503

SE
SHLOMIT ELHADAD
ARCHITECT

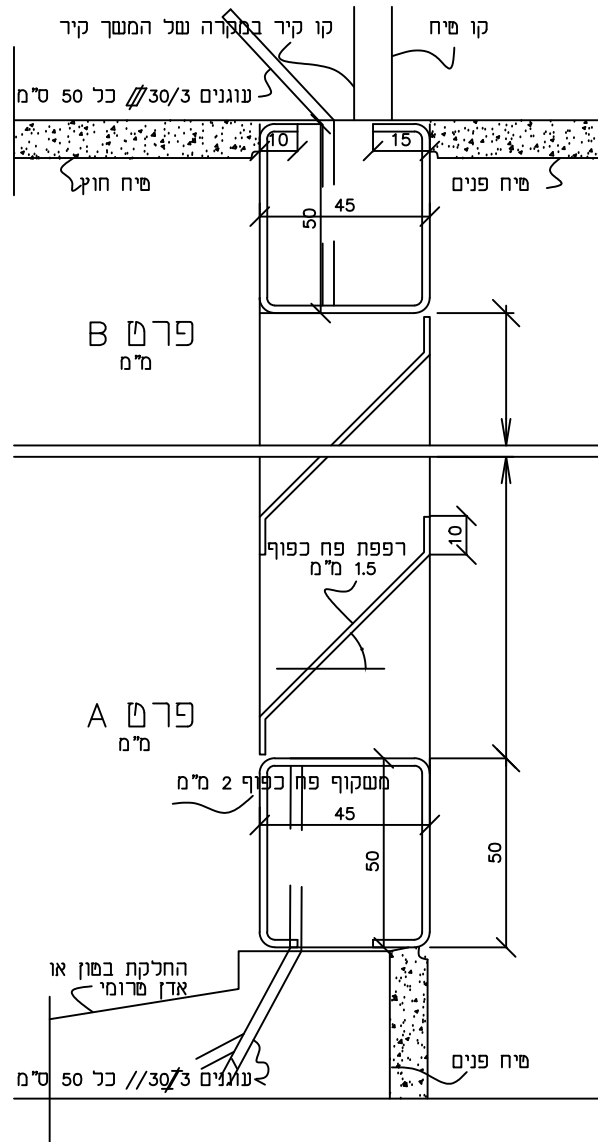
פתח בניה 111-14
פתח עבור תעלה 101-13



קנ"מ 1:10



קנ"מ 1:20



שם הפרויקט

מרכז הפעלה
שער הנגב

שם הפרט

פרט רפפת אויר צח קבועה לקיר

קני"מ

1:10 / 1:20

מס' הפרט

PT008

תאריך עדכון

24.11.2021

לאישור



לביצוע



למכרז



לעיון



דגשים והערות:

- המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן למקום. בכל מקרה שתמצא טעות או סתירה בתכניות עליו להודיע על כך למפקח/אדריכל אשר יחליט לפי איזו מהן תבוצע העבודה.
- אין לקבוע גדלים ע"י מדידה בשרטוט.
- על המבצע לבדוק התאמת תכניות מערכות הבית (אינסטלציה, מיזוג אוויר, חשמל וכיו"ב) לתכניות האדריכלות והקונסטרוקציה, במקרה של אי התאמה יש לנהוג לפי הנאמר לעיל.
- כל הזכויות שמורות למתכננים. אין להעתיק, לשנות או להשתמש בתכניות וברעיונות הגלומים בה ללא אישור במפורש.

SE

SHLOMIT ELHADAD
ARCHITECT

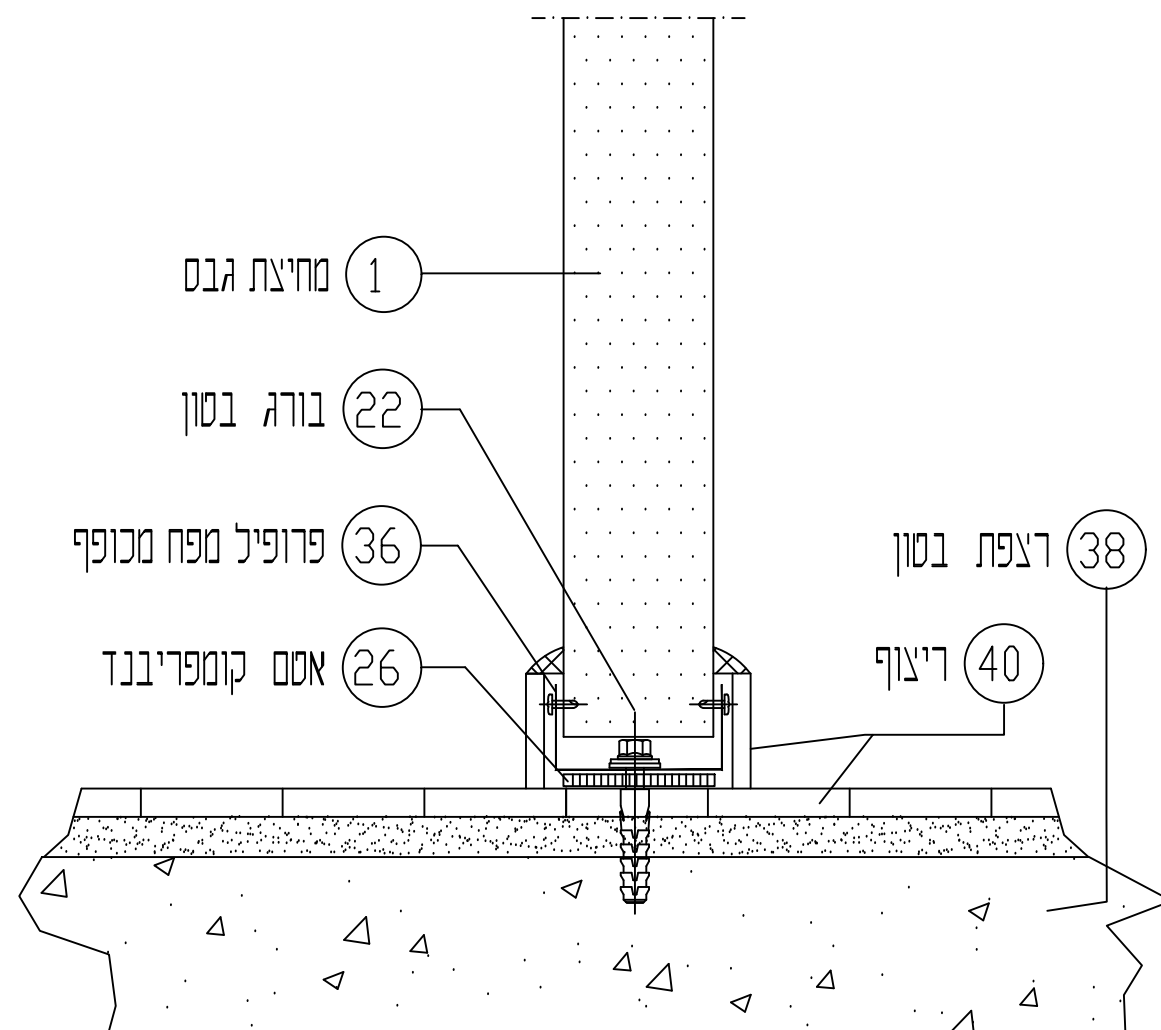


מורן מזרחי | אדריכלות

אדריכלות:

שלומית אלחדד - 052-5672645

מורן מזרחי - 054-7701503



שם הפרויקט

מרכז הפעלה

שער הנגב

שם הפרט

פרט חיבור מחיצת גבס לרצפה

קני"מ

1:5

מס' הפרט

PT007

תאריך עדכון

24.11.2021

לאישור



לביצוע



למכרז



לעיון



דגשים והערות:

- המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן למקום. בכל מקרה שתמצא טעות או סתירה בתכניות עליו להודיע על כך למפקח/אדריכל אשר יחליט לפי איזו מהן תבוצע העבודה.
- אין לקבוע גדלים ע"י מדידה בשרטוט.
- על המבצע לבדוק התאמת תכניות מערכות הבית (אינסטלציה, מיזוג אוויר, חשמל וכיו"ב) לתכניות האדריכלות והקונסטרוקציה, במקרה של אי התאמה יש לנהוג לפי הנאמר לעיל.
- כל הזכויות שמורות למתכננים. אין להעתיק, לשנות או להשתמש בתכניות וברעיונות הגלומים בה ללא אישור במפורש.

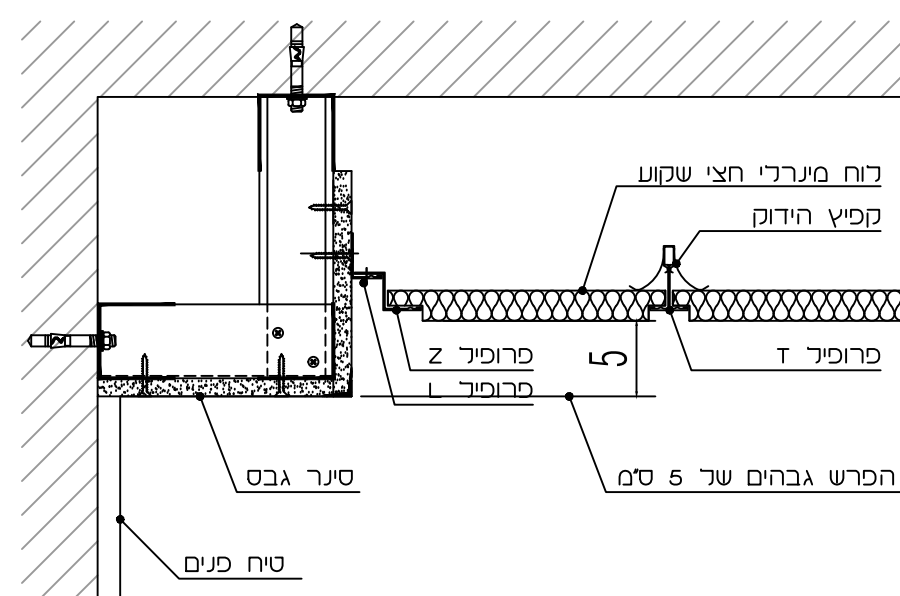


אדריכלות:

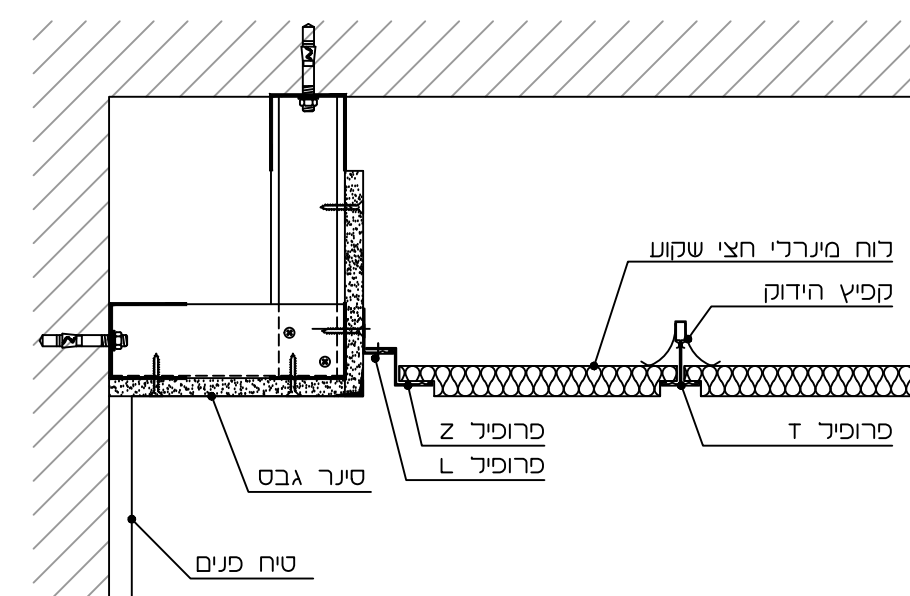
שלומית אלחדד - 052-5672645

מורן מזרחי - 054-7701503

SE
SHLOMIT ELHADAD
ARCHITECT



PT005



PT004

שם הפרויקט

מרכז הפעלה

שער הנגב

שם הפרט

פרט חיבור אריזי תקרה אקוסטית לסינר גבס

קני"ט

1:5

מסי הפרט

תאריך עדכון

24.11.2021

לאישור



לביצוע



למכרז



לעיון



דגשים והערות:

- המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן למקום. בכל מקרה שתמצא טעות או סתירה בתכניות עליו להודיע על כך למפקח/אדריכל אשר יחליט לפי איזו מהן תבוצע העבודה.
- אין לקבוע גדלים ע"י מדידה בשרטוט.
- על המבצע לבדוק התאמת תכניות מערכות הבית (אינסטלציה, מיזוג אוויר, חשמל וכיו"ב) לתכניות האדריכלות והקונסטרוקציה, במקרה של אי התאמה יש לנהוג לפי הנאמר לעיל.
- כל הזכויות שמורות למתכננים. אין להעתיק, לשנות או להשתמש בתכניות וברעיונות הגלומים בה ללא אישור במפורש.

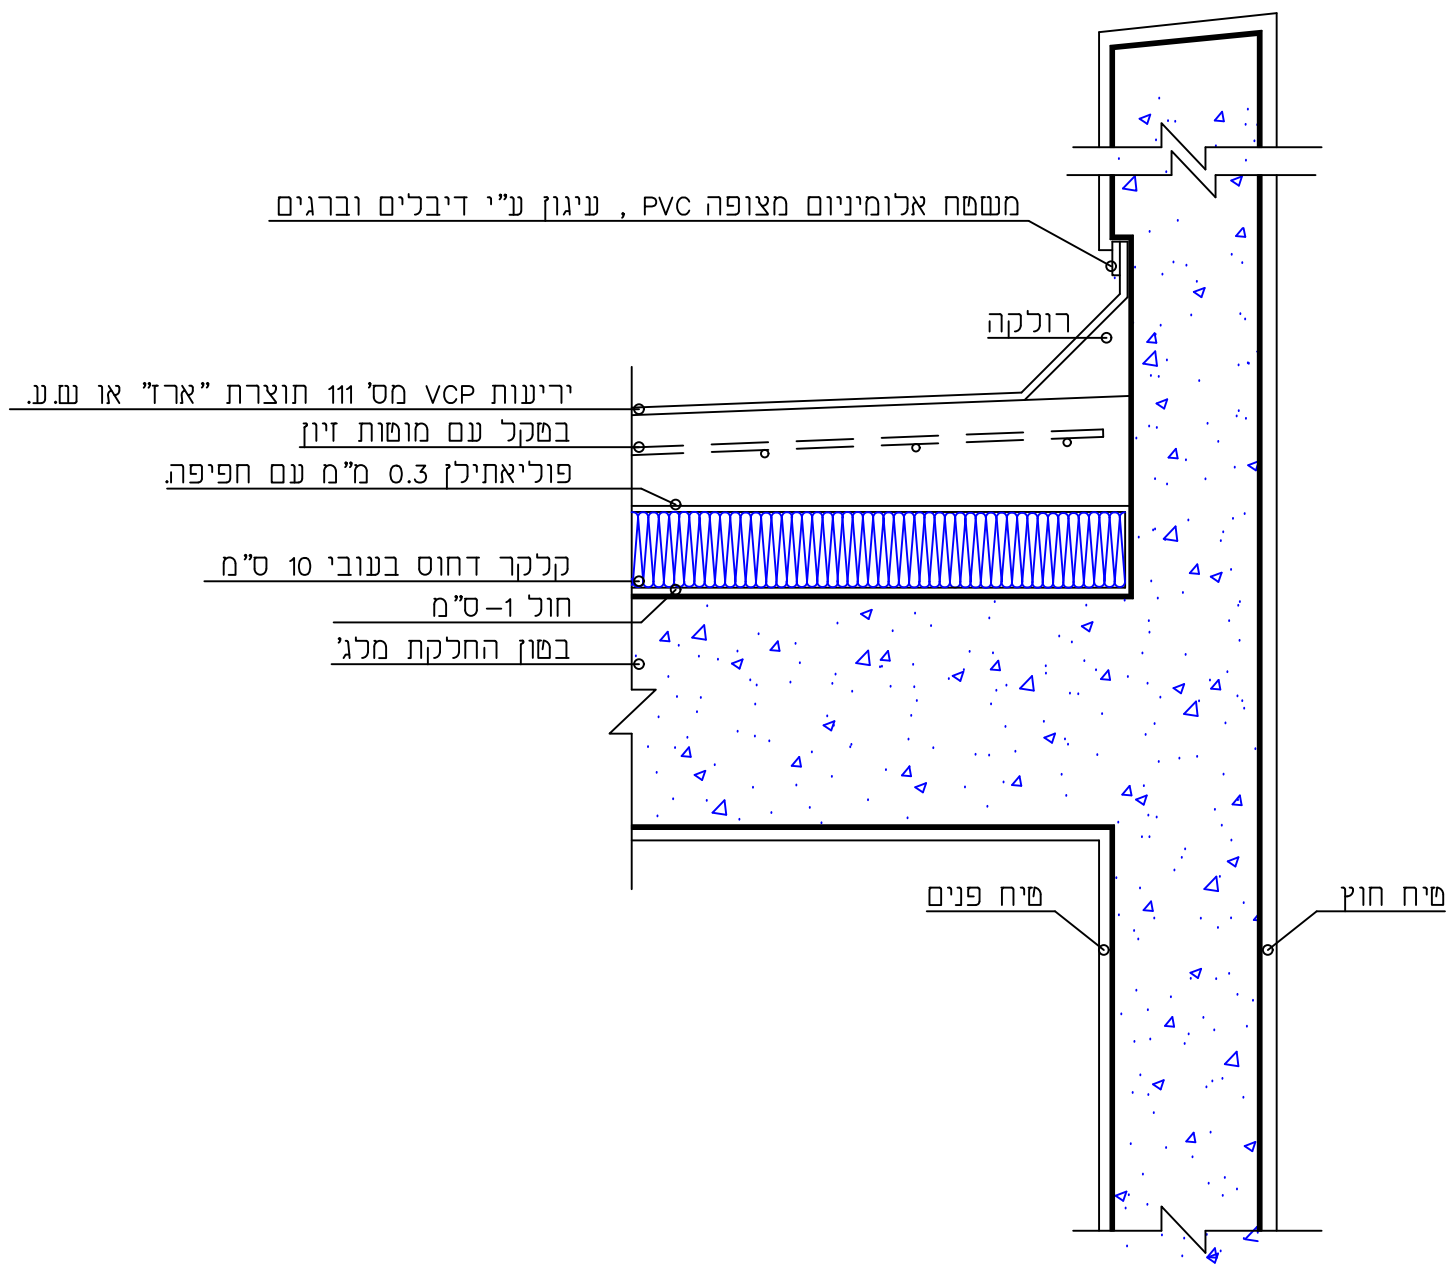


אדריכלות:

שלומית אלחדד - 052-5672645

מורן מזרחי - 054-7701503

SE
SHLOMIT ELHADAD
ARCHITECT



שם הפרויקט

מרכז הפעלה

שער הנגב

שם הפרט

פרט איטום גג חתך במעקה בנוי

קני"מ

1:10

מס' הפרט

PT003

תאריך עדכון

24.11.2021

לאישור



לביצוע



למכרז



לעיון



דגשים והערות:

- המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן למקום. בכל מקרה שתמצא טעות או סתירה בתכניות עליו להודיע על כך למפקח/אדריכל אשר יחליט לפי איזו מהן תבוצע העבודה.
- אין לקבוע גדלים ע"י מדידה בשרטוט.
- על המבצע לבדוק התאמת תכניות מערכות הבית (אינסטלציה, מיזוג אוויר, חשמל וכיו"ב) לתכניות האדריכלות והקונסטרוקציה, במקרה של אי התאמה יש לנהוג לפי הנאמר לעיל.
- כל הזכויות שמורות למתכננים. אין להעתיק, לשנות או להשתמש בתכניות וברעיונות הגלומים בה ללא אישור במפורש.

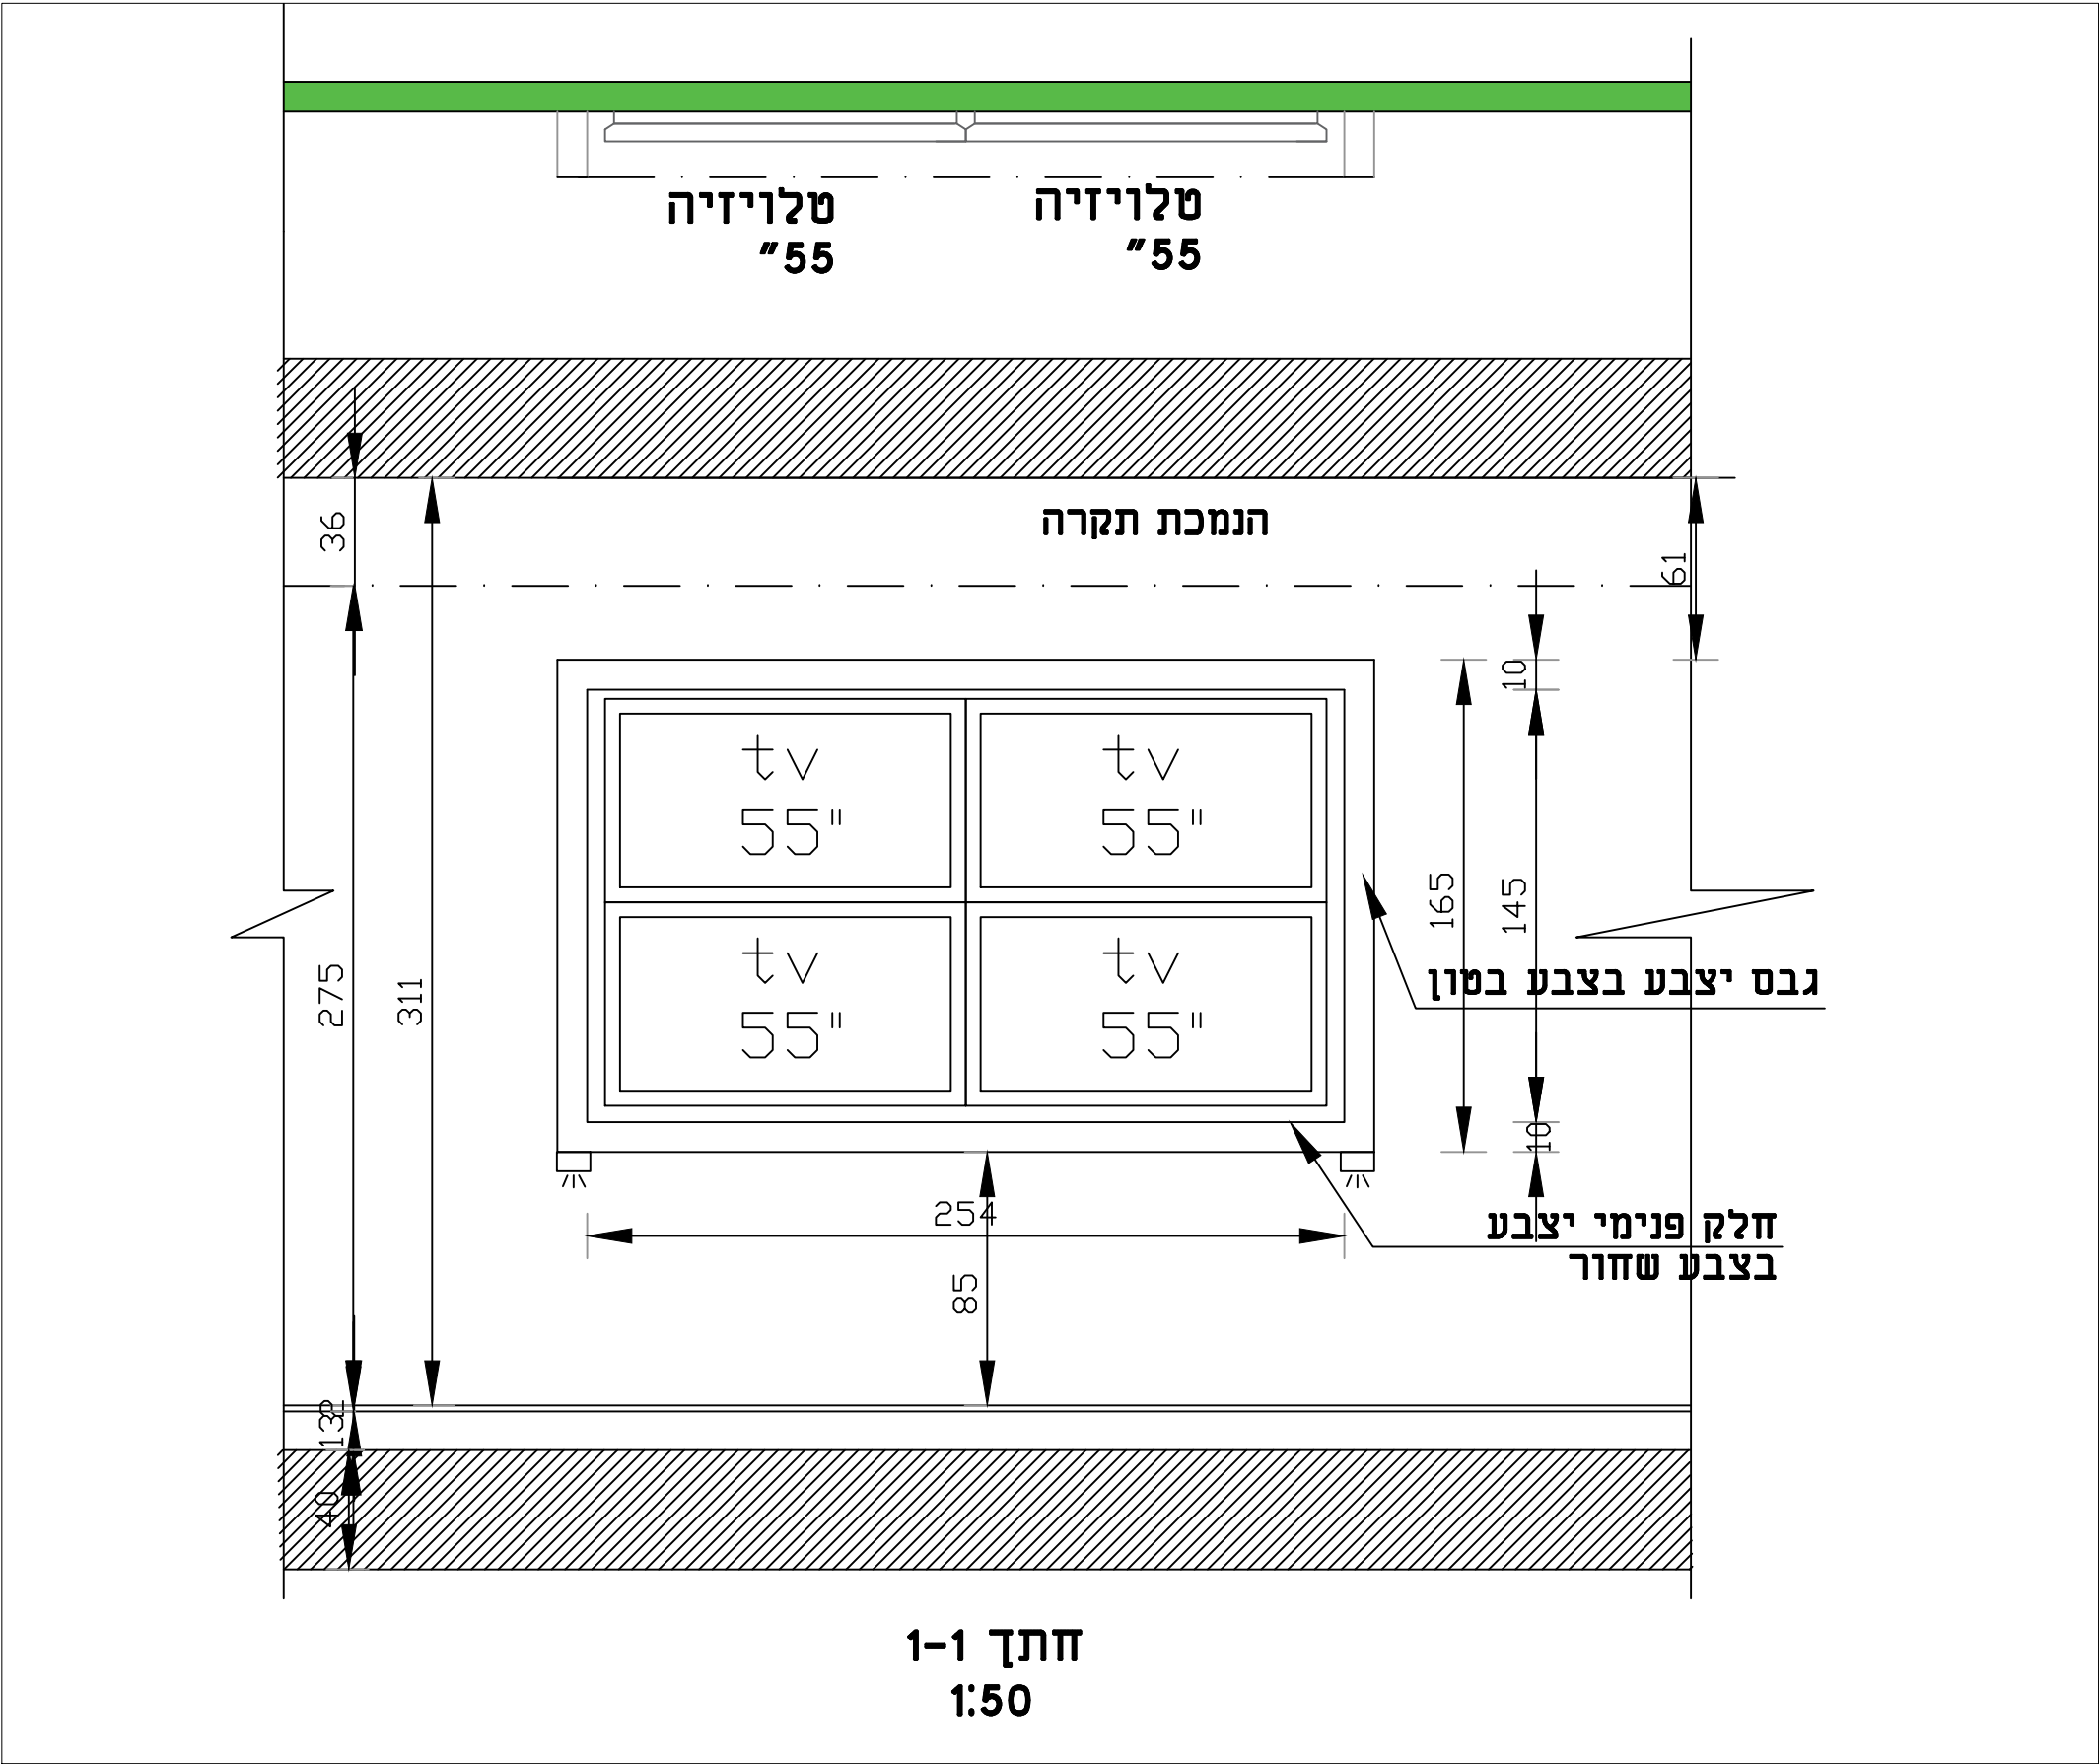
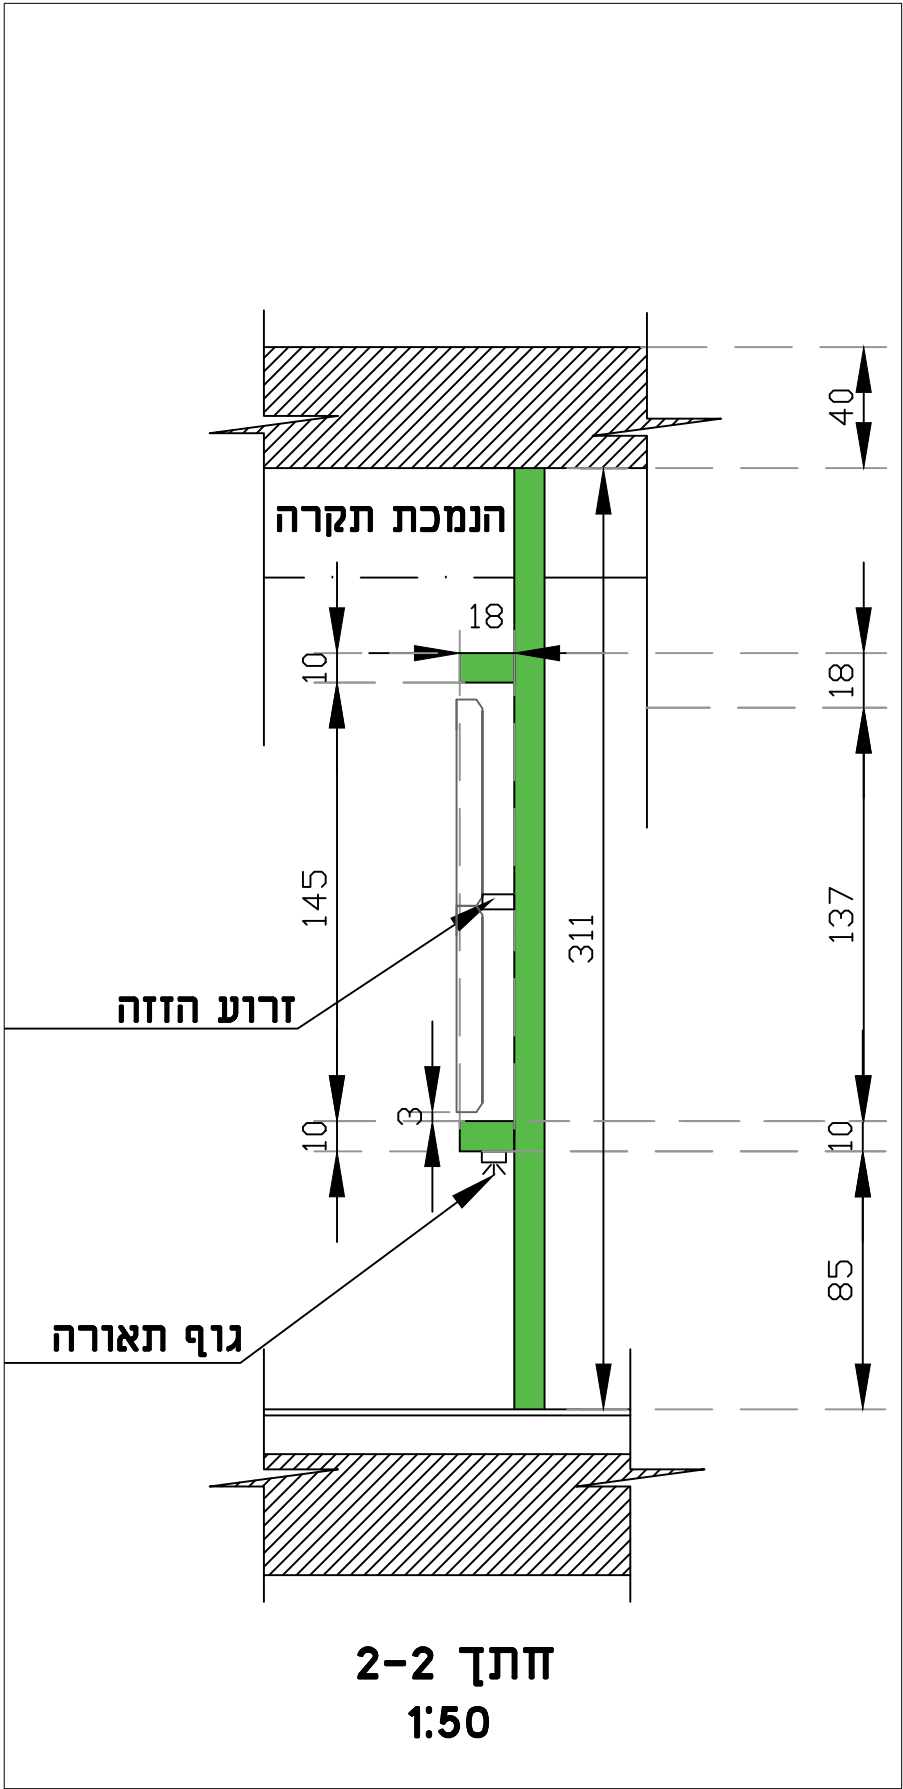


אדריכלות:

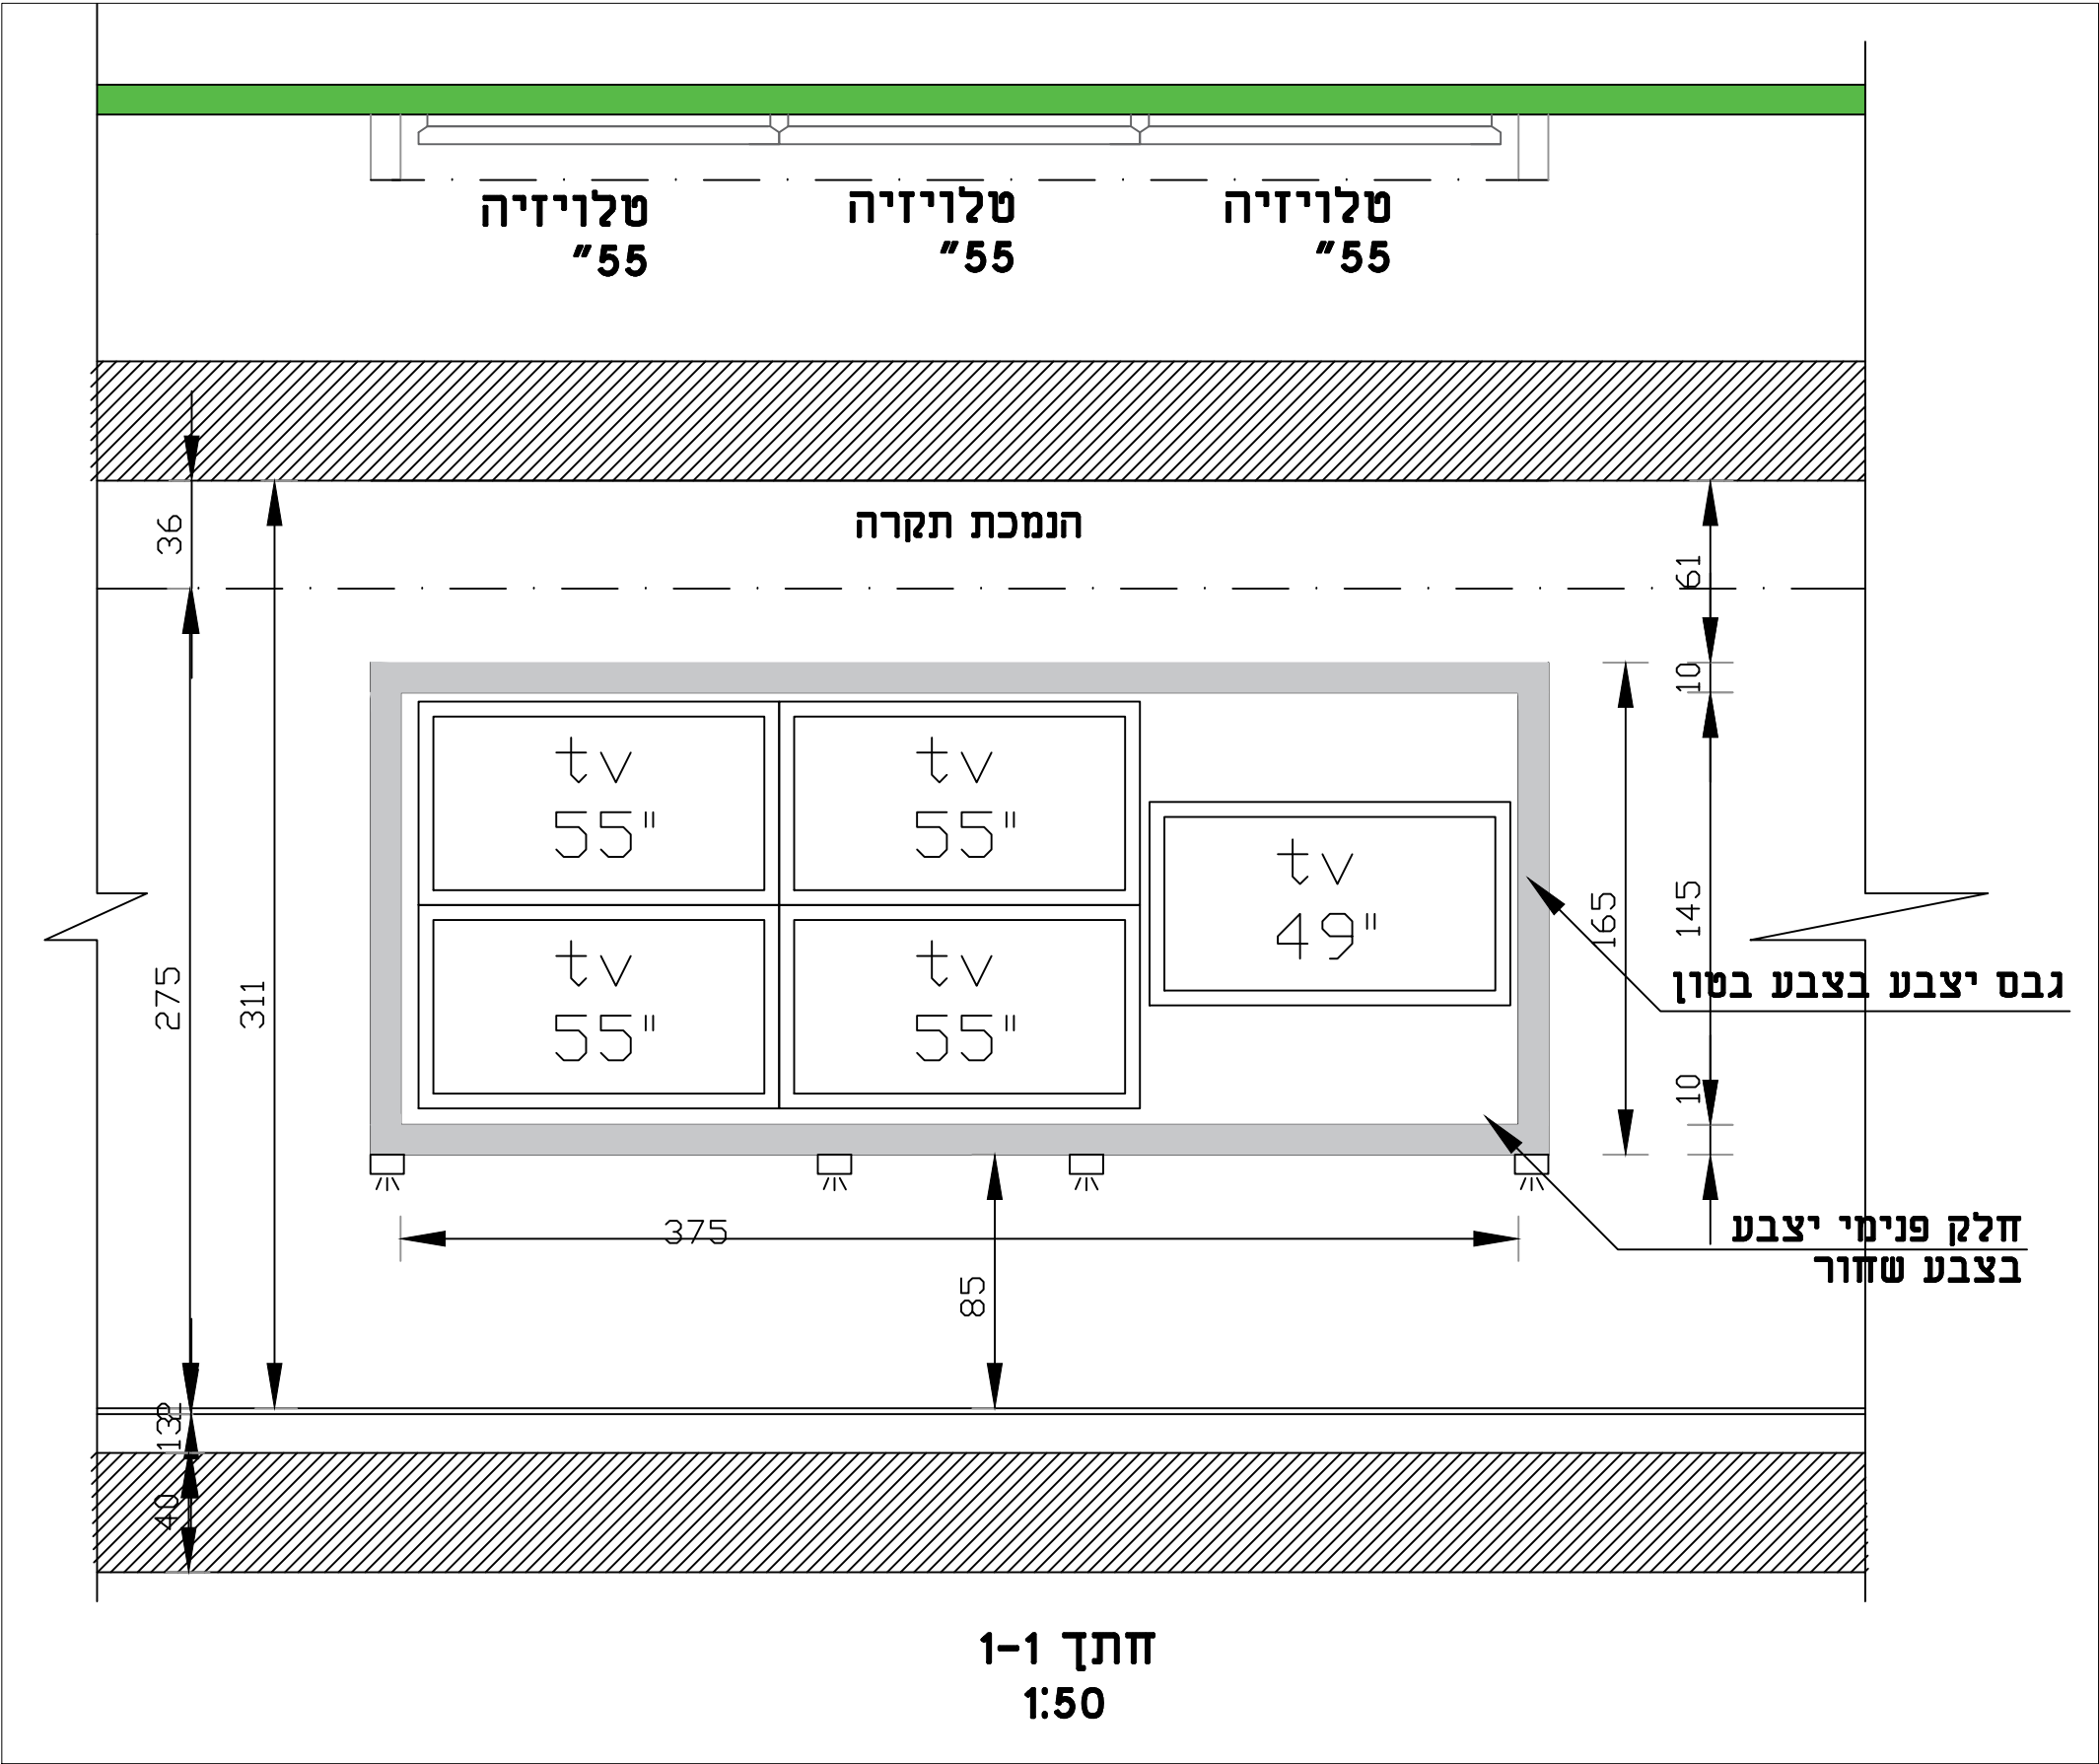
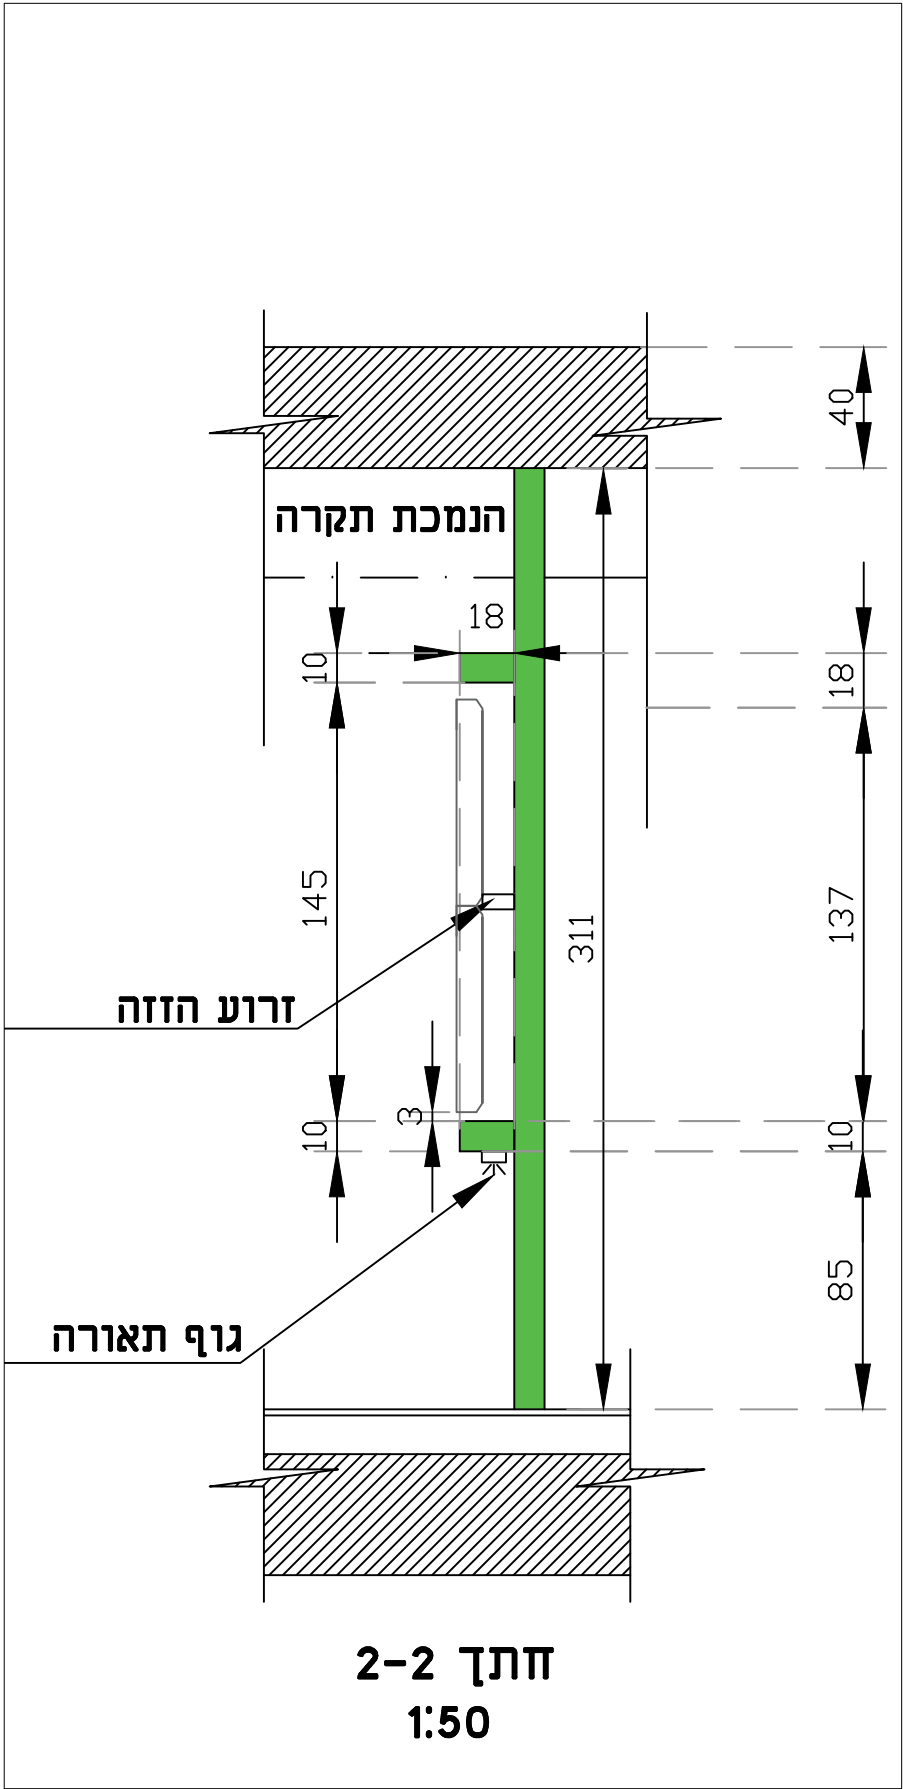
שלומית אלחדד - 052-5672645

מורן מזרחי - 054-7701503

SE
SHLOMIT ELHADAD
ARCHITECT



שם הפרויקט מרכז הפעלה שער הנגב				שם הפרט פרט קיר מסכים מוקד רואה				קנייט 1:25			
לאישור לביצוע למכרז לעיון				מס' הפרט PT002				תאריך עדכון 24.11.2021			
דגשים והערות: 1. המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן למקום. בכל מקרה שתמצא טעות או סתירה בתכניות עליו להודיע על כך למפקח/אדריכל אשר יחליט לפי איזו מהן תבוצע העבודה. 2. אין לקבוע גדלים ע"י מדידה בשרטוט. 3. על המבצע לבדוק התאמת תכניות מערכות הבית (אינסטלציה, מיזוג אוויר, חשמל וכיו"ב) לתכניות האדריכלות והקונסטרוקציה, במקרה של אי התאמה יש לנהוג לפי הנאמר לעיל. 4. כל הזכויות שמורות למתכננים. אין להעתיק, לשנות או להשתמש בתכניות וברעיונות הגלומים בה ללא אישור במפורש.				שם הפרט פרט קיר מסכים מוקד רואה				קנייט 1:25			



שם הפרויקט				מרכז הפעלה				שם הפרט	
				שער הנגב					
				פרט קיר מסכים שולחן מרכזי				1:25	
				קנייט					
				מס' הפרט					
				תאריך עדכון					
				PT001					
				24.11.2021					
				לאישור					
				לביצוע					
				למכרז					
				לעיון					

SE

SHLOMIT ELHADAD

ARCHITECT

BE.BREATHE.PLAN

מורן מזרחי | אדריכלות

אדריכלות:
שלומית אלחדד - 052-5672645
מורן מזרחי - 054-7701503

דגשים והערות:

1. המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן למקום. בכל מקרה שתמצא טעות או סתירה בתכניות עליו להודיע על כך למפקח/אדריכל אשר יחליט לפי איזו מהן תבוצע העבודה.

2. אין לקבוע גדלים ע"י מדידה בשרטוט.

3. על המבצע לבדוק התאמת תכניות מערכות הבית (אינסטלציה, מיזוג אוויר, חשמל וכיו"ב) לתכניות האדריכלות והקונסטרוקציה, במקרה של אי התאמה יש לנהוג לפי הנאמר לעיל.

4. כל הזכויות שמורות למתכננים. אין להעתיק, לשנות או להשתמש בתכניות וברעיונות הגלומים בה ללא אישור במפורש.

רשימת חומרי גמר						
כל חומרי הגמר ע"פ תקן ישראלי						
מס' פריט	נושא	מוצר	מיקום	תיאור	תוספות והערות	כמות
1	קירות חוץ	שליכט חוץ לבן	חוץ המבנה	שליכט צבעוני אקרילי, דרגת חספוס 100	ע"פ גיליון חזיתות	
2	קירות חוץ	שליכט חוץ צהוב	חוץ המבנה	שליכט צבעוני אקרילי, דרגת חספוס 101	ע"פ גיליון חזיתות	
3	קירות חוץ	לבני זכוכית	חזית מזרחית וחזית צפונית	לבני זכוכית של חברת אורקם או שו"ע מט פנימי במידות 19/19 מ"מ	ראה פרישות בגיליון חזיתות מס' 6	ע"פ פרישה
4	קירות חוץ	קופינג	מעקה גג	קופינג במעקה בנוי אבן בעובי 3 ס"מ, אבן מולה ווויט או שו"ע, גוון בהיר		ע"פ תכנית
5	קירות חוץ	טיח תרמי	חוץ המבנה	טיח תרמי 5 ס"מ "תרמו קיר"		
	בידוד תרמי	קלקר דחוס	גג המבנה	קלקר דחוס לגגות כולל שיפועים בעובי 10 ס"מ	ע"פ דרישות יצרן	
6	קירות פנים	צבע קירות פנים	פנים המבנה	צבע סופרקריל מט גוון לבן		
7	קירות פנים	פרט קיר מסכים	מוקד רואה + שולחן מרכזי	מסגרת גבס תיבצע בצבע סופרקריל מט גוון בטון	ראה חוברת פרטים פרט מס' 2	2
8	קירות פנים	פרט קיר מסכים	מוקד רואה + שולחן מרכזי	פנים המסגרת יצבע בצבע סופרקריל מט גוון שחור	ראה חוברת פרטים פרט מס' 3	2
9	קירות פנים	חיפוי שרותים	שרותים קומת מרתף + שרותים ראש המועצה + שרותי נכים	חיפוי אריחי קרמיקה 30/60 של חברת אלוני או שו"ע	גוון לבחירת לקוח	ע"פ תכנית
10	קירות פנים	חיפוי מטבחון	קומת מרתף + קומת קרקע	חיפוי אריחי קרמיקה 30/60 של חברת אלוני או שו"ע	ראה פרישות בגיליון נגרות מס' 13	ע"פ פרישה
11	ריצוף	ריצוף פנים	קומת מרתף + קרקע	ריצוף גרניט פורצלן 80/80 של חברת אלוני או שו"ע	דרגת התנגדות R10, גוון לבחירת לקוח, כולל ריצופים וסימונים ע"פ הנחיות נגישות	ע"פ תכנית
12	ריצוף	ריצוף שרותים	שרותים קומת מרתף + שרותים ראש המועצה	ריצוף גרניט פורצלן 60/60 של חברת אלוני או שו"ע	דרגת התנגדות R11, גוון לבחירת לקוח, כולל ריצופים וסימונים ע"פ הנחיות נגישות	ע"פ תכנית
13	ריצוף	מדרגות	חדר מדרגות	ריצוף שיש בגוון הריצוף הכללי כולל פס מובנה לנגישות נכים.	דרגת התנגדות R10, גוון לבחירת לקוח, כולל ריצופים וסימונים ע"פ הנחיות נגישות	ע"פ תכנית
14	ריצוף	ריצוף חוץ	כניסה למבנה (רמפות + מדרגות חוץ) שבילים ורחבות ע"פ תכנית פיתוח	בטון מוחלק	דרגת התנגדות R11, גוון לבחירת לקוח, כולל ריצופים וסימונים ע"פ הנחיות נגישות	ע"פ תכנית
15	סניטריה	כיור מטבחון	קומת מרתף + קרקע	כיור למטבח בהתקנה תחתונה דוגמת כיור חרס "חרסה" במידות 50/40		2
16	סניטריה	כיור שרותים	שרותים קומת מרתף + שרותים ראש המועצה	כיור אובלי קטן בהתקנה תחתונה מתחת לשיש, "חרסה" או שו"ע		3
17	סניטריה	כיור שרותי נכים	שרותי נכים	כיור דגם " פלמה" לבן, "חרסה" או שו"ע ללא רגל		3
18	סניטריה	משטח כיור	שרותים קומת מרתף	שיש אבן קיסר או שו"ע התקנה מעל מדף במידות 40/140 גובה 20 ס"מ	גוון השיש בדומה לגוון חיפוי השרותים, כולל יצירת חורים לכיור וברז	1
19	סניטריה	משטח כיור	שרותים ראש המועצה	שיש אבן קיסר או שו"ע התקנה מעל מדף במידות 40/120 גובה 20 ס"מ	גוון השיש בדומה לגוון חיפוי השרותים, כולל יצירת חורים לכיור וברז	1
20	סניטריה	אסלות	שרותים קומת מרתף + שרותים ראש המועצה	אסלה תלויה עם מיכל סמוי "חרסה" לבן דגם "לוטס" או שו"ע, צירי נרוסטה למכסה עליון		5
21	סניטריה	אסלות	שרותי נכים	אסלת מונובלוק		1
22	סניטריה	ברז שרותים	שרותים קומת מרתף + שרותים ראש המועצה	ברז תלוי בקיר "חמת" או שו"ע		3
23	סניטריה	ברז מטבחון	קומת מרתף + קרקע	ברז מטבח פרח תוצרת "חמת" או שו"ע		2
24	סניטריה	ברז שרותי נכים	שרותי נכים	ברז לשרותי נכים "חמת" דגם "אלפא" עם ידית מרפק או שו"ע.		2
25	סניטריה	מקלחון + אביזרים	שרותים ראש המועצה	מקלחון זכוכית של חמת או שו"ע, מידות ע"פ תכנית כולל אינטרפּוֹץ 3 דרך של חמת או שו"ע וסט מקלחת של חמת או שו"ע		1
26	סניטריה	אביזרים נילווים	שרותים קומת מרתף + שרותים ראש המועצה	יש להתאים אביזרי הגיינה בשירותים דוגמת חברת "מנל" או שו"ע. (מתקן סבון/מתקן מגבות נייר/ מתקן לפח/מברשת שירותים/ מתקן לנייר טואלט)	ע"פ דרישת לקוח	
27	סניטריה	מתקן מגבות ידיים	שרותים קומת מרתף + שרותים ראש המועצה			2
28	סניטריה	מראות	שרותים קומת מרתף + שרותים ראש המועצה	מראה שקועה בקרמיקה תוצרת בלגי ומחומר בילתי מתנפץ, חיבור נסתר לקיר. מידות לפי רוחב שיש.		2
29	סניטריה	אביזרים שרותי נכים	קומת קרקע - מבנה קיים	אביזרי הנגשה בשירותי נכים ע"פ דרישות נגישות וגיליון מס' 10, דוגמת חברת "מנל" או שו"ע, נירוסטה 316		
30	תקרות	תקרה אקוסטית 1	מסדרון + חדר מדרגות	תקרת אריחי צמר זכוכית חצי נסתרת. פרופיל דק 1 ס"מ	חברת יהודה יבוא ייצוא או שו"ע	ע"פ תכנית תקרה
31	תקרות	תקרה אקוסטית 2	חדרים	תקרת לוחות אריחי צמר זכוכית/גבס מחורר 60/60. פרופיל דק 1 ס"מ	חברת יהודה יבוא ייצוא או שו"ע	ע"פ תכנית תקרה
32	תקרות	תקרה אקוסטית 3	כלל המבנה	סינר גבס	צבועה בסופרקריל 2000 כולל פרופיל ניתוק	ע"פ תכנית תקרה
33	בטיחות	ארון כיבוי אש			לפי תקן ישראלי ואישור יועץ בטיחות	
34	בטיחות	עמדת כיבוי אש			לפי תקן ישראלי ואישור יועץ בטיחות	2
35	בטיחות	שילוט	כלל המבנה	שילוט התמצאות והכוונה ע"פ נספח בטיחות , שלטי "הלפרין" או שו"ע	לפי תקן ישראלי ואישור יועץ בטיחות	
36	נגישות	משטחים ופסים	כלל המבנה	משטחי ופסי אזהרה, משטחי תפקוד וכד' בהתאם לתכנית אדריכלית ולהנחיות יועץ נגישות	לפי תקן ישראלי ואישור יועץ נגישות	ע"פ תכנית