


Cat. 4984


מתקן אופניים ספירלה

400




1220

100

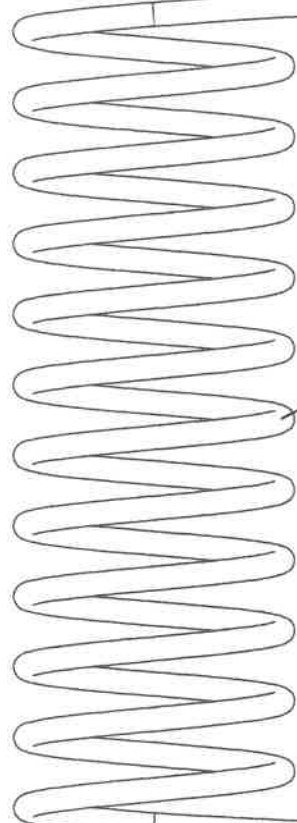


צינור 1"
עובי 2 מ"מ

פני הקרקע

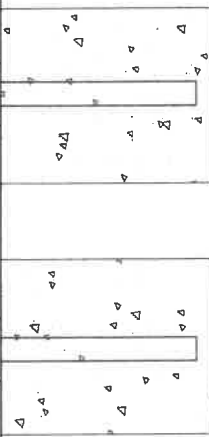


300




בטון לקרקע
בהתאם לתנאי קרקע

009

250

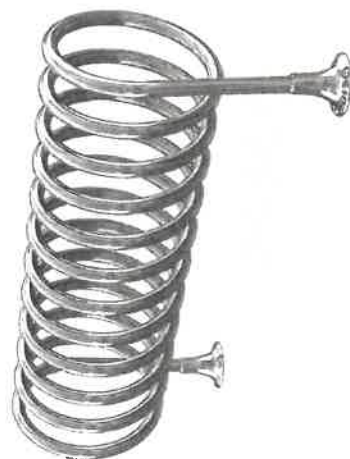

1185

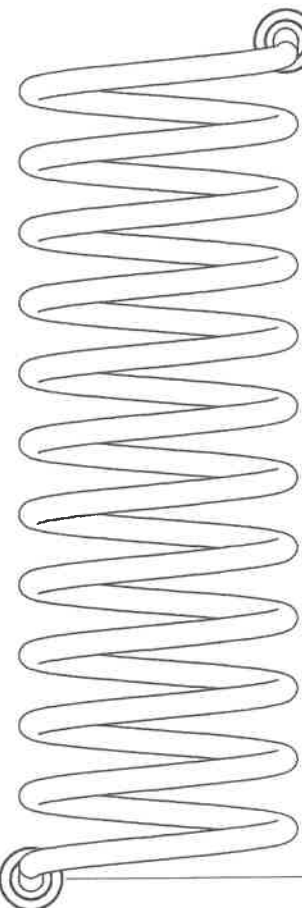



שחם אריכא





שחם י. אריכא ובניו בע"מ רח' העמל 35 אזה"ת הקליה אשדוד 77606
טל 08-8562432 פקס 08-8563535

תאריך עידכון אחרון	מהדורה
18/04/2016	א
יח מידה	מ"מ

Cat. 1105 נפסל נחילאלי כפול

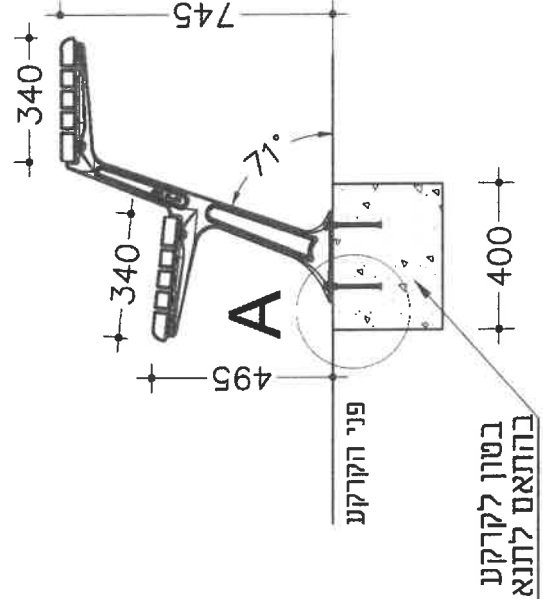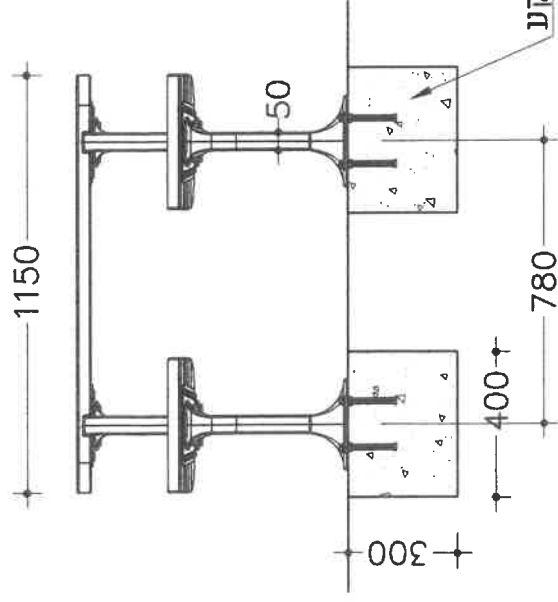

- אום " 3/8 מגולוון
- דיסקיט קפיציט " 3/8 מגולוונת
- דיסקיט 2*2 " 3/8 מגולוונת
- דיסקיט 2*2 " 3/8 מגולוונת
- אום " 3/8 מגולוון
- בדוג הידוק " 3/8 150 מגולוון

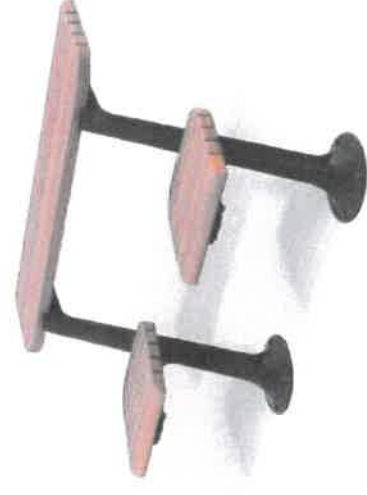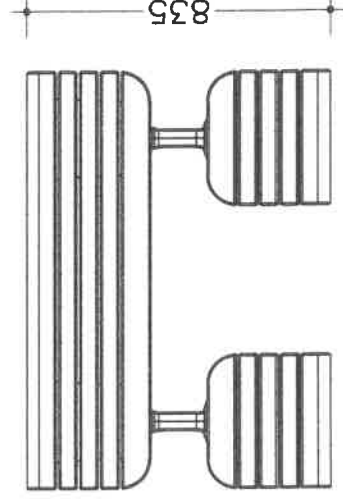

מהדורה	תאריך עידכון
א	אחרון
21.10.2012	
יח מידה	מ"מ



שחם אריכא




שחם י. אריכא ובניו בע"מ רח' העמל 35 אזה"ת הקלה אשדוד 77606
טל 08-8563535 פקס 08-8562432

Cat .3039

ø450

אשפון 'סמין עץ

A-A

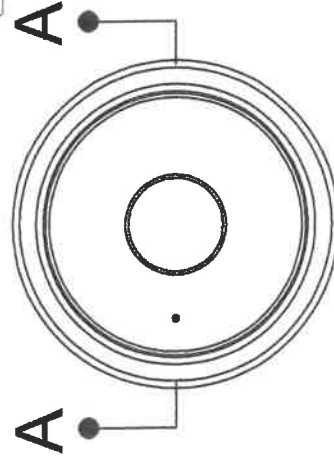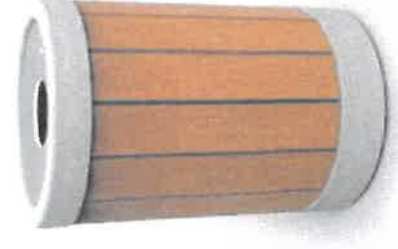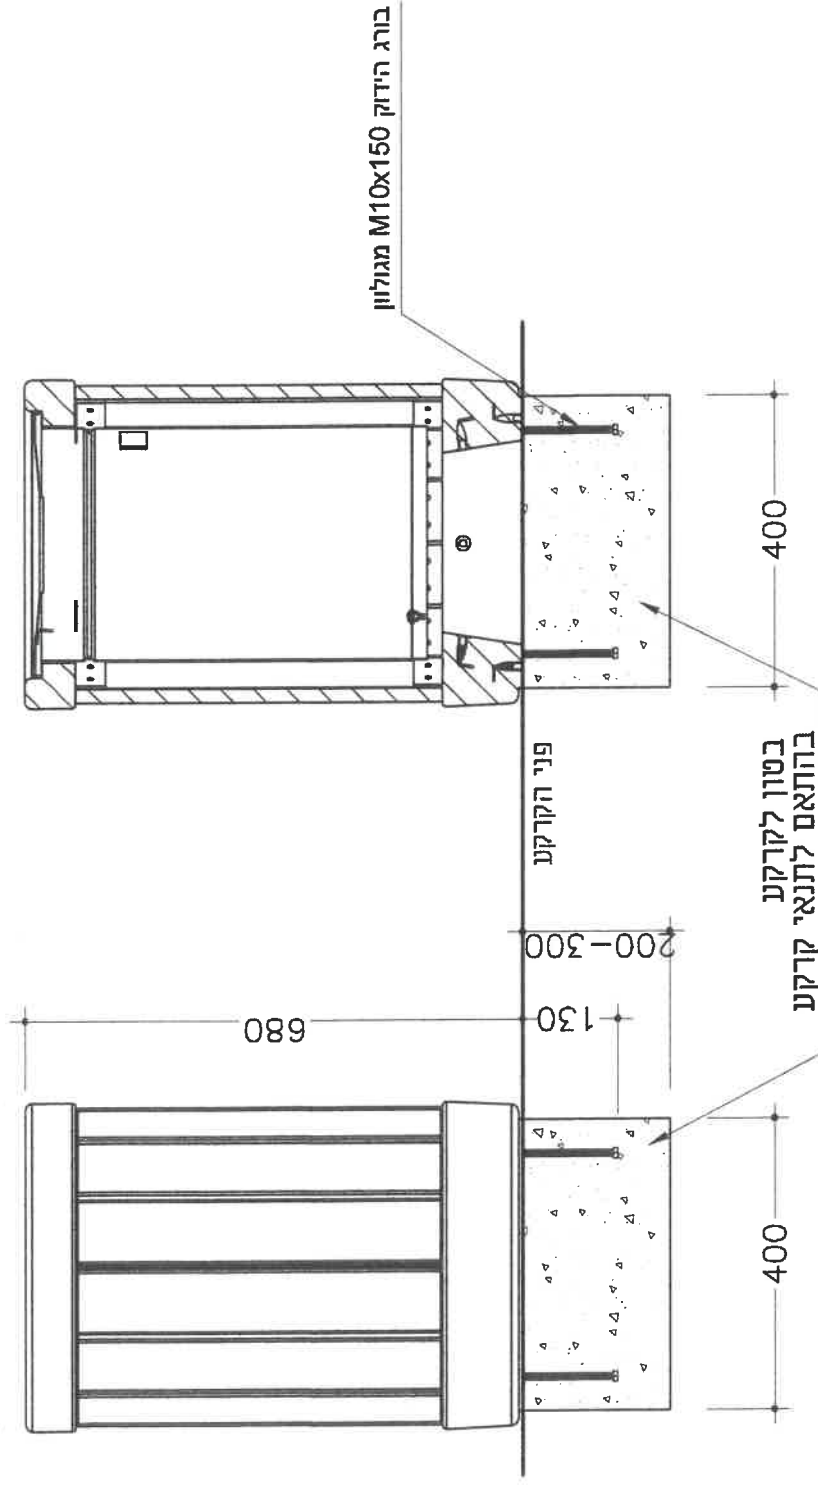

מחזור	תאריך עיכון
א	06/03/2019
יח מידה	מ"מ




שחם ' אריא ובניו בע"מ רח' העמל 35 אזה"ת הקלה אשדוד 77606
טל 08-8562432 פקס 08-8563535

Cat.7401

שולחן פינג פונג

גימבו 3/8" בורג מגולון

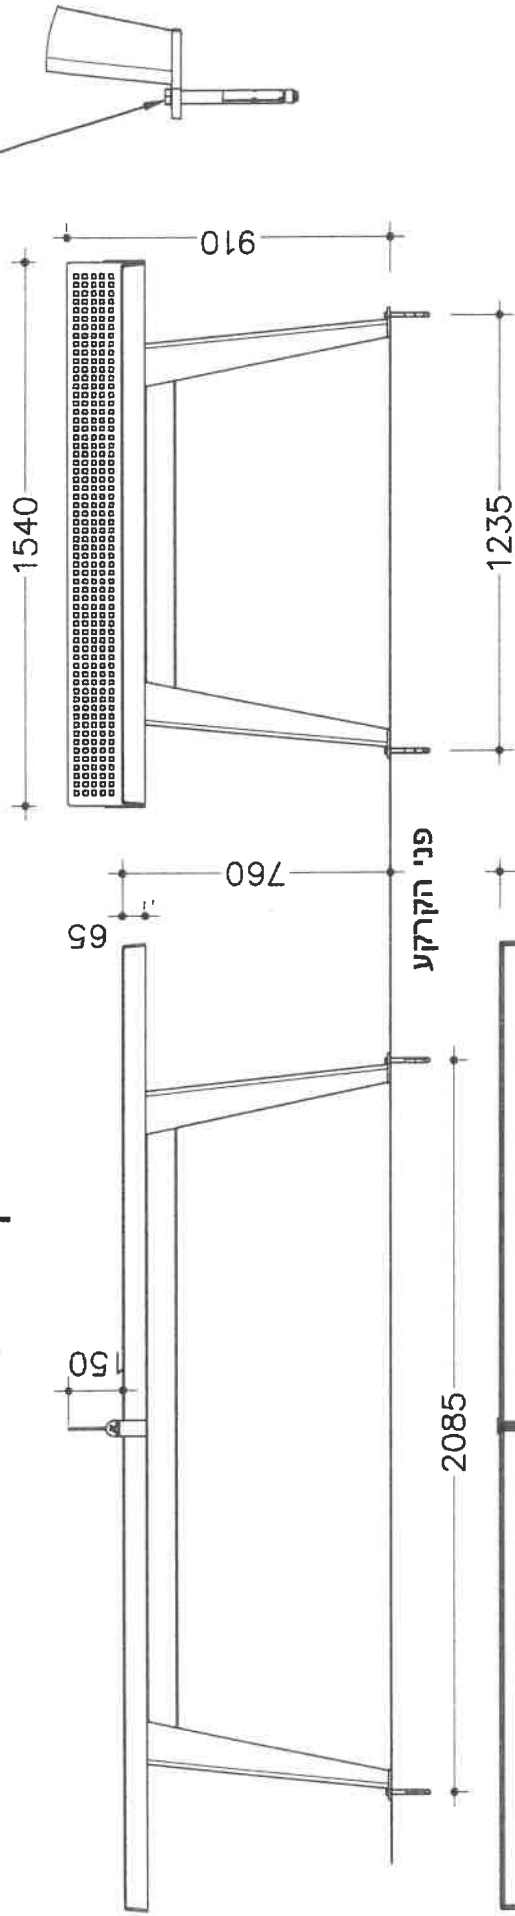

שחם י. אריאל ובניו בע"מ רח' העמל 35 אזה"ת הקלה אשדוד 77606
טל 08-8562432 פקס 08-8563535

תאריך עידיכון	מהדורה
אחרון	ג
01/07/2014	יח מידה מ"מ





מחפרון מנירוסטה – מק"ט - 511100402



Cat. 1686

מערכת ישיבה אסיף

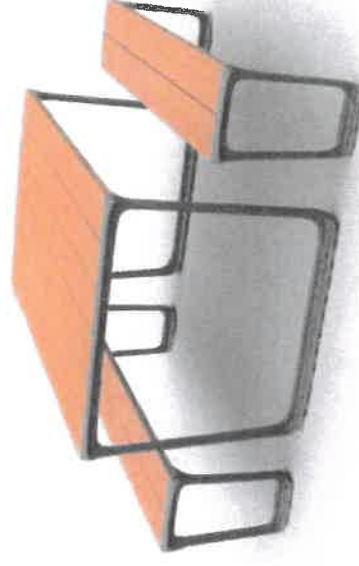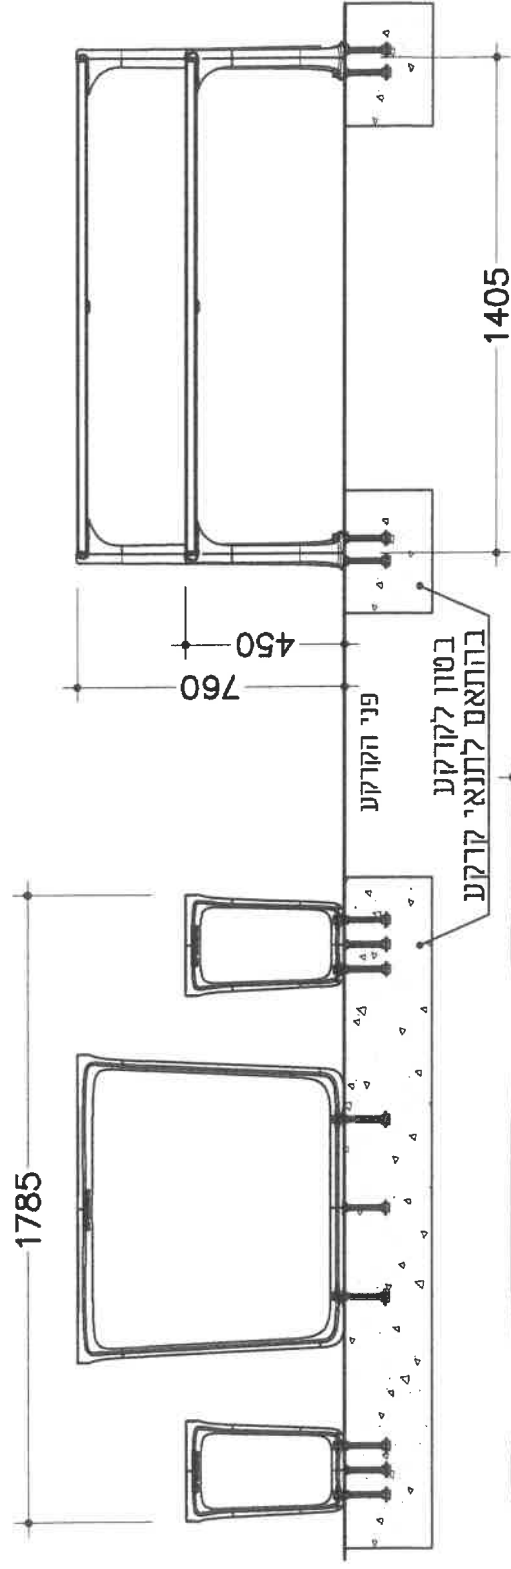


תאריך עידיכון	מחזור
14/08/2018	א
מ"מ	יח מידה



שחם י. אריא ובניו בע"מ רח' העמלצ'הז'ת הקלה אשדוד 77606
טל 08-8562432 פקס 08-8563535

Cat.1002

פסול אילון עם מסעד יד

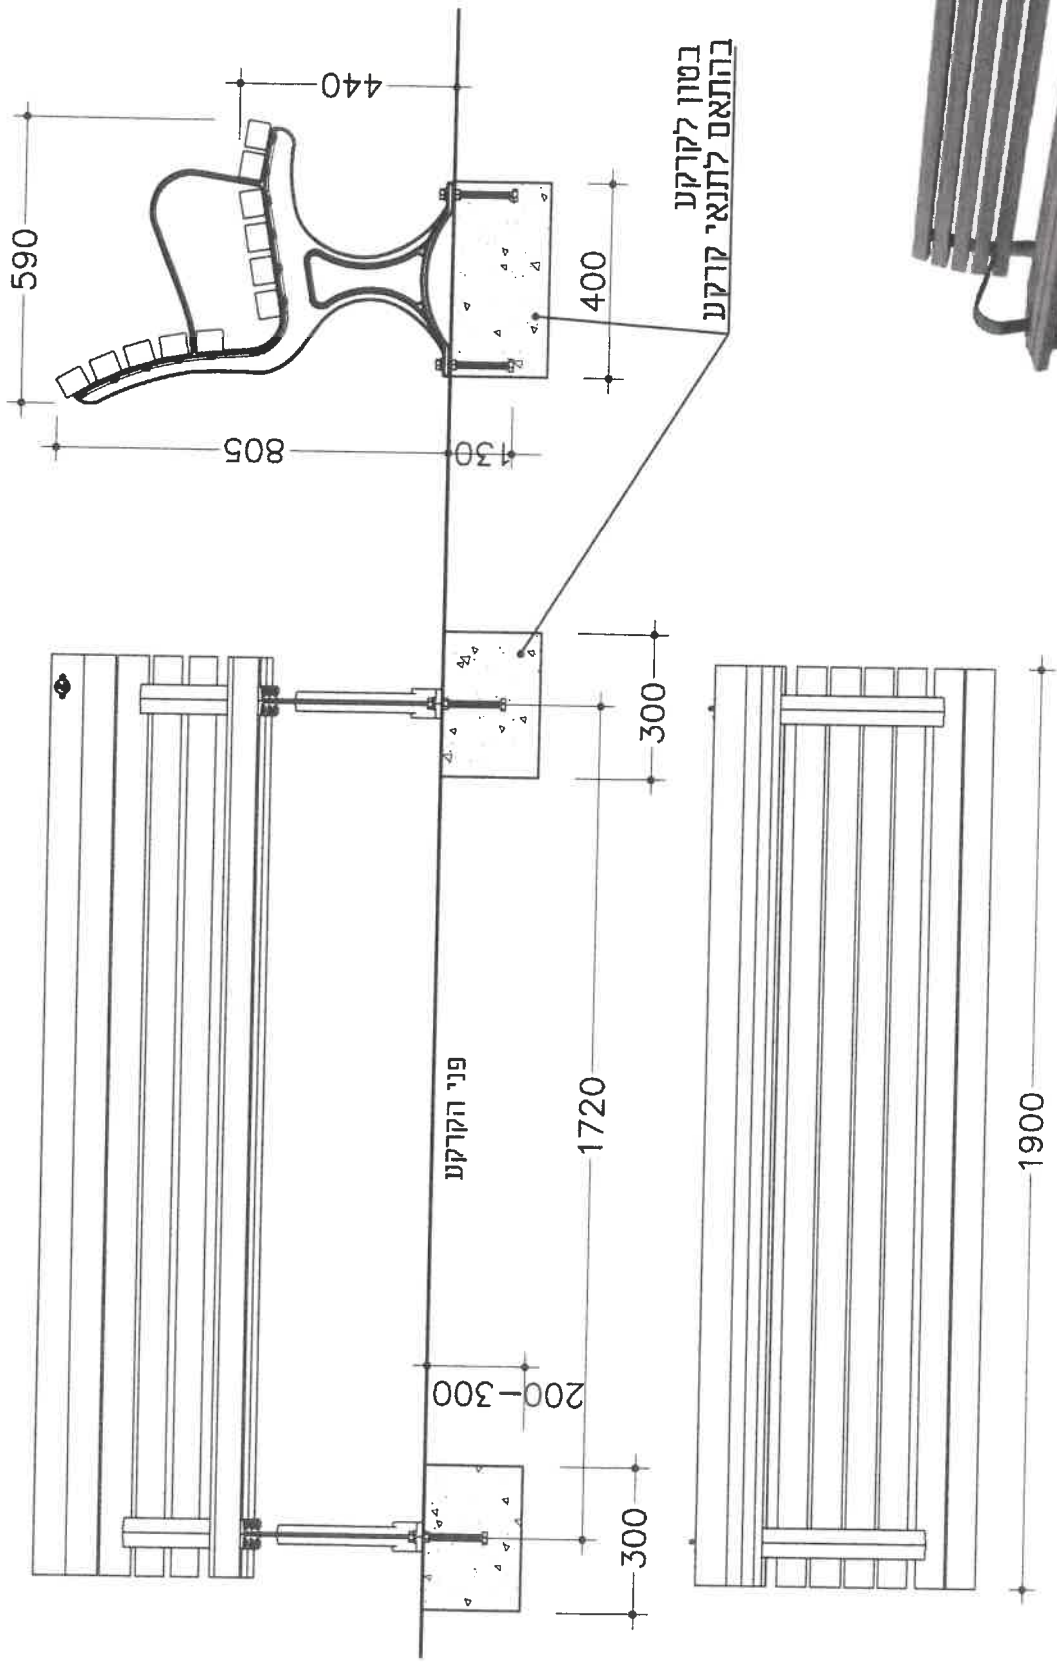


שחם י. אריא ובניו בע"מ "דיסקיט קפיצי" 1/2 מגולון
טל 08-8563535 פקס 08-8562432

תאריך עיכון אחרון	מחזור
09/05/2016	ד
יח מידה מ"מ	

Cat. 1620

מערכת ישיבה ילדים

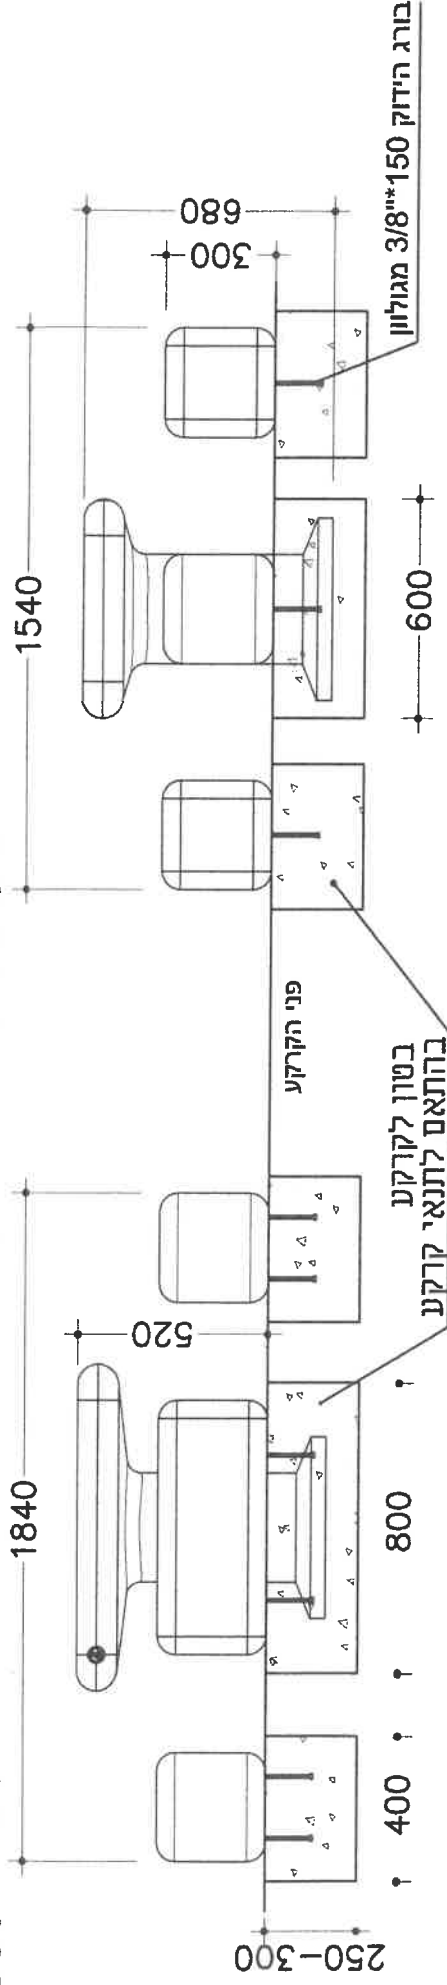




שחם אריכא

שחם י. אריכא ובניו בע"מ רח' העמל 35 אזה"ת הקלה אשדוד 77606
טל 08-8563535 פקס 08-8562432

מחזור	תאריך עידכון
א	01/11/2016
יח מידה מ"מ	אחרון

Cat. 1503

ערוגת נטע

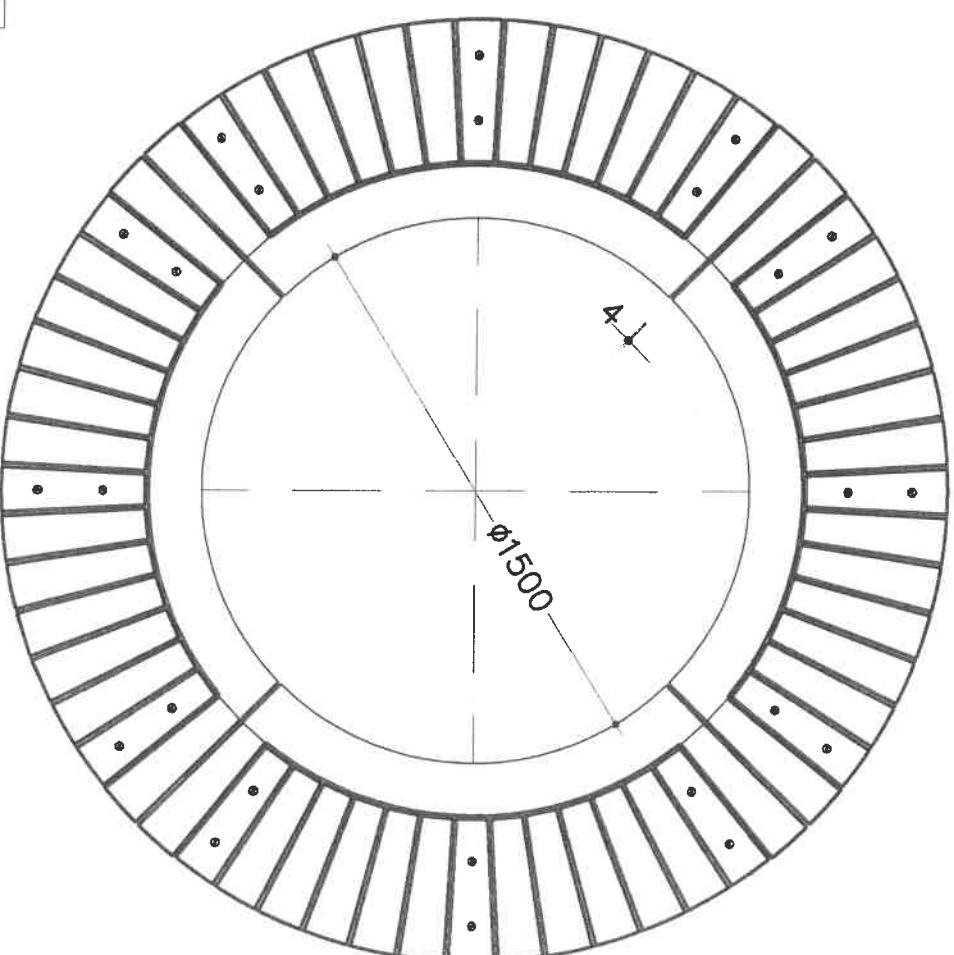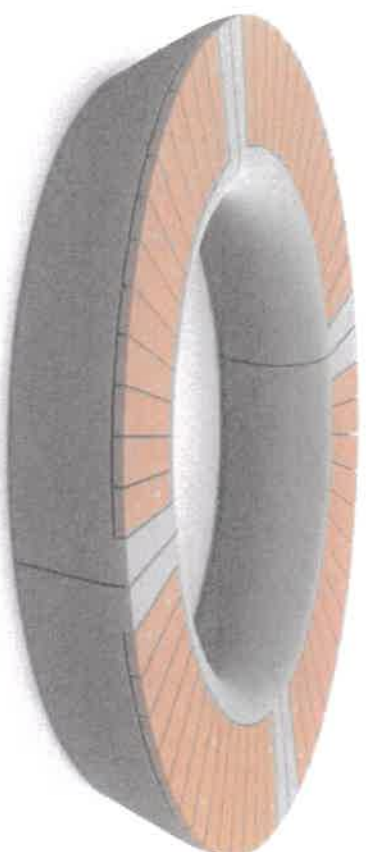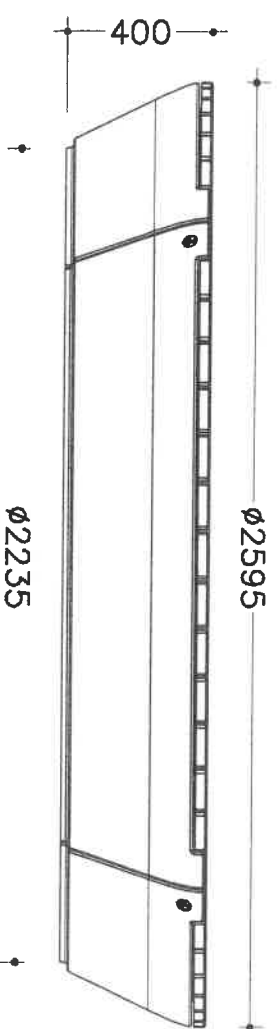

שחם י. אריכא ובניו בע"מ רח' העמל 35 אזור"ת הקלילה אשדוד 77606
טל 08-8563535 פקס 08-8562432

תאריך עידכון	מחזור
אחרון	א
28/09/2016	יח מידה
מ"מ	



אריחי בטיחות

אריחי הבטיחות של טיירק מתוכננים ומיוצרים מ-100% גומי צמיגים ממוחזר ונותנים מענה מיטבי למגוון רחב של שימושים. התכונות המיוחדות של הגומי הממוחזר מאפשרות ייצור של אריחים עמידים לאורך זמן המשמשים ליצירת משטחים רכים לבלימת נפילה, מניעת החלקה והקלת עייפות הנבעת מעמידה ממושכת.

אריחי הבטיחות של טיירק הינם פתרון מושלם לחיפוי מגרשי משחקים, מדרכות ושבילים, מסלולי ריצה, מרפסות, מכלאות בעלי חיים ולריצוף שטחים פתוחים. אריחי הבטיחות הינם ידידותיים לסביבה, נוחים מאד לניקוי ותחזוקה שוטפת ובעלי מראה אסתטי. אריחי הבטיחות של טיירק עומדים בכל דרישות התקן הישראלי 1498.

יתרונות

- 100% חומר ממוחזר
- בעלי אורך חיים ועמידות גבוהים
- בולמי נפילה
- חסינים מפני פגעי מזג האוויר
- נוחות בחיתוך ובהתקנה
- דורשים תחזוקה נמוכה
- אחריות לשנתיים

יתרונות

עמידים בפני פגעי מזג האוויר



התקנה קלה



תחזוקה נמוכה



100% חומר ממוחזר



עמידות גבוהה



אחריות לשנתיים



בולמי נפילה



מונעים החלקה



עמידים בפני שחיקה



יישום

מגרשי ספורט ומשחקים, מסלולי ריצה, מכוני כושר, חדרי כניסה, מרפסות, בריכות, גנים, שבילי גישה בבתי חולים ובתי אבות, מדרכות וכדומה.


נתונים טכניים

- **התנגדות לחום:** 40°C עד 80°C לזמן ארוך; 110°C לזמן קצר
- **עמידות לכימיקלים:** עמיד לחומצות חלשות, חומרים בסיסיים ושמן
- **מרכיבים:** פתיתי גומי מצמיגים ממוחזרים מודבקים בדבק פוליאוריטן

חומר	מידות (מ"מ)*	צבעים**	משקל חומר (ק"ג)	ספיגת זעזועים (נ"מ)	כמות בחשטח (מ"ר)
אריח בטיחות 10 מ"מ	1000x1000x10	•	9	-	100
אריח בטיחות 20 מ"מ	1000x1000x20	•••	17	0.80	50
אריח בטיחות 40 מ"מ	1000x1000x40	••••	24	1.40	30
אריח בטיחות 60 מ"מ	1000x1000x60	•••••	36	1.80	20
אריח בטיחות 80 מ"מ	1000x1000x80	••••••	50	2.00	15
אריחים משתלבים 40 מ"מ	1000x1000x40	••••	27	1.4	50

* תתכן סטייה במידות האריחים בכ- 1.5% ± ובעובי האריחים בכ- 2 ± מ"מ. האריחים עשויים להתכווץ/להתרחב בהתאם לשינויים במזג האוויר.

** תתכן סטייה בגוון.

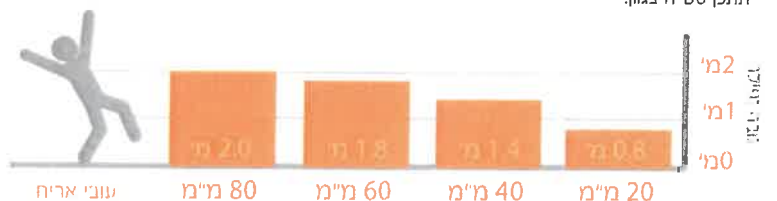

תו תקן




התקנה

ניתן להדבקה על גבי בטון, אספלט או משטחי אבן באמצעות דבק על בסיס פוליאוריטן.



Device Specifications	
Safety zone	33,30 m ²
Length	3,42 m
Width	3,36 m
Total height	2,45 m
Free fall height	<0,60 m
Age range	1-8 years
In accordance PN-EN standards	1176-1:2017
Availability of spare parts	Yes

Minimal space

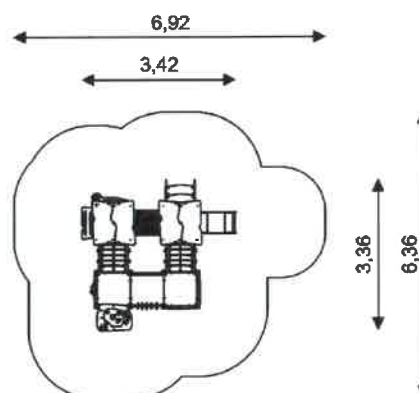

MATERIAL SPECIFICATION

- 90x90 mm main construction made of impregnated, laminated wood of pine;
- Metal anchors are made of hot dip galvanized steel, protecting the wood from direct contact with the ground to prevent rot and extending the product's life;
- Durable, anti-slip and waterproof platforms and climbing walls made of HPL;
- Platforms made of metal, hot-drip galvanized and powder coated;
- Roofs and panels are made of atmospheric condition resistant HDPE plates;
- Screws covered with plastic caps or made of stainless steel;
- Stainless steel bars and handrails; Slides made of stainless steel;
- Portholes and windows made of polycarbonate;
- Double-walled pipe tunnel made of PP polypropylene;
- Steel ropes braided with PP, connected by durable plastic elements;
- Calibrated chain, preventing fingers from getting trapped;

ADDITIONAL COMMENTS

- Depth of foundations on a flat surface 80/70/60 cm;
 - No sharp edges or chinks that would pose a danger of jimmie the head, fingers or any other body parts;
 - The equipment is designed for public playgrounds;
 - The equipment render is of an illustrative nature and shows only the general specification of the equipment, but not actual appearance;
 - Slides should not be installed southwards;
 - The equipment is suitable for people with disabilities;
- SURFACES** Due to the free fall height of the equipment, the PN-EN 1176-1:2017 standard allows the following surfaces: turf/ soil (A,B,C), sand with minimal layer thickness of 30 cm (A,C), synthetic material approved for free fall of 0,60 m (A,B,C).